

דף מידע טכני

סיקה דקו-פלור


רצפת קוורץ דקורטיבית באפקט גרניט, מתפלסת ליציקה, על בסיס אפוקסי

<p>סיקה דקו-פלור הינה רצפה דקורטיבית ברמה גבוהה המבוססת על שרף אפוקסי סיקפלור 169 אפוקסי דו רכיבי צלול ושקוף - עמיד UV ומלאן ייחודי מסוג סיקה דקו-פילר המיוצר בהליכים סינתטיים לקבלת מראה רצפה ייחודי.</p>	<p>תיאור המוצר</p>
<p>▲ כרצפה עמידת שחיקה וכימיקלים דקורטיבית במוסדות מדעיים, רפואיים, פרמצבטיים</p> <p>▲ מוסדות חינוך</p> <p>▲ מוסדות ציבוריים</p> <p>▲ חנויות, קניונים, מרכזי בילוי ו Food Court</p>	<p>שימושים</p>
<p>▲ רצפה דקורטיבית ברמות גימור גבוהה מאוד</p> <p>▲ תכולת VOC נמוכה (מתאים לחדרים נקיים)</p> <p>▲ עמידות טובה ב UV</p> <p>▲ עמידות מכאנית גבוהה</p> <p>▲ עמידות כימית גבוהה</p> <p>▲ יישום קל ביציקה מתפלסת</p>	<p>תכונות / יתרונות</p>
<p>אישור פליטת חלקיקים CSM</p> <p>אישור עמידות מיקרוביולוגית לפי ISO 846</p> <p>אישור AgBB לפי ISO 16.000 לאיכות אויר.</p> <p>אישור עמידות באש לפי EN- 13501-1</p>	<p>בדיקות ואישורים</p>
<p>חוזק לחיצה: $\sim 75\text{N/mm}^2$ (אחרי 7 ימים ב 23°C)</p> <p>חוזק כפיפה: $\sim 33\text{N/mm}^2$ (אחרי 7 ימים ב 23°C)</p>	<p>נתונים פיסיים</p>
<p>עמידות כימית: לפי טבלת עמידות כימית של המוצר סיקפלור 169. ניתן לקבל עותק מטבלת העמידות על פי דרישה.</p>	
<p>מערכת</p>	

1. שכבת יסוד: 1-2 שכבות סיקפלור 264 בגוון שנקבע מראש בהתאם לגוון המוצר שנבחר.

2. שכבת שחיקה: 1 X סיקפלור 169 + 1.5 סיקה דקו פלור

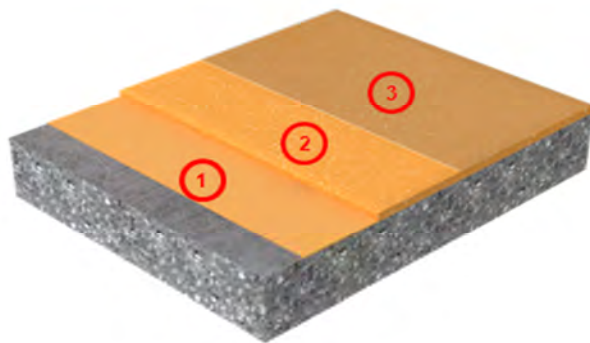


3. שכבת סגירה: (סילר): 1 X סיקפלור 304 W (בגמר מט - משי)



מראה/גוונים

המערכת זמינה ב 15 גוונים שונים

		
Iceberg	Hiero	Noblesse
		
Amande	Framboise	Fleur De Tilleul
		
Blue Jean	Nougat	Mer Du Nord
		
Bordeaux	Granit	Peché

			
Dune	Sanguine	Sable	

להוראות שימוש מלאות יש לדרוש את קובץ ההדרכה MS Deco floor מנציגי חברת גילאר.

יישום

תצרוכת:

תיאור	מוצר	תצרוכת
שכבת יסוד	סיקפלור 264	1-2 שכבות ובסה"כ 300-500 גר/מ"ר
שכבת שחיקה	סיקפלור 169 + סיקה דקו פלור	3.5 ק"ג/מ"ר סה"כ תערובת (1.4 ק"ג אפוקסי + 2.1 ק"ג מלאן)
סילר	סיקפלור 304 W	150 גר/מ"ר

מידע נוסף



עמידות ISO4 בתקן 10,000 לחדרים נקיים.

אזהרת בטיחות
 החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות
 המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה

מיקוד 60920

ת.ד. 5042

גילאר בע"מ

שימור ואיטום מבנים

נציגת חברת Sika שוויצריה

עברית
צבעים וציפויים



דף מידע טכני
 סיקה דקו-פלור
 תאריך: 17/08/2014 תיקון מספר: 0001
 קוד טכני: 00169

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

