


סדרה SIKAJOINT 1100/1120

מערכת ססמית משולבת ניאופרן - אלומיניום לגשרים ומיסעות

- < זמין עם מילוי תפר מסנטופרין ודפנות אלומיניום.
- < עמיד ב UV, חומצות וחומרים אלקליים.
- < לתפרים ברצפות, עד 75 מ"מ עם יכולת תנועה של עד ± 38 מ"מ.
- < מילוי הסנטופרין ניתן להלחמה, לחיבור שתי יחידות ויצירת תפרים רציפים ואטומים למים.
- < צבע שחור כסטנדרט.
- < אידיאלי לשימוש בחניונים, מדרכות, חזיתות מבנים, ומיסעות גשרים.

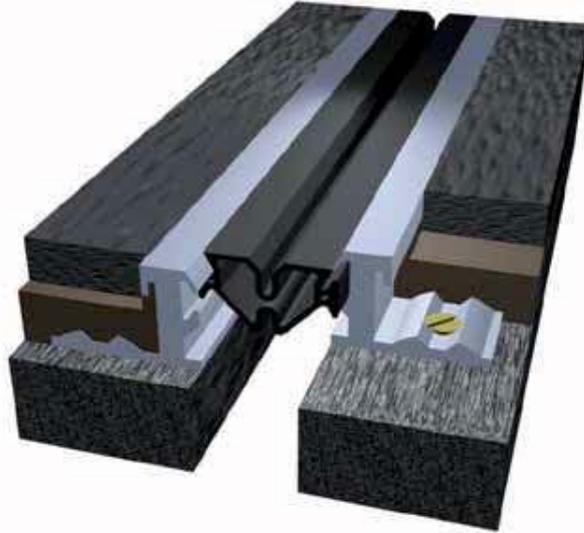

אופציות נוספות


עמיד באש.

פלטת כיסוי לתפר כאשר התפר מותקן במקומות הנתונים לתנועת הולכי רגל.


למידע נוסף על אופן יישום המוצר יש לעיין במדריך ההתקנה

סדרת מוצרי Sikajoint תפרי התפשטות

עומס	תנועה \pm		B רוחב כולל	S מתאר	H1 גובה 1	W רוחב	דגם	יישום
	אנכית	אופקית						
300	6	13	175	75	50	25	1100-A01-025	משטח למשטח
120	13	25	200	100	50	50	1100-A01-050	
90	19	38	225	125	50	75	1100-A01-075	
300	3	69	175	75	50	25	1120-A01-025	משטח למשטח
120	6	13	200	100	50	50	1120-A01-050	
90	10	19	225	125	50	75	1120-A01-075	

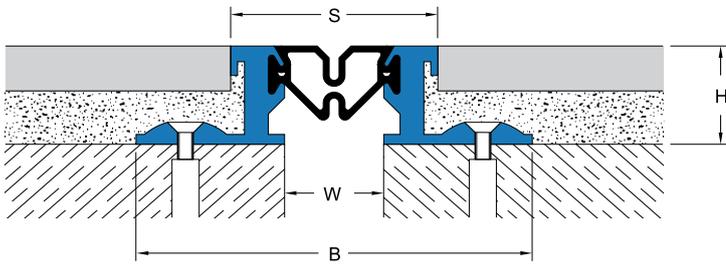

1100-A01-050

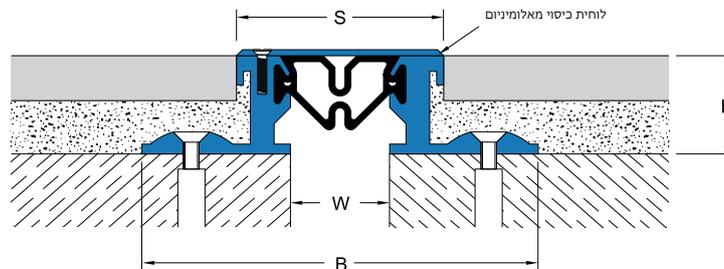

1120-A01-050



גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6, א.ת קדימה 60920, ת.ד 5042, טל' 09-8994000 פקס 09-8994003