


סדרה SIKAJOINT 1200

מערכת ססמית משולבת ניאופרן - פלדה לגשרים ומיסעות.


- < תפר ניאופרן מחוזק עם פלדה.
- < מעוגן באמצעות ברגי פלדה, בחורי עיגון לאורך בסיס התפר.
- < עמיד ב UV, חומצות וחומרים אלקליים.
- < לתפרים ברצפות, עד 40 מ"מ עם יכולת תנועה של עד ± 35 מ"מ.
- < פרט התפר משולב עם אלסטומר להבטחת אטימתו.
- < משטח חלק ללא בליטות מאפשר תנועת גלגלים.
- < צבע שחור כסטנדרט.
- < התפר מתוכנן לשימוש בחניונים ואזורי שירות הנתונים תחת עומסים כבדים.

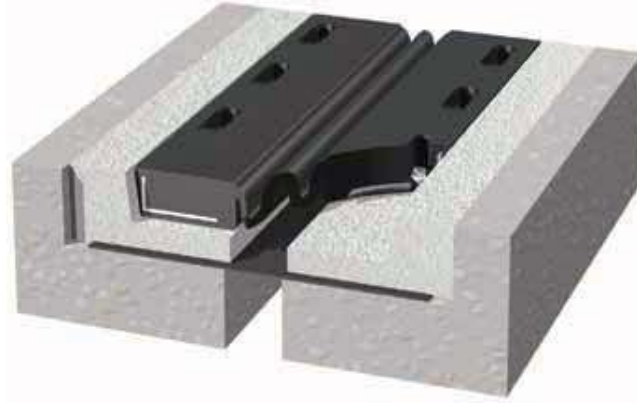


אופציות נוספות
עמיד באש.

למידע נוסף על אופן יישום המוצר יש לעיין במדריך ההתקנה

עומס	תנועה \pm		רוחב כולל הנדרש למגרעת	מתאר	עומק מגרעת	עומק פרט התפר	רוחב התפר	דגם	יישום
	אנכית	אופקית							
600	2.5	20	300	209	55	34	25	1200-A01-025	משטח למשטח
600	2.5	35	30	220	55	35	40	1200-A01-040	

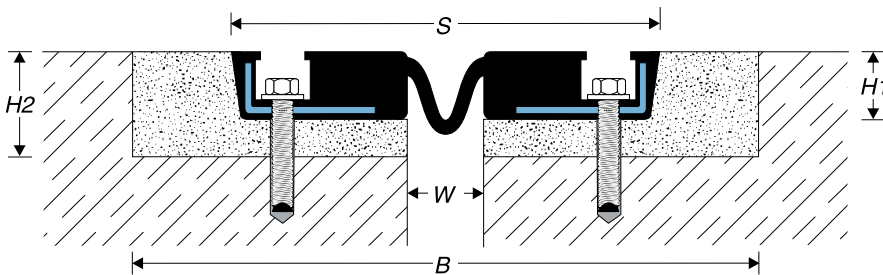

1200-A01-040

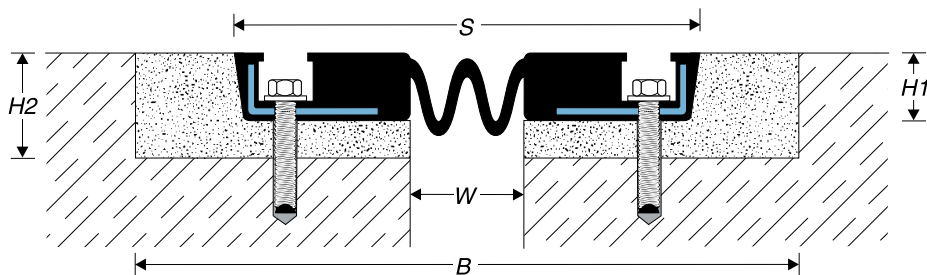

1200-A01-060



גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6, א.ת. קדימה 60920, ת.ד. 5042, טל' 09-8994000 פקס 09-8994003