

## סדרה SIKAJOINT 1300

מערכת ססמית משולבת ניאופרן - פלדה לגשרים ומיסעות. עומסים גבוהים, 25-200 מ"מ.


- < תפר ניאופרן מחוזק עם פלדה.
- < מעוגן באמצעות ברגי פלדה, בחורי עיגון לאורך בסיס התפר.
- < עמיד ב UV, חומצות וחומרים אלקליים.
- < לתפרים ברצפות, עד 200 מ"מ עם יכולת תנועה של עד  $\pm 165$  מ"מ.
- < פרט התפר משולב עם אלסטומר להבטחת אטימותו.
- < משטח חלק וללא בליטות מאפשר תנועת גלגלים.
- < צבע שחור כסטנדרט.
- < אידיאלי לשימוש בחניונים ואזורי שירות הנתונים תחת עומסים כבדים.




אופציות נוספות  
עמיד באש.

למידע נוסף על אופן יישום המוצר יש לעיין במדריך ההתקנה

עומס	תנועה $\pm$		B רוחב מגרעת כולל	S מתאר	H2 עומק המגרעת	H1 עומק פרט התפר	W רוחב התפר	דגם	יישום
	אנכית	אופקית							
kN	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ		
600	2.5	19	300	240	55	35	25	1300-A01-025	תשתית / תשתית
600	2.5	25	400	274	60	40	35	1300-A01-035	
600	2.5	32	400	356	66	46	40	1300-A01-040	
600	2.5	40	600	432	74	54	50	1300-A01-050	
600	2.5	51	750	590	74	54	75	1300-A01-075	
600	2.5	83	1000	724	95	75	100	1300-A01-100	
600	2.5	115	1200	890	113	93	130	1300-A01-130	
600	2.5	165	1500	1207	147	127	200	1300-A01-200	

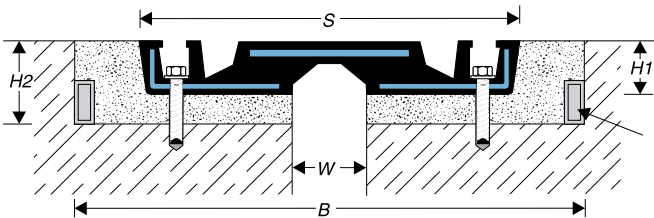

1300-A01-025

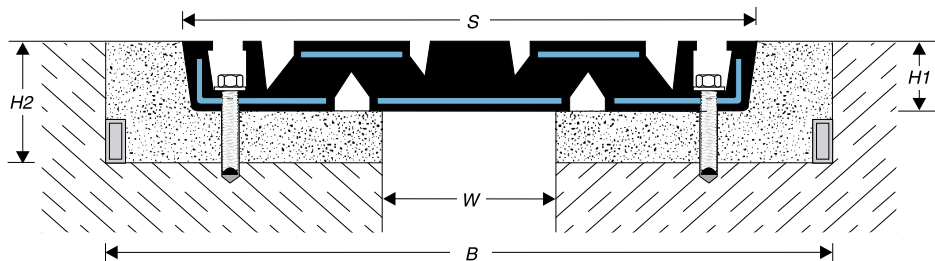

1300-A01-100



גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6, א.ת קדימה 60920, ת.ד 5042, טל' 09-8994000 פקס 09-8994003