


בונים את העתיד יחד


מקצוענים בוחרים Sika



קטלוג מוצרים 2026 - 2027

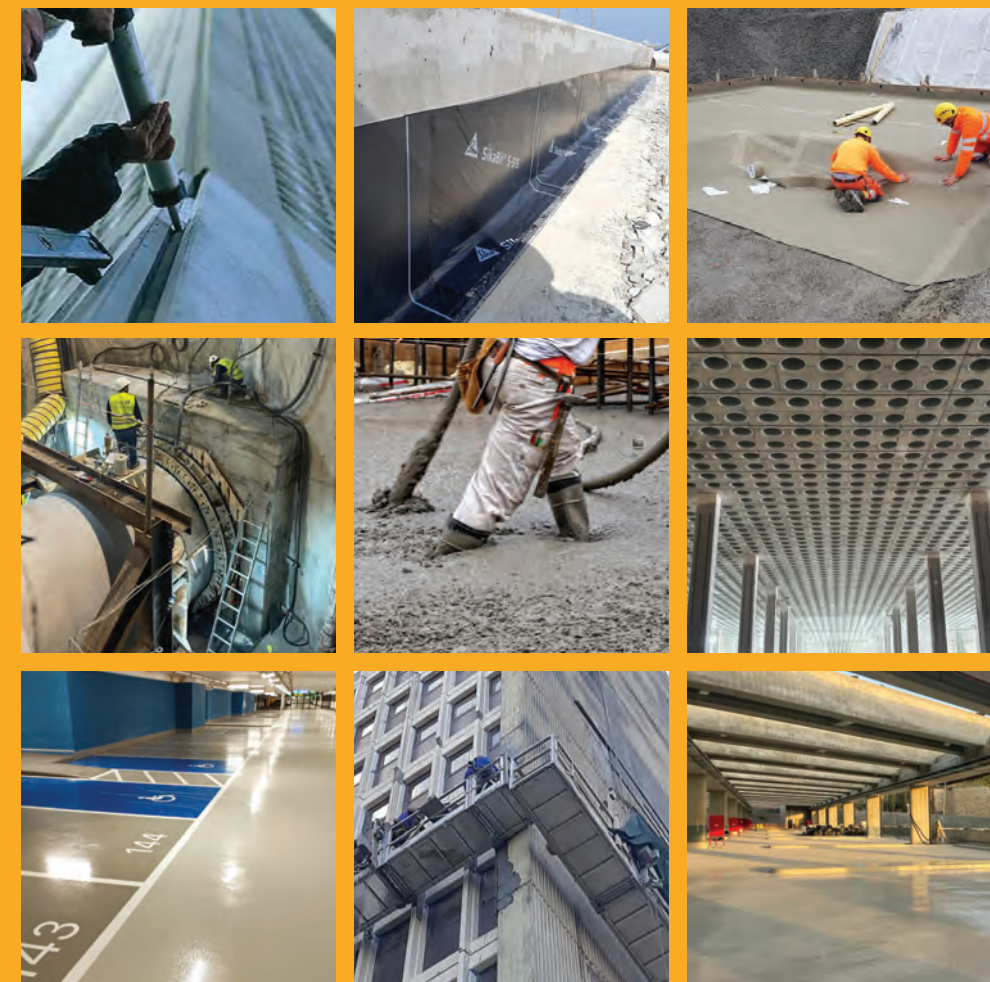

קטלוג מוצרים
2026 - 2027

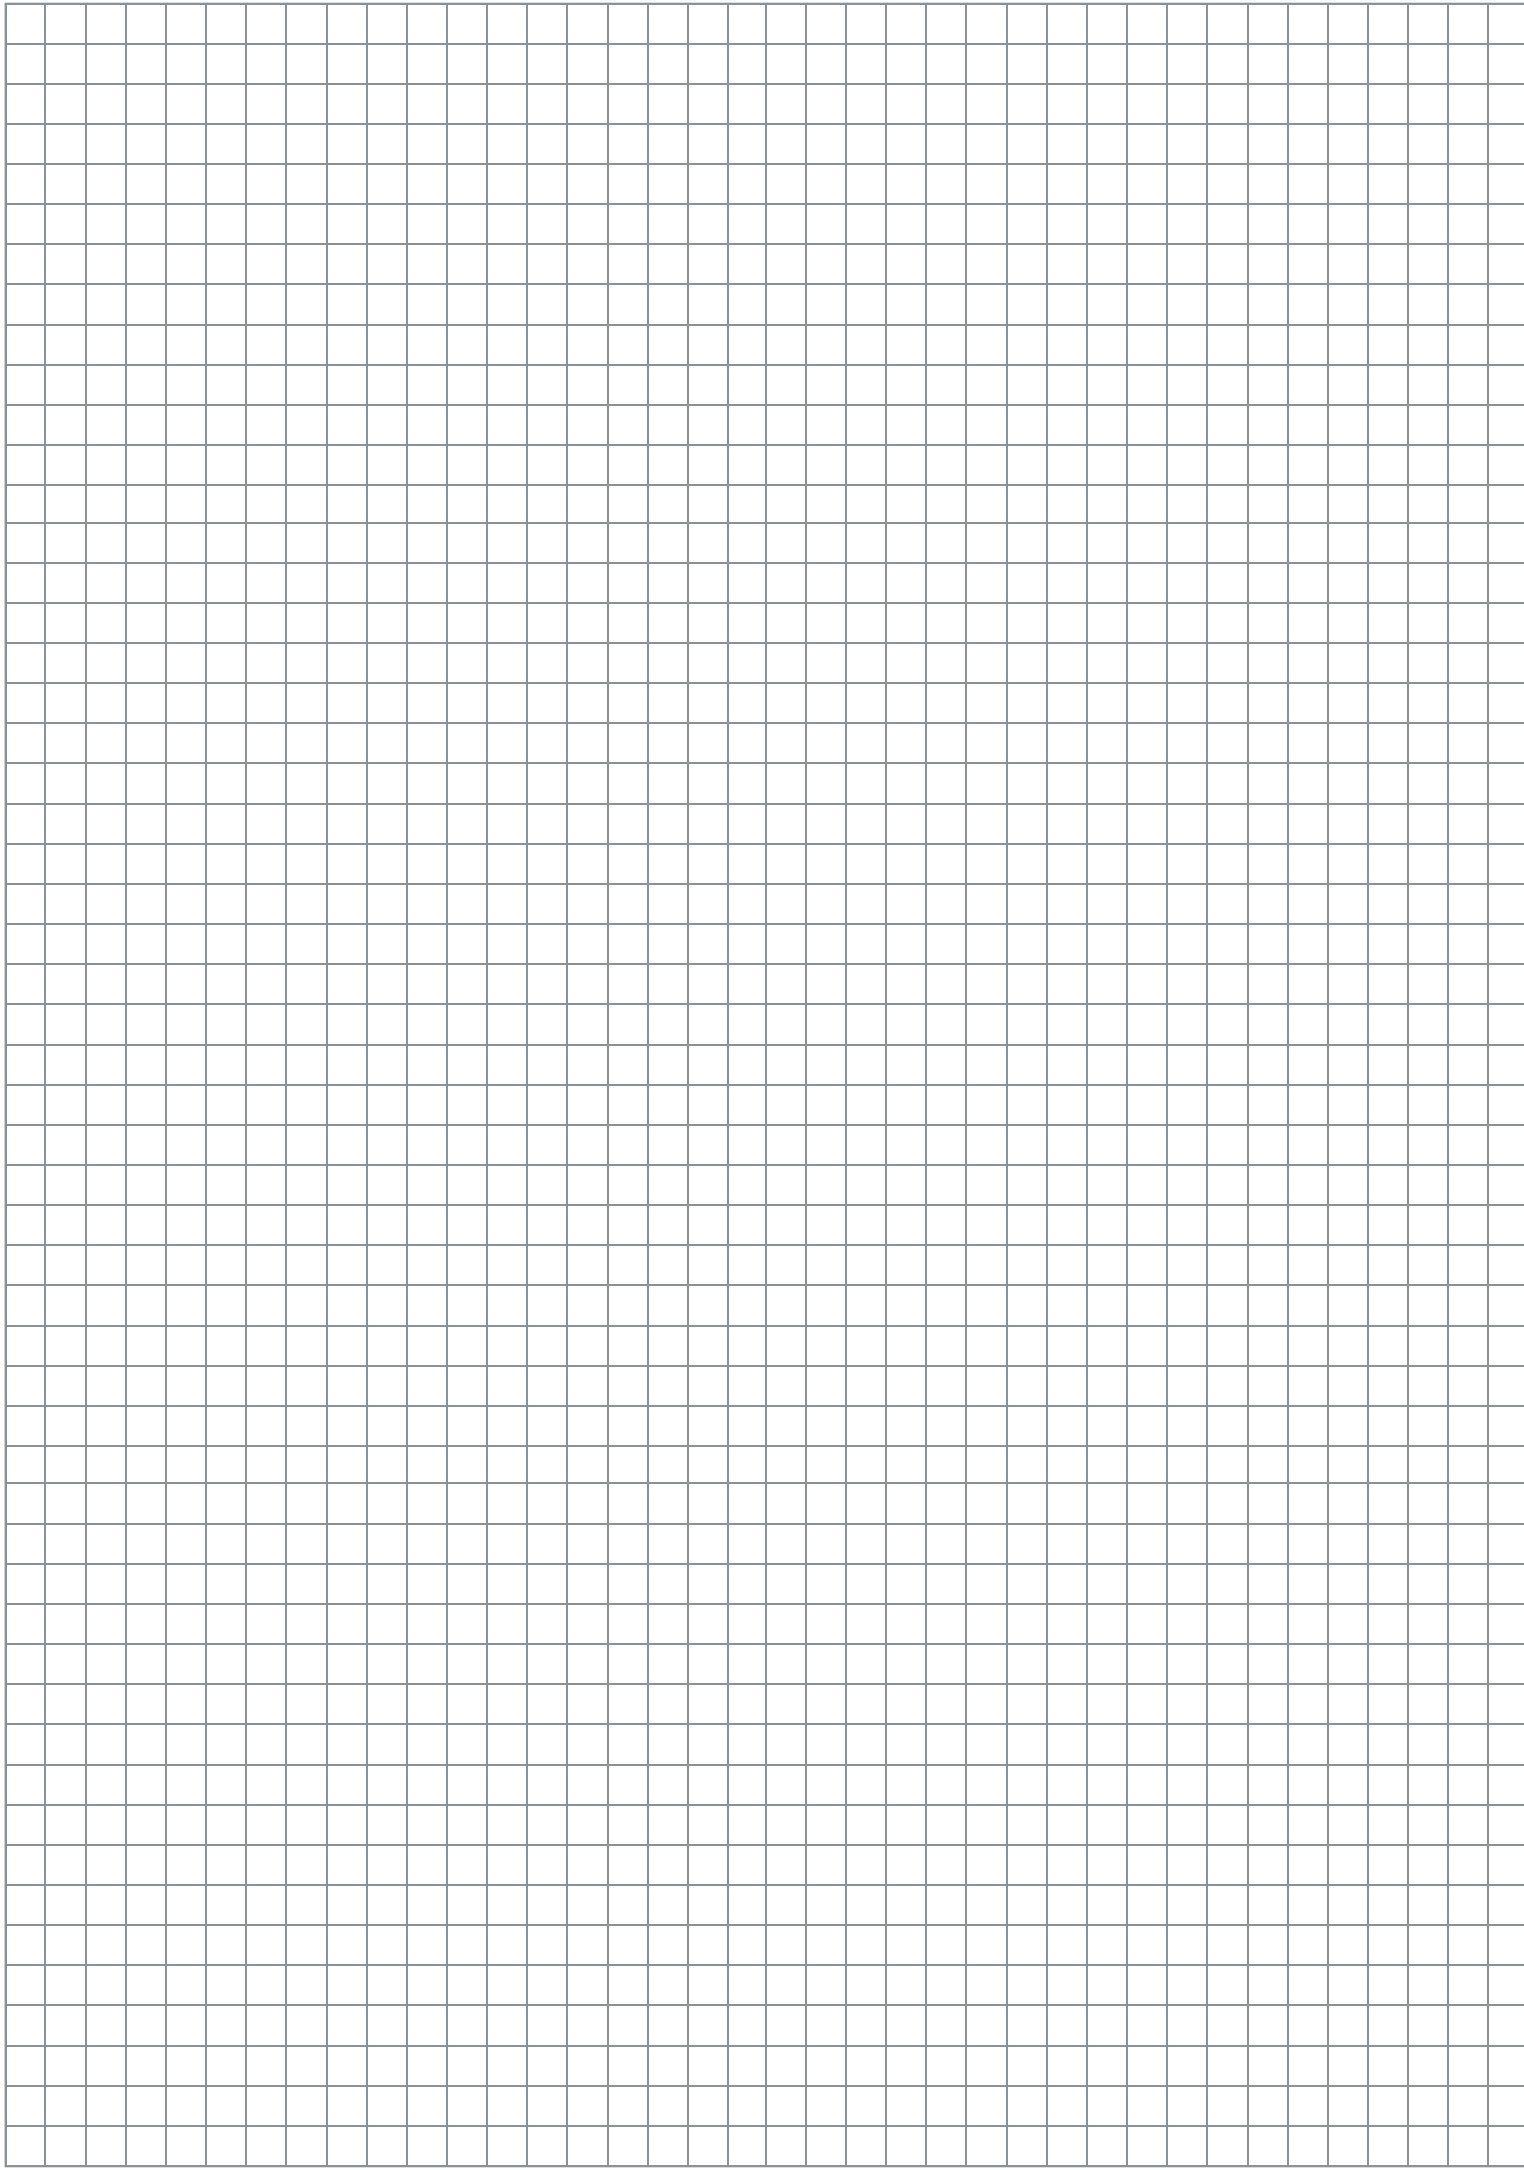

SIKA היא קונצרן בינלאומי עתיר ידע וניסיון בענף הבניה והאיטום למעלה מ-100 שנים, מובילה בפיתוח וייצור של מוצרים, מערכות ומתן פתרונות ייחודיים בתחום האיטום, דבקים ומוצרי פוליאוריתן, גראוטים, אלמנטים וחומרים לחיזוק, שימור ושיקום מבנים, עצרי מים, צבעים, חומרי גמר וחיפויים ועוד מאות מוצרים המיוצרים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. SIKA נותנת מענה ופתרונות גם בתחום המוצרים העומדים בתקנים של בניה ירוקה.

מידי שנה מושקע הון רב במחקר ופיתוח מוצרים חדשים, יישום טכנולוגיות חדשות ומתן פתרונות לדרישות השוק הדינאמיות, תוך התאמה למגמות וצרכי השוק.

ל-SIKA נציגויות ב-101 ארצות ויותר מ-300 מפעלים ברחבי העולם. החברה מעסיקה יותר מ-34,000 עובדים ברחבי העולם. בסוף 2019, זכתה SIKA בפרס Swiss Technology Award עבור טכנולוגיית הדבק החדשנית שפיתחה.

מטרתה של SIKA היא לחזות מראש אתגרים עתידיים בענפי הבניה, האיטום והייצור ולתת להם מענה בצורת פתרונות חדשניים, אמינים, ידידותיים לסביבה ועמידים לשנים ארוכות. אנחנו פועלים ללא פשרות על מנת לספק מוצרים ושירותים איכותיים ומהימנים עבור העובדים, הלקוחות וכל בעלי העניין שלנו. ממשיכים לבנות אמון יום אחרי יום.

גילאר בע"מ, נציגת חברת SIKA בישראל, מביאה לכם את המוצרים, הפתרונות והטכנולוגיות החדשות ביותר, לאחר שאלו עברו בדיקות קפדניות ביותר, בקרת איכות מחמירה ועמידה בתקנים. חברת SIKA וגילאר, מיישמות את תקן ISO 9001 העולמי ותקן ISO 14001 לשמירה על איכות הסביבה של האיחוד האירופי.

המוצרים המתקדמים ומגוון הפתרונות מבית SIKA, בשילוב הליווי המקצועי של אנשי חברת גילאר בע"מ, מבטיחים לפרויקט שלך מצוינות ללא פשרות ושותפות עם חברה מובילה שמלווה אותך עד אחרון הפרטים.

מקצוענים בכל העולם בוחרים SIKA





קיימות כחדשנות

קיימות היא מעמודי התווך המרכזיים באסטרטגיית החדשנות של Sika ונקודה מרכזית בפיתוח מוצריה.

לפני למעלה מעשור החלה החברה לממש את אסטרטגיית הקיימות ומאז היא בליבת עסקיה, כיתרון תחרותי אמיתי.

לחברה מגוון פתרונות ברי קיימא לבנייה חסכונית באנרגיה והיא פועלת ליישומם בפרויקטים שונים, לצד פעולות נוספות שמטרתן להגביר את הקיימות העסקית, החברתית והסביבתית של Sika.



גילאר מזמינה אתכם ליהנות ממגוון מוצרים בעלי תו תקן ירוק מבית Sika
איטום | הדבקה | שיקום בטונים | מילוי מישקים | גמר | חיפויים

SIKA'S WAY TO NET ZERO

כחלק מהאחריות הסביבתית של החברה, Sika היא חלק מקבוצת תאגידים מובילים שקובעים יעדים להפחתת פליטות גזי חממה בהתאם להסכם פריז, SBTi - Science-Based Target. מטרת העל: מזעור סיכוני שינויי האקלים. המטרה מושגת הודות לפיתוח טכנולוגיה חדשנית המבוססת על תרכובות ירוקות יותר, שממזערות את פליטת גזי החממה ומפחיתות את רמת הסיכון.

חטיבת הבניה




שיקום בטונים,
תיקון ודיוס



מערכות איטום



איטום, תפרים וחיבורים

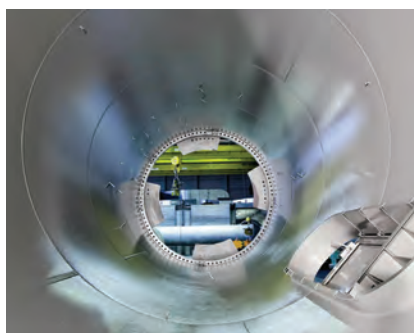

ציפויים להגנה




מוצרים לתעשיית
הבטון




חיזוק מבנים



גמר וחיפויים

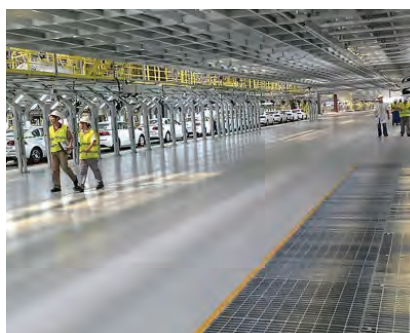

רצפות

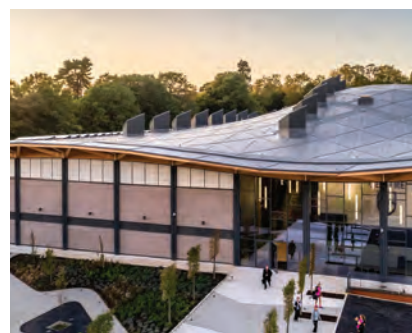

גגות

תוכן עניינים

איטום תכרים וחיבורים

8	סיקפלס 11FC +
8	סיקפלס 112 קריסטל קליר
9	סיקפלס 118 אקסטרים
9	סיקה הייפלס 250
10	סיקה טיל - C
10	סיקה טיל POOL
11	סיקה אקטיבטור 205
11	סיקה Backing Rod - פרופילי גיבוי
13	סיקפלס פרו - 3
13	סיקפלס פרו - 3SL
14	סיקה הייפלס 305EU
14	סיקפלס 403
15	סיקפלס 2C
15	סיקפלס 406KC
16	סיקה פריימר 215
16	סיקה פריימר 3N
17	סיקה טיל טייפ F
17	סיקה מולטיטיל
18	סיקה מולטיטיל BT
18	סיקה מולטיטיל BT FLEECE
19	סיקדור קומביפלס SG /
20	סיקה טוול A
20	סיקה טוול P
21	סיקה טוול S2
21	סיקה טוול טופו ו-1
22	סיקה LOCKSTOP
22	סיקה WATERBARS FB - 125
23	סיקה WATERBARS
23	סיקה JOINT
24	סיקה ביט S - 515
24	סיקדור 61

מערכות איטום

27	סיקה לסטיק 1K
27	Seccoral 2K
28	סיקה טופ טיל 107
28	סיקה טיל 105
29	סיקה טרם 500 סרלסטיק
29	סיקה מונטיל 101
31	PCI לסטונגס
31	סיקה לסטיק Stop Aqua 260
32	סיקה מונטיל 107
32	סיקה מונטופ 160 קריסטלי
33	סיקה טופ Sunshine 129
33	סיקה קריט TXT POOL - טיח בריכות
34	סיקה מונופלג
34	מאסטרסיל 5000R
36	סיקה איגולפלס - 301
36	סיקה איגולפלס 102
37	סיקה איגולפלס 202
37	סיקה פסימור 2K
38	סיקה לסטיק 560 טיקסו
38	סיקה לסטיק 590
39	סיקה לסטיק 612
39	סיקה לסטיק M640
40	סיקה פלסטיק

דיום, ביטום ועיגון

44	סיקה גראוט 200
44	סיקה גראוט 214
45	סיקה גראוט 240
45	סיקה גראוט 314
47	סיקה גראוט 340/340 פלוס
47	סיקה גראוט 800
48	סיקה גראוט 9400
48	סיקה גראוט 928
49	סיקה Patch-5
49	סיקה גראוט 300PT
50	סיקה אנקורפיקס 1Q
50	סיקה אנקורפיקס TROPICAL+2
51	סיקה אנקורפיקס 3001
51	סיקה אנקורפיקס 3030
52	סיקה אנקורפיקס עזרים
52	סיקדור 31 פלוס
53	סיקדור 42
53	סיקדור 52
54	סיקדור 12 פרונטו

צבעים וציפויים

56	סיקה גרד 550W
56	סיקה לסטיק - 629T
57	סיקה גרד 680S
57	סיקה גרד 680S שקוף
58	סיקפלור 155WN
58	סיקפלור 156/150
59	סיקפלור 161
59	סיקפלור 169
60	סיקפלור 262AS N
60	סיקפלור 263SL
61	סיקפלור 264
61	סיקפלור 2640
62	סיקפלור W 2510
62	סיקפלור 280
63	סיקפלור 3570
63	סיקפלור 359N
64	סיקפלור 316
64	סיקפלור 381ECF / 381 (מגוון)
65	סיקפלור 390N
65	סיקפלור 3240
66	סיקה גרד 63N
66	סיקה גרד 7000
67	סיקפלור 3004W
67	סיקפלור 305W
68	סיקפלור 54 בוטר
68	סיקה גרד WallCoat N
69	סיקפלור 1590
69	סיקה Ucrete
70	סיקה טינר C
70	סיקה טינר EG
71	סיקה קור EG-5
71	סיקדור 56
72	סיקפלור קיורהארד 24
72	סיקפלור קיורהארד LI
73	סיקה גרד 552W אקוה פריימר

מוספים לבטון ולטיח

76	סיקה WT-120L
76	סיקה WT-200P
77	סיקה אנטיסול E
77	פלסטוקריט N
78	סיקה לטקס SLT
78	סיקה לטקס סופר
79	סיקה רפיד 2
79	סיקה לטקס M
80	סיקה פייברמש
80	סיקה פרוגרד 901/903
81	סיקה ויסקוקריט 3110
81	סיקה ויסקוקריט 420
82	סיקה קונטרול 50 / 40
82	סיקה קונטרול AE-10
83	סיקה TARD-930
83	סיקה ספרול W-320
84	סיקה PUMP
84	סיקה AER

שיקום, שימור ותיקון

86	סיקה רפ (REP)
86	סיקה רפ POWER
87	סיקה מונטופ 620
87	סיקה מונטופ דינאמיק
88	סיקה מונטופ 3130 אולטרה
88	סיקה מונטופ 412 \ 4012
89	סיקה מונטופ Multiflow 4200
89	סיקה מונטופ 4400-MIC
90	סיקה מונטופ QUICK FIXING 110
90	סיקה מונטופ FIRE 100
91	סיקפלור 81 אפוסם
91	סיקה מונטופ 910N
92	סיקה טופ 110 - ארמטק
92	סיקה גרד 720 אפוסם
93	סיקה איקומנט 520
93	סיקה גרד 700H
94	סיקה גרד 704S
94	סיקה גרד 700S
95	סיקה גרד 703W
95	סיקה גרד 730 קונקריט פרוטק פלוס
96	סיקה גרד All in One Protect 790
96	סיקה גרד 706 טיקסו
97	סיקה גרד 914W
97	סיקה גרד 915
98	סיקה EMACO T 1400 FR
98	סיקה סקריד FC
99	סיקה סקריד Hardtop - 60
99	סיקה סקריד הארדטופ 65 (Hardtop)
100	סיקדור 41
100	סיקה סקריד EBB 20
101	סיקה אינ'קט - 102
101	סיקה אינ'קט - 201DE
102	סיקה אינ'קט DE 107
102	סיקה אינ'קט 304
103	סיקה אינ'קט 306

103	סיקה אינ'קט 307
104	סיקה אינ'קט 453
104	סיקה Fuko Smart
105	סיקה FUKO VT1
105	סיקה Wrap
106	סיקה קרבדור
106	סיקה מונטופ MUR 722
107	Sika CarboDur-300 Grid
107	SikaWrap-350 G Grid

ריצוף, חיפוי ומילוי מישקים

110	סיקה טרם 135N
110	סיקה טרם Starflex 255
111	סיקה טרם 500 סרלסטיק
111	סיקה טרם 235 פלקס
112	סיקה טרם 100
112	סיקה טרם 240 רפיד
114	סיקה טרם TG CLEAN
114	סיקה PCI ננפוי - רובה אקרילית
115	סיקה טרם אפוקסי
115	סיקה טרם Easy epoxy 880
116	סיקה טרם גראוט לטקס
116	סיקה טרם 520

מוצרי גמר

118	PCI PAR 360
118	סיקה בונד 151
119	סיקה טופ 10
119	סיקה טופ 50
120	סיקה דקור 801
120	סיקה דקור 803
121	סיקה גרד 403W
121	סיקה WALL 180 ViscoRep
122	סיקפלור 100 לבל
122	סיקה לבל 115
123	סיקפלור 200 לבל
123	סיקפלור לבל 30
124	סיקפלור לבל 340
124	סיקפלור לבל 399XXL
125	סיקפלור - דקוסם 4400
125	סיקה קריט 50 - TXT
126	סיקפלור 01 פריימר
126	סיקפלור 02 פריימר
127	סיקה KATYMPOR
127	סיקה גרד (piscine)
128	סיקה WALL 303 Fibers
128	סיקה WALL 760 2 IN 1

אקדחים וכלי עבודה

130	אקדח סיקה לנקיקים ושפופרות, דגם 4AC, 6AC
130	אקדח כוחלה
130	אקדח שפופרות 380 מ"ל
131	מל' לסיקה טרם 500 סרלסטיק
131	אקדח לשפופרת כפולה - סיקה אנקור פיקס 3030/3000
131	משאבת הזרקה ידנית



איטום תפרים וחיבורים



סיקפלקס 11FC +

אלסטומר גמיש לאיטום והדבקה, רב תכליתי, על בסיס פוליאוריטן



שימושים:

- כחומר לאיטום ומילוי תפרים אופקיים ואנכיים
- לאיטום מעברי צנרת
- לאיטום, הדבקה וחיבור מחיצות
- לאיטום ומילוי סדקים בבטון ובטיח
- כדבק להדבקת מסגרות חלונות ודלתות
- כדבק לעבודות נגרות
- כדבק לתשתיות מינרליות, בטון, עץ, אבן, גבס, צמנט בורד, אריחי שיש
- כדבק למתכת, פיו סי קשיח, קרמיקה, פלסטיק ועוד

תכונות:

- ייבוש מהיר
- אינו מייצר בועות
- צמיגות גבוהה
- יישום קל ואסתטי
- עמידות מכאנית גבוהה
- אוטם ומדביק ביישום אחד
- לשימוש פנימי וחיצוני
- אינו מכיל סולבנטים או רעלנים
- פליטת VOC נמוכה במיוחד
- חסר ריח
- מיוצר בטכנולוגיית iCure החדשה, הייחודית לחברת סיקה והידידותית לסביבה

גוונים: שחור, אפור בטון, לבן, קרם. ניתן לייצור לפי גוון RAL. בהזמנת מינימום 960 יח'	אריזה: שפופרות, 300 מ"ל 12 יח' בקרטון נקניקים, 600 מ"ל 20 יח' בקרטון
---	---



סיקפלקס 112 קריסטל קליר

אלסטומר שקוף לחלוטין לאיטום והדבקה



שימושים:

- הדבקת אלמנטים מבטון, פלדה, עץ, פלסטיק, אלומיניום, זכוכית ועוד
- איטום בין אלמנטים בבניה בשימושי פנים וחוף
- עבודות אינסטלציה וסניטריה

תכונות:

- עמיד בתנאי חוץ
- שקוף לחלוטין
- הידבקות מצויינת למגוון רחב של תשתיות וחומרים
- אינו מתפורר ועמיד לאורך שנים
- חסר ריח
- קל ליישום ולעיבוד
- ניתן ליישום ע"ג משטחים לחים

גוונים: שקוף בלבד	אריזה: שפופרות - 290 מ"ל. 12 יח' בקרטון
-----------------------------	--



סיקפלקס 118 אקסטרים

דבק עוצמתי גמיש למשקלים כבדים, בעל היצמדות ראשונית גבוהה מאוד



שימושים:

- הדבקת אלמנטים שונים בבניין - פנים וחוץ, כגון: אבנים, לבנים, בריקים, משקופים לחלונות ודלתות, נגרות, מראות, קורות פלדה ואלמנטים כבדים
- הדבקה חזקה על בטון, טיח, אבן ואבן טבעית, קלינקר, צמנט בורד, קרמיקה, פורצלן, עץ וכל סוגי המתכות
- לשימוש פנים וחוץ

תכונות:

- היצמדות ראשונית גבוהה מאוד
- חוסך את הצורך בעיגון מכאני של האובייקטים
- הדבקה סופית חזקה מאוד
- אלסטיות גבוהה, צמיגות גבוהה
- גמיש
- עבירות מצוינת
- פליטה נמוכה, ידידותי לסביבה וחסר ריח

גוונים:
לבן בלבד

אריזה:
שפופרות, 290 מ"ל,
12 יח' בקרטון



סיקה הייפלוקס 250

אלסטומר (מסתיק) אטימה מקצועי על בסיס פוליאוריטן לאיטום תפרים בבניה



שימושים:

- לאיטום תפרים בבניה, בעיקר לאיטום תפרי התפשטות בין אלמנטים מבטון
- לאיטום חיבורים (סביב מסגרות חלונות ודלתות, חזיתות בחיפוי אבן, חיפוי מתכת וכד')
- לאיטום תפרים וחיבורים בבניה
- לאיטום תפרי דמה והרפייה בריצוף וחיפויים
- לתפרים ברוחב של עד 5 ס"מ


תכונות:

- עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים לאורך שנים
- יכולת תנועה עד 50% לפי ASTM
- אינו מייצר בועות
- אינו מעמיס לחצים על התשתית
- קל לגימור ובעל עבירות טובה
- הידבקות מצויינת למגוון רחב של תשתיות
- עמיד ב-U.V
- אינו מכתים

גוונים:
שחור, אפור בטון, אפור כהה, אפור בהיר, לבן, קרם, בז'

ניתן לייצור לפי גוון RAL

אריזה:
שפופרות, 300 מ"ל,
12 יח' בקרטון
נקניקים, 600 מ"ל,
20 יח' בקרטון



סיקה סיל - C

סיליקון ניטרלי מקצועי, לשימוש בבנין ושימושים סניטריים



שימושים:

- מתאים לביצוע עבודות הדבקה ואיטום של זכוכית, מתכות, משטחים צבועים, עץ, צבעים אקריליים, פלסטיק ואריחים קרמיים
- לביצוע עבודות איטום סניטריות (מקלחות, כוירים, חדרי שירותים, חדרי אמבטיות, מטבחים ועוד)

תכונות:

- עמידות גבוהה ב-UV בתנאי מזג אוויר קשים לאורך זמן
- מעניק הידבקות טובה למגוון תשתיות ללא צורך בפריימר
- עמידות לטווח ארוך כנגד עובש ופטרת
- חסר ריח
- מתאים לעבודות פנים וחוץ

גוונים: שקוף, לבן, אפור, פרנמון, קרם	אריזה: שפופרות, 300 מ"ל, 12 יחידות בקרטון
--	--



סיקה סיל POOL

סיליקון ניטרלי לבריכות שחיה ואיזורים הנתונים במגע תמידי עם מים




שימושים:

- לאיטום תפרים וחבורים בתוך ומסביב לבריכות שחיה מתחת למים ואזורים רטובים כגון חדרי מקלחת, סאונות וכד'. מתאים לשימוש עם אריחים קרמיים, אריחי אבן, בטון, זכוכית, מתכות ותשתיות בנין רבות אחרות
- להדבקה של אלמנטים תת מימיים בבריכות כגון גופי תאורה, אריחים שכשלו וכד'

תכונות:

- עמידות גבוהה מאד למגע עם מים
- עמידות לכלור בבריכות שחיה
- עמידות גבוהה מאד לפטרת, עובש והצטברות ירוקת
- עמידות גבוהה ב UV
- חוזק מתיחה גבוה
- אינו קורוזיבי
- גמישות ואלסטיות גבוהים

גוונים: אפור, לבן	אריזה: שפופרות, 300 מ"ל, 12 יחידות בקרטון
-----------------------------	--



סיקה אקטיבטור 205

הכנת תשתית להדבקה של מוצרי סיקפלקס וסיקה סיל על תשתיות זכוכית, אלומיניום ומתכות. משאיר מולקולות זעירות על התשתית אשר משפרות את ההידבקות של האלסטומרים



שימושים:

- הגדלה משמעותית של ערכי ההידבקות
- מבצע ניקיון לתשתית

תכונות:

- מוכן לשימוש
- תצרוכת נמוכה
- זמן המתנה קצר לפני יישום המסתיק

גוונים:
שקוף בלבד

אריזה:
בקבוקונים, 1 ליטר



סיקה Backing Rod - פרופילי גיבוי

פרופילי גיבוי מפוליאתילן לשיקוע וקביעת עומק תפר לפני יישום מוצרי סיקפלקס

שימושים:

- לשיקוע בתפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים
- לשליטה בכמות האלסטומר (מסתיק) הנדרשת למילוי התפר

תכונות:

- אלסטי
- עמיד לאורך שנים ואינו מתכלה
- זמין במבחר רב של גדלים
- מונע בזבז של המסתיק ועוזר בשליטה על מידות תפר נכונות

הערה: קיים בגרסה נוספת להגנה מאש בתפרים -
Sika Backer Rod Fire



גוונים:
אפור

אריזה:
קוטר 10 מ"מ, גליל, 170 מ"א
קוטר 15 מ"מ, גליל, 125 מ"א
קוטר 20 מ"מ, גליל, 90 מ"א
קוטר 25, 30, 40, 50 מ"מ, גליל, 50 מ"א



Sikaflex - 118 Extreme

דבק עוצמתי

מהיר יותר
חזק יותר
גמיש יותר



יתרונות



דבק ידודתי לסביבה
(VOC נמוך),
מתאים לשימוש פנים



הדבקה חזקה
וגמישה



מדביק מגוון גדול
של תשתיות בבנייה
ותעשייה כולל מראות



בעל היצמדות ראשונית
גבוהה מאד תוך שניות
ספורות, מאפשר
הדבקה אלמנטים כבדים
ללא צורך בעיגון מכאני

תכונות

היצמדות ראשונית גבוהה מאד * חוסך את הצורך בעיגון מכאני של האלמנטים * גמיש
הדבקה סופית חזקה מאד * עמידות מצויינת * פליטה נמוכה, ידודתי לסביבה וחסר ריח

גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקפלקס פרו - 3

אלסטומר מקצועי לאיטום תפרים וחיבורים ברצפות, מיכלים וחדרים נקיים, על בסיס פוליאוריתן



שימושים:

- רב שימושי לאיטום תפרים וחיבורים בבניה
- יישומי פנים וחוץ החשופים לתנועת הולכי רגל ותנועת רכב (חניונים, מיסעות, רמפות וכד')
- מחסנים לוגיסטיים ואזורי ייצור
- איטום בתעשיית המזון
- איטום תפרים וחיבורים במתקני טיהור שפכים
- איטום תפרים וחיבורים בחדרים נקיים לפי ISO5

תכונות:

- כושר תנועה $\pm 25\%$
- עמידות מכאנית גבוהה
- עמידות כימית טובה (דלקים, שמנים ועוד)
- אלסטיות גבוהה, צמיגות גבוהה
- אסתטי
- קל ליישום
- מתאים למי שתיה
- ניתן ליישם ברוחב תפר של עד 8 ס"מ

<p>גוונים: אפור בטון גוונים נוספים קיימים בהזמנת מינימום 960 יח'</p>	<p>אריזה: נקניקים, 600 מ"ל, 20 יח' בקרטון</p>
---	--



סיקפלקס פרו - 3SL

אלסטומר גמיש לאיטום איכותי לרצפות וליישומי הנדסה אזרחית. חד רכיבי, עמיד מפני לחות ורטיבות, מתפלס ובעל עמידות כימית ומכאנית גבוהה




שימושים:

- ליישומים אופקיים בתפרי התפשטות ובתפרים וניסורים ברצפות
- אזורי הולכי רגל ותנועה (כמו חניות, חניונים וכו')
- מחסנים ואזורי ייצור
- איטום בתעשיית המזון
- אריחים קרמיים (לדוגמה במבנים ציבוריים)
- חיבורי רצפה בבניית תעלות

תכונות:

- יכולת תזוזה של $\pm 35\%$ (ASTM C 719)
- עמידות מכאנית וכימית גבוהה מאוד
- מיצוק ללא בועות
- מתפלס
- הידבקות טובה לרוב חומרי הבנייה
- הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות ללא צורך בפריימר
- אינו מכיל ממסים
- פליטות מעטות מאוד לסביבה

<p>גוונים: אפור בטון גוונים נוספים קיימים בהזמנת מינימום 960 יח'</p>	<p>אריזה: נקניקים, 600 מ"ל, 20 יח' בקרטון, ניתן להזמין גם ב: דלי 23 ליטר או חבית של 180 ליטר</p>
---	---

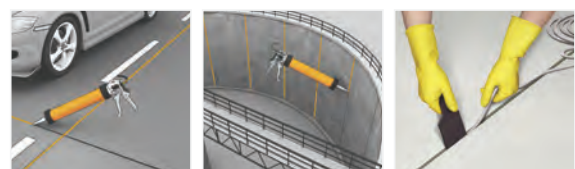

סיקה הייפלקס 305EU

אלסטומר (מסתיק) אטימה מקצועי לחזיתות מבנים על בסיס סיליקון



שימושים:

- לאיטום תפרים בבניה ותפרי התפשטות בין אלמנטים בבטון
- לאיטום חיבורים בחזיתות מבנים בין אלמנטים מבטון
- לאיטום מרווחים בחלונות בין אלומיניום לזכוכית, גם בקירות מסך
- לתפרים ברוחב של עד 5 ס"מ

תכונות:

- עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים
- יכולת תנועה עד 50% לפי ASTM
- אינו מייצר בועות
- קל לגימור והחלקה - עבידות של סיליקון
- הידבקות גבוהה לתשתיות רבות, כולל זכוכית ואלומיניום
- עמיד ב U.V
- אינו מכתים

גוונים:
אפור, לבן, שחור, שנהב, בז'. גוונים נוספים על פי דרישה

אריזה:
נקניקים בלבד, 600 מ"ל ליח', 20 יחידות בקרטון



חדש

סיקפלקס 403

אלסטומר אטימה גמיש ע"ב פוליאריטן בעל עמידות כימית גבוהה

שימושים:

- איטום מישקים באזורים עם תנועה מרובה
- איטום מישקים במיכלי אחסון כימיקלים
- איטום מישקים במאצרות בטון
- למתקני התפלה, מכוני טיהור שפכים
- מיכלים לאחסון מים עומדים ללא אישור מי שתיה

תכונות:

- חומר אלסטי על בסיס פוליאוריתן
- הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות
- גמישות גבוהה ויכולת גישור על תנועות
- עמידות טובה ללחות ולתנאי חוץ
- עמידות כימית מצויינת לטווח רחב של כימיקלים
- יוצר איטום והדבקה חזקים לאורך זמן



גוונים:
אפור בטון, שחור

אריזה:
נקניקים בלבד 600 מ"ל



סיקפלקס 2C

אלסטומר דו רכיבי מתפלס על בסיס פוליאוריתן לאיטום תפרים

שימושים:

- לאיטום תפרים בבטונים בעלי מינימום עומק של 0.5 ס"מ
- לאיטום תפרים במסלולי תעופה ומשטחי בטון
- לאיטום בתנאי עבודה קשים בהם נדרש חומר מתפלס
- לאיטום תפרים לעמידות בתנאי רטיבות תמידיים
- לאיטום מאגרי מים מתוקים ומלוחים
- לתפרים במאגרי שפכים ביתיים ובאגני חמצון

תכונות:

- מתפלס
- כושר תנועה גבוה במיוחד $\pm 50\%$
- ייבוש כימי, אינו דורש אוורור
- אלסטיות גבוהה לצד עמידות וגמישות לאורך שנים
- עמידות גבוהה מאד לעומסי מתיחה וגזירה
- הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות ללא צורך בפריימר
- מגוון גוונים רחב (עד 35, תלוי במלאי וע"פ הזמנה מראש)
- קל ליישום ולערבוב
- ניתן לצביעה לאחר היישום



גוונים: אפור - סטנדרט, זמין בכ-20 גוונים נוספים ע"פ דרישה ובכפוף לתנאי מכר מיוחדים	אריזה: 1.5 גלון אמריקאי = 5.7 ליטר רכיבים A+B
--	---



סיקפלקס 406Kc

מסטיק פוליאוריתני גמיש לתפרים במיסעות בטון ואספלט. חד רכיבי מתפלס, עמיד כימי. ניתן לשלב BOOSTER לזירוז התקשות על בסיס טכנולוגית iCure של חברת Sika

שימושים:


- איטום תפרים בין אלמנטים מפלדה
- איטום תפרים באספלט ובטון
- איטום תשתיות גרניט ואבן
- איטום מסילות ברזל
- לתפרי התפשטות בכבישים, גשרים ומסלולי תעופה

תכונות:

- כושר תנועה 25%
- ייבוש מהיר - חזרה מהירה לתנועה
- מתאים לבניה חדשה ו/או שיקום
- עמידות כימית מצויינת לדלקים ושמונים
- עמידות לדלק סילוני
- התאמה למסלולי תעופה
- זמין באפור או שחור
- ניתן לזירוז על ידי BOOSTER
- ניתן לצביעה לאחר היישום



גוונים: שחור או אפור כסטנדרט. גוונים נוספים ע"פ דרישה ובהתאם לדרישות מינימום לכמות	אריזה: 406Kc מיכל מתכת 10 ליטר. Booster - נקניק 150, 45 נקניקים בקרטון
--	--



סיקה פריימר 215

פריימר למערכות סיקפלקס פוליאוריטן לשיפור הידבקות לתשתיות פלסטיק, קרבון וגיברית


שימושים:

- שיפור הידבקות לגיברית באיטום צנרת
- שיפור הידבקות לעץ
- שיפור הידבקות לאפוקסי
- שיפור הידבקות לתשתיות פלסטיק ו-PVC
- שיפור הידבקות ל-GRP

תכונות:

- קל ליישום
- זמני המתנה קצרים

* חובה לבצע בדיקת התאמה לפני כל שימוש



גוונים:
שקוף בלבד

אריזה:
בקבוקים, 1 ליטר, 125 מ"ל

סיקה פריימר 3N

יסוד (פריימר) שקוף, חד רכיבי לתשתיות סופגות ומתכות


שימושים:

- ליישום על תשתיות לחות, תשתיות סופגות ומתכת לפני יישום מוצרים מסדרת סיקפלקס או הייפלקס
- בעל צמיגות נמוכה ומאפשר הרטבה טובה של התשתית בתצרוכות נמוכות

תכונות:

- קל ליישום
- משפר משמעותית את כושר ההידבקות של האלסטומרים (מסתיקים) לתשתית
- אוטם את התשתית ומחזק אותה

הערה: ביישום על תפרים לחים יש לקבל הוראות יישום מיוחדות מיועצי החברה



גוונים:
שקוף

אריזה:
בקבוקים,
0.5 ליטר / 1 ליטר

סיקה סיל טייפ F

סרט איטמה גמיש לאזורים רטובים



שימושים:

- לאיטום חיבורי קיר - רצפה בחדרים רטובים
- לאיטום חדירות צנרת במרפסות, אמבטיות, מטבחים
- לשימוש פנימי וחיצוני, אנכי ואופקי

תכונות:

- רוחב איטום 70 מ"מ, רוחב סרט כולל 120 מ"מ
- עמיד במים
- עמיד בטמפרטורות של -30°C ועד $+90^{\circ}\text{C}$
- עמיד בכימיקלים וחומצות
- קל לשימוש
- לשילוב עם מגוון מערכות סיקה לאיטום:
- צמנטיות, פוליאוריטן, ביטומניות ועוד

אריזה:
גלילים, 25 מ"א

גוונים:
צהוב / לבן



סיקה מולטיסיל

סרט איטום דביק על בסיס ביטומן

שימושים:

- לתיקונים מהירים ואיטום חדירות מים
- כסרט איטום רב שימושי לגגות, אלמנטים מאלומיניום, פח מגלון ועוד
- לחיזוק איטום בחיבורי צנרת ביוב מפלסטיק, מתכת וכד'
- לאיטום תפרים, סדקים וחורים ביריעות ביטומניות ויריעות איטום גגות אחרות
- לאיטום מעל סדקים או תפרים בעבודות בנין כלליות

תכונות:

- קל מאד ליישום
- הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- דבק מעצמו
- עמיד ב U.V
- מתחבר למוצרים ביטומניים
- מחופה בצידו האחד ברדיד אלומיניום
- ניתן לצביעה
- ניתן ליישום בטמפרטורות נמוכות

הערה: ביישום על תשתיות צמנטיות, עשוי להידרש פריימר



אריזה:
רוחב 10 ס"מ, גלילים 10
מ"א, 3 גלילים בקרטון, רוחב
15 ס"מ, גלילים 10 מ"א, 2
גלילים בקרטון

גוונים:
סרט שחור עם
ציפוי אפור



סיקה מולטיסיל BT

סרט דביק על בסיס גומי בוטילי מצופה אלומיניום

שימושים:

- לתיקונים מהירים ואיטום חדרות מים
- כסרט איטום רב שימושי לגגות, אלמנטים מאלומיניום, פח מגלון ועוד
- לחיזוק איטום בחיבורי צנרת ביוב מפלסטיק, מתכת וכד'
- לאיטום תפרים, סדקים וחורים ביריעות ביטומניות ויריעות איטום גגות אחרות
- לאיטום מעל סדקים או תפרים בעבודות בנין כלליות
- לאיטום חיבורים ומישקים בהם נדרש כושר הידבקות גבוה
- לאיטום איזורים החשופים לשמש ישירה, תנאים קשים וחום גבוה

תכונות:

- קל מאד ליישום
- הידבקות טובה למגוון רחב של תשתיות
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- נדבק מעצמו
- עמיד ב U.V
- מתחבר למוצרים ביטומניים
- מחופה בצידו האחד ברדיד אלומיניום
- ניתן לצביעה
- ניתן ליישום בטמפרטורות נמוכות
- הערה: ביישום על תשתיות צמנטיות, עשוי להידרש פריימר**



גוונים:	אריזה:
אפור - סטנדרט כסוף (אלומיניום) או אדום טרקוטה בהזמנות מיוחדות.	רוחב 10 ס"מ, גלילים 10 מ"א, 3 גלילים בקרטון רוחב 15 ס"מ, גלילים 10 מ"א, 2 גלילים בקרטון



סיקה מולטיסיל BT FLEECE

סרט דביק על בסיס גומי בוטילי בציפוי לבד

שימושים:


- איטום חיבורים בין אלמנטים בבניה
- תיקון רעפים ושבר
- תיקוני צנרת
- איטום חיבורים בין בטון למשקופים בחלונות ודלתות
- איטום מכולות, עגלות משא, ארובות
- איטום פאזות חיבור בין רצפה לקיר

תכונות:

- קל ליישום
- מיושם בהדבקה קרה
- נדבק למגוון רחב של תשתיות פלסטיק, זכוכית, פלדה, פוליקרבונט, עץ ורוב תשתיות הבניה הנפוצות
- עמידות בחום ותנאי מזג אויר
- מצופה לבד - ניתן ליישם עליו טיח, דבק או תערובות צמנטיות שונות
- עמיד ב UV ובתנאי חוץ



גוונים:	אריזה:
שחור בלבד	גלילים באורך 10 מטרים ארוזים בקרטונים, רוחב 100 מ"מ - 6 גלילים בקרטון (60 מ"א) רוחב 150 מ"מ - 4 גלילים בקרטון (40 מ"א)

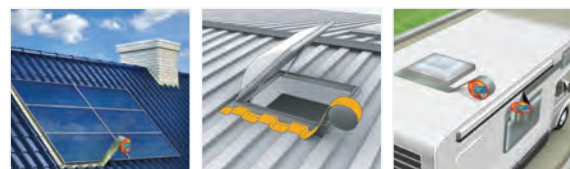

סיקדור קומביפלס/SG

מערכת איטום תפרים מתקדמת ומקצועית על בסיס FPO

שימושים:


- מערכת לאיטום תפרי התפשטות, תפרי הרפייה, תפרי עבודה וסדקים גדולים
- לאיטום תפרים וחיבורים במנהרות
- למערכות הידרו אלקטריות ותחנות כוח
- מתקנים לטיהור שפכים
- מרתפים
- מתקנים לטיפול במים ומאגרי מי שתיה
- בריכות שחיה
- לאיטום אלמנטים וצנרת מברזל, מתכות ובטון
- לאיטום מערכות תפר עם תנועה חריגה, כגון תפרים ססמיים
- לטיפול ושיקום תפרים דולפים וכמערכת גיבוי לעצרי מים או הפסקות יציקה

תכונות:

- קל להתקנה
- מתאים ליישום על בטונים יבשים ולחים
- גמישות גבוהה מאד (מעל 600%)
- תפקוד בטווח טמפרטורות רחב
- הידבקות גבוהה למגוון רחב של תשתיות
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים ואטום לחלוטין למים
- עמיד כנגד שורשים
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בלחצי מים גבוהים
- מערכת ייחודית המתאימה לשימוש במקרים מורכבים



<p>גוונים: יריעה לבנה, ניתן לקבל את כל הפרופילים בעובי 1 או 2 מ"מ</p>	<p>אריזה: רוחב 10 ס"מ, גליל 25 מ"א, 2 גלילים בקרטון רוחב 15, 20, 30 ס"מ, גליל 20 מ"א</p>
--	---



רשימת המוצרים אברוייקט אלי

סיקה סוול A

עצרי מים כימיים מתנפחים, חדשניים, על בסיס אקרילט

שימושים:

- איטום מבנים כגון:
- תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים
- פתחים בבטונים וחדירות צנרת
- תעלות כבילה
- תפרים בין בטון ישן לחדש
- הפסקות יציקה

2005 (רוחב 20, עובי 5)

2010 (רוחב 20, עובי 10)

2015 (רוחב 20, עובי 15)

2025 (רוחב 20, עובי 25)

תכונות:

- הידרופילי - מתנפח במגע עם מים
- מתאים לאיטום בסביבה עם מי ים ועד 8%
- תכולת מלחים
- קל ליישום
- עמיד לחדירת מים באופן תמידי
- הידבקות טובה לרוב תשתיות הבנין
- התנפחות מבוקרת, לכיוון המים בלבד
- מתפשט אל תוך סדקים
- קיים בלתי מוגבל ומחזורי חיים רבים של
- התנפחות והתכווצות
- מתנפח לכיוון המים בלבד




גוונים:

אדום לדגם רגיל,
צהוב לדגם המיועד
למי מלח

אריזה:

דגם 2010, גלילים 10 מ"א,
6 גלילים בקרטון (מלאי),
דגם 2005, גלילים 20 מ"א, 6
גלילים, בקרטון (מלאי)

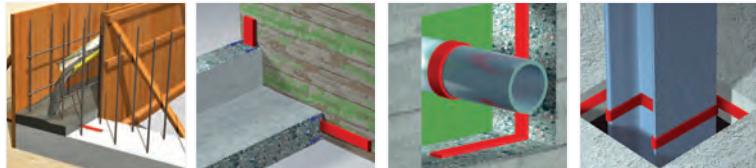

סיקה סוול P

עצרי מים כימיים מתנפחים על בסיס פולימרי

שימושים:

- איטום מבנים כגון:
- תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים
- פתחים בבטונים וחדירות צנרת
- תעלות כבילה
- תפרים בין בטון ישן לחדש
- הפסקות יציקה

תכונות:

- הידרופילי - מתנפח במגע עם מים
- קל ליישום
- עמיד לחדירת מים באופן תמידי
- התאמה טובה לרוב תשתיות הבנין
- התנפחות מבוקרת, אינו פוגע בבטון




גוונים:

אדום

אריזה:

דגם 2003, ר. 20 מ"מ ג. 3 מ"מ.
20 מ"א בגליל, 7 גלילים בקרטון
דגם H2507, ר. 25 מ"מ ג. 7 מ"מ.
10 מ"א בג ליל, 5 גלילים בקרטון



סיקה סוול S2

אלסטומר (מסתיק) אטימה מתנפח על בסיס פוליאוריטן



שימושים:

- איטום מבנים כגון:
- תפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים
- פתחים בבטונים וחדירות צנרת
- תעלות כבילה
- תפרים בין בטון ישן לחדש לקיבוע של:
- פרופילי סיקה סוול וצינוריות הזרקה מדגמי Fuko - I InjectoFlex וכגיבוי לתפרי הלחמה בעצרי מים מפיו.סי

תכונות:





- הידרופילי - מתנפח במגע עם מים
- קל ליישום
- עמיד לחדירת באופן תמידי
- הידבקות טובה לרוב תשתיות הבנין
- התנפחות מבוקרת, אינו פוגע בבטון
- מתאים לפרטים מורכבים

גוונים:

אדום בלבד

אריזה:

נקניקים, 600 מ"ל, 20 יחידות בקרטון



סיקה סוול סטופ ו+ו

עצר מים כימי תופח עם התפשטות מבוקרת לאיטום הפסקות יציקה

שימושים:

- להפסקות יציקה באלמנטים מבטון תת קרקעיים או מאגרי מים
- קירות תומכים
- מבנים תת קרקעיים
- צנרת תת קרקעית, בטון ומנהרות
- מאגרי שפכים לביוב ביתי ומתקני טיהור שפכים
- בריכות מים
- שימושים רבים אחרים

תכונות:

- יוצר התנפחות ולחץ פנימי מבוקר ולכן אינו פוגע בשלמות הבטון ואחידותו הן ברצפה והן בקירות
- כלכלי
- אינו מייצר לחץ מסוכן על התשתית
- קל ליישום
- דביק, להקלה בשמירה על מיקום העצר




גוונים:

שחור בלבד

אריזה:

SIKA SWELL STOP
25x19, 5 מ"א לגליל, 30 מ"א סה"כ
SIKA SWELL STOP II
25x10, 6 גלילים בקרטון
7.5 מ"א לגליל, 45 מ"א סה"כ



סיקה LOCKSTOP

עצר מים כימי במבנה של פרופיל מסטיק דביק בלתי מתנפח, לאיטום תפרים, חיבורים והפסקות יציקה ללא תנועה

שימושים:

- קירות תומכים
- תעלות בטון סגורות (קופסאות)
- חיבורי צנרת וחגורות צנרת מבטון
- מעברי ותעלות בטון
- מבנים מקומרים
- בין משטחי בטון, פריקסטים ואלמנטים מורכבים

תכונות:

- מייצר אטימה בין חלקי בטון, סדקים, חיבורים וכדומה
- מבנה של מסטיק בעל יכולות ריפוי עצמי, אינו נקרע או נפגע
- ניתן ליישום קרוב לפני השטח מאחר ואינו מתנפח ולא יוצר לחץ על הבטון ולכן מתאים גם לבטונים או כיסויי בטון בעובי דק
- יכולת הצמדות גבוהה לשני חלקי הבטון
- עמיד בכל תנאי מזג אוויר או טמפרטורה
- מתאים עצמו לפני השטח
- ניתן ליישום גם כאשר יורד גשם או בתנאי לחות גבוהה
- כלכלי




גוונים:

שחור בלבד

אריזה:

גלילים, 6 גלילים בקרטון
5 מ"א כל גליל, 30 מ"א סה"כ בקרטון



חדש

סיקה WATERBAR FB-125

עצר מים פולימרי גמיש בהדבקה מלאה לבטון, לאיטום הפסקות יציקה במערכות בטון אטומות.

המוצר מציע פתרון חדשני וקל ליישום, עם הידבקות מלאה לבטון וללא מעבר מים.

שימושים:

- מבנים תת־קרקעיים ומרתפים
- מאגרי מים ובריכות
- מכוני טיהור מים
- קירות תמך

יתרונות:

- הידבקות מלאה לבטון - ללא מעבר מים
- גמישות תמידית
- התקנה קלה ומהירה
- גלילים ארוכים - פחות חיבורים
- ללא צורך בכלים מיוחדים
- עמידות מכנית וכימית גבוהה



גוונים:

אפור בהיר, טקסטורה מחוספסת על פני העצר

אריזה:

גלילים, 50 מ"א בגליל
מוכן לשימוש



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה WATERBARS

פרופילי איטום תפרים מפיו.וי.סי




שימושים:

- לאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ב:
- מאגרי מים, מגדלי מים, סכרים, מתקני טיהור שפכים, מתקני התפלה, תעלות הובלת מים, גשרים, בריכות שחיה, חדרים רטובים, מרתפים, יסודות וכד'
- למניעת חדירות מים בחניוני רכב, מנהרות, מחסנים וכד'
- סוגים:
- להנחה במרכז יציקת הבטון ועל פני שטח הבטון. שני סוגים: לתפרי עבודה ותפרים קונסטרוקטיביים (דגם אפור) ותפרי התפשטות (דגם צהוב)

תכונות:

- לשימוש עם לחצי מים גבוהים
- גמיש
- קל ליישום
- ניתן להלחמה ליצירת פרטים באתר
- עמיד באופן קבוע למי ים, שפכים, מלחים וכימיקלים אחרים
- קיים בדגם נפרד לעמידות בדלקים ושמונים

גוונים: צהוב ואפור, ניתן לבקש קטלוג דגמים	אריזה: דגם צהוב: גלילים, 15 מ"א דגם אפור: גלילים, 30 מ"א
---	---



סיקה JOINT

מערכות תפרי התפשטות ומחסומי אש המהווים פתרון כולל לתנועה ססמית

שימושים:

- איטום וסגירת מרווחים ססמיים בהפסקות יציקה
- פיצוי תנועה ססמית אופקית ברצפות
- פיצוי תנועה ססמית אנכית בקירות
- לכיסוי מרווחים בקירות ורצפות בבניה תעשייתית וציבורית
- לטרמינלים, בתי מלון, מפעלים, מוסדות
- ציבוריים, גשרים, חניוני רכב ועוד
- פרופילים לעמידות באש עד 4 שעות

הערה: כל המוצרים אינם מוצרי מלאי ומוצרים על פי דרישה ובכפוף לתנאי מכר מיוחדים.

תכונות:

- דרגות רבות ושונות של פתרונות לכל דרישה
- גימור אסתטי ומגוון גוונים
- שילוב מחסומי אש לעמידה בתקני אש מחמירים
- שילוב יריעות איטום
- התאמה עם כל מערכות חיפוי וציפוי קירות ורצפות: אפוקסי, אריחים, שטיחים ועוד
- עמידה במגוון עומסים מהולכי רגל ועד עומסים תעשייתיים
- מערכות אינטגרליות מושלמות בקו 0 עם התשתית
- קל לניקוי ותחזוקה
- זמין במגוון חומרי גלם: אלומיניום, נירוסטה, ונחושת, בהתאם לדרישות הפרוייקט
- אספקה עם כל אביזרי ההתקנה הנדרשים



גוונים: שחור, לבן, בז' בתפרים בהם קיים מילוי ניאופרן	אריזה: סדרות 800-100: מוטות תפר של 3 מ'. סדרה 1000: גלילים, 10 מ"א. סדרות 2000-3000: ע"פ דרישת הלקוח
--	--



סיקה ביט S 515

יריעה בוטילית נדבקת מעצמה בציפוי HDPE



שימושים:

- שיקום ותיקון גגות שנאטמו ביריעות ביטומניות
- איטום יסודות מתחת ליציקות בטון ורפסודות
- איטום קירות מרתפים ומבנים תת קרקעיים
- איטום משולב מערכת SIKAPROOF A
- עבודות איטום בהם נדרשת הדבקה קרה

תכונות:


- קל ליישום ומוכן לשימוש
- אינו דורש ריתוך בחום
- נדבק למגוון תשתיות רחב
- ניתן לחיתוך על פי הצורך
- מצופה ביריעת הגנה אטומה לחלוטין למים העשויה HDPE להגברה של דחיית המים

גוונים:

שחור בלבד

אריזה:

גלילים ברוחב 1 מטר ובארץ של 20 מטרים ארוזים בתוך קרטונים



סיקדור 61

אפוקסי גמיש מתפלס למילוי תפרים



שימושים:

- מילוי תפרים ברצפות בטון
- מילוי סדקים בבטונים

תכונות:


- מתפלס וממלא את החלל
- נשאר גמיש לאורך שנים
- עמיד בזעזועים
- מתאים לנסיעת מלגזות וכלי רכב כבדים
- אפור בטון - גוון דומה לבטון

גוונים:

אפור בטון

אריזה:

פחי מתכת, דו רכיבי. 15.2 ק"ג בערכה (4 גלון אמריקאי)




מערכות איטום



איטום צמנטי גמיש, חד רכיבי
לבניית עובי בשכבה אחת

יד אחת וגמרנו!

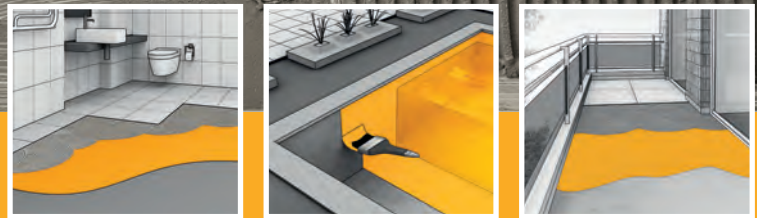

סיקה לסטיק 1k הינה תערובת צמנטית, חד רכיבית גמישה בעלת כושר גישור סדקים מבוססת מלט משופר בפולימרים ייחודיים בעלי עמידות אלקלית. המוצר מיועד ליישום בהברשה או מלג.

- ✓ תצרוכת נמוכה משמעותית ביחס לחומרים מתחרים
- ✓ אטום לחלוטין ללחץ חיובי ולחץ שלילי
- ✓ בעל יכולות גישור סדיקה גבוהות
- ✓ חומר מתקדם וחדשני בעל מראה אחיד

- ✓ ניתן לבנות עובי של 3 מ"מ בשכבה אחת
- ✓ נמרח כמו ג'ל - קל מאוד לעבודה
- ✓ בעל תו תקן ירוק
- ✓ עומד בדרישות התקן לחדרים רטובים - 6422
- ✓ נדבק לרוב חומרי הבנייה - בטון, בלוקים, טיח וחומרים ביטומנים



*לפי הנחיות יועצי האיטום, נדרש לבצע איטום בשתי שכבות להבטחת מערכת איטום אחידה. חובה לעבוד תמיד לפי הוראות דף המוצר הטכני המעודכן ביותר.

מילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה לסטיק 1K

תערובת צמנטית משחתית גמישה, חד רכיבית, לבניית עובי בשכבה אחת, מחוזקת בסיבים לאיטום והגנה על בטונים. מיועד ליישום בהברשה או מלג'



שימושים:


- איטום גמיש והגנה על מבני בטון כולל מאגרים, מיכלים, מרתפים, בריכות, צנרת וכד'
- איטום חדרים רטובים, מקלחות, מרפסות, טרסות, בריכות שחייה לפני יישום חיפויים
- איטום קירות לפני מילוי אדמה
- איטום שלילי כנגד לחצי מים של קירות ורצפות במרתפים
- הגנה גמישה לבטון מזויין כנגד קרבונציה ומחזורי הפשרה וקיפאון לשיפור עמידות הבטונים והארכת קיים במבנה

תכונות:

- סמיכות משתנה, נשלטת עפ"י כמות המים לשימוש עם מברשת או מלג'
- התנגדות טובה לשקיעה, מתאים ליישומים אנכיים
- גישור סדקים מצויין
- הידבקות טובה למגוון תשתיות, כולל בטון, רעפים, בלוקים, אבן וכו'
- ניתן ליישום על תשתיות לחות

גוונים:
אפור בהיר

אריזה:
שקי נייר, 17 ק"ג



חדש

Seccoral 2K

חומר איטום צמנטי דו-רכיבי מהיר ייבוש

שימושים:

- איטום מאגרי מים, בריכות ותעלות (שאינן למי שתייה)
- איטום חדרים רטובים ומרפסות
- איטום קירות ותקרות בטון
- מתאים למים עומדים ולחץ מים חיובי או שלילי
- מתאים ליישום על בטון, טיח ותשתיות מינרליות
- מתאים לעבודות מהירות הדורשות ייבוש מהיר בין שכבות

תכונות:

- חומר איטום צמנטי דו-רכיבי
- גמיש לאחר התקשות מעל 1 מ"מ גישור סדקים
- הידבקות מצוינת לתשתיות מינרליות
- עמידות גבוהה למים וללחות
- יוצר שכבת איטום רציפה



גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
מארז דו רכיבי ערכות של
25 ק"ג (A+B)



סיקה טופ סיל 107

חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- לשימוש כחומר לאיטום חיצוני ופנימי ועבודות תיקון ושיקום ב:
- מאגרי מי שתיה
- קירות במגע עם מי ים
- מתקני ביוב ביתיים
- גשרים
- מרתפים
- בריכות שחיה
- חדרי אמבטיה
- מטבחים
- מרפסות

תכונות:

- גמיש
- עמיד בקיפאון ובמלחים
- הידבקות גבוהה לתשתית
- אטום למים
- קל לשימוש
- אינו רעיל
- ניתן לצביעה
- מתאים להגנה על בטונים לפי תקן EN-1504
- אישור מת"י למגע עם מי שתיה
- אישור תקן 6422 לחדרים רטובים

גוונים:
אפור, לבן

אריזה:
שק 20 ק"ג אבקה
בקבוק 5 ק"ג נוזל
סה"כ בערכה: 25 ק"ג



סיקה סיל 105

חומר אטימה צמנטי, דו רכיבי



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- כחומר איטום צמנטי לעבודות כלליות ב:
- גשרים
- קירות בטון חשופים
- קירות בטון לפני ביצוע חיפוי אבן או שיש
- מקלטים ומרתפים
- חדרים רטובים
- בורות שירות וניקוז
- יסודות וקירות תומכים
- מיסעות בטון

תכונות:

- כלכלי
- קל לשימוש
- חזק ונדבק היטב לתשתיות צמנטיות
- ניתן לצביעה לאחר הייבוש

גוונים:
אפור, לבן

אריזה:
שק 20 ק"ג אבקה
קנקן, 5 ק"ג נוזל
סה"כ בערכה: 25 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה סרם 500 סרלסטיק

חומר איטום צמנטי חד רכיבי גמיש ועוצמתי, לאיטום והדבקה



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- לשימוש באזורים רטובים
- איטום חיובי ושלילי במרתפים
- איטום גגות ומרפסות מרוצפים
- הדבקת כל סוגי האריחים
- איטום והדבקה בבריכות שחיה
- איטום מטבחים וחדרי קירור
- פנים וחוץ

תכונות:

- ממברנת איטום גמישה
- ניתן לשלב איטום והדבקה במהלך אחד
- הדבקה חזקה של כל סוגי האריחים
- ממברנת איטום גמישה
- חסכון משמעותי בזמן ביצוע

גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
שקיי נייר, 18 ק"ג



סיקה מונוסיל 101

צמנט אטימה הידראולי, חד רכיבי, מוגמש, באיכות גבוהה



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- לאיטום מיכלי בטון
- לאיטום יסודות מבנים, קירות, מרתפים
- מקלטים, קורות יסוד, ערוגות, אדניות, גשרים ועוד
- עמידות טובה למים
- מתאים לאיטום גב האבן בשיטת ברנוביץ'

תכונות:

- מוגמש ובעל יכולת גישור סדקים נימיים
- חזק ואינו דורש הגנה מכאנית
- ניתן ליישום כשכבה סופית, אינו דוהה או מאבד תכונותיו
- קל לשימוש וליישום בשתי שכבות עם מברשת או מלג'
- ניתן למריחה באופן ידני או בהתזה
- זמן עבודה נוח אך ייבוש ראשוני מהיר, מתאים ליישום שתי השכבות באותו היום בהתאם לתנאי החוץ
- אינו רעיל וידידותי לסביבה

גוונים:
אבקה אפורה / משחה
אפורה לאחר הערבוב
עם מים

אריזה:
שקיי נייר 20 ק"ג,
60 שקיים במשטח



סיקה סרם 500 סרלסטיק

טכנולוגיה חדשנית לאיטום עוצמתי והדבקה במוצר אחד

הדבקה



איטום

סיקה סרם 500 סרלסטיק הינו מוצר ייחודי ומהפכני, חד רכיבי המשלב טכנולוגיית איטום צמנטי עוצמתי רב עובי, גמיש עם פעולת הדבקה מהירת ייבוש.

התוצאה מאפשרת איטום והדבקה במהלך אחד המוביל לחסכון משמעותי בזמן ועלויות עבודה. חסכון של עד 40% בחומר, עד 30% בעלויות כוח אדם ועד 7 ימי עבודה.

המוצר מתאים במיוחד - לשימוש באזורים רטובים * איטום חיובי ושלילי במרתפים איטום והדבקה בבריכות שחיה * איטום גגות ומרפסות מרוצפים * איטום מטבחים וחדרי קירור נדבק לכל סוגי התשתיות * לשימוש פנים וחוץ * הדבקה כל סוגי האריחים * על גבי קיר ורצפה

מהיר יותר, פשוט יותר וחסכוני יותר.

PCI לסטוגום

חומר איטום רב שימושי

חדש

שימושים:

- איטום גגות, מרפסות ומשטחים אופקיים
- איטום קירות חוץ ומשטחים אנכיים
- איטום אזורים החשופים ללחות ולמים לא עומדים
- מתאים ליישום על בטון, טיח ומשטחים מינרליים
- איטום חדרים רטובים

תכונות:

- חומר איטום חד-רכיבי
- גמיש מאד לאחר ייבוש
- מוכן לשימוש
- יוצר שכבת איטום רציפה וללא תפרים
- עמידות מצויינת ללחות ולמים



גוונים:
אפור

אריזה:
8 ק"ג, 4 ק"ג



סיקה לסטיק Stop Aqua 260

ממברנה חד רכיבית גמישה לאיטום חדרים רטובים

חדש

שימושים:

- איטום חדרים רטובים, מקלחות סאונות, אמבטיות
- יישום ישירות על תשתית בטון או גבס
- מתאים ליישום ישירות על אריחים ישנים לצורך איטום בין ריצוף לריצוף
- מאפשר שימוש בדבקים ישירות על הממברנה

תכונות:

- קל ליישום ומוכן לשימוש
- גמישות גבוהה
- מתאים לשילוב עם הדבקה של דבק צמנטי מסדרת סיקה סרם ע"ג הממברנה
- אינו רעיל וחסר ריח
- ניתן למרוח על מגוון רחב של אריחי ריצוף ישנים כאיטום לפני ריצוף מחדש - מתאים במיוחד לשיפוצים בהם לא נדרש "להרים" ריצוף ישן



גוונים:
תכלת

אריזה:
7 ק"ג





מכון התקנים הישראלי

סיקה מונוסיל 107

תערובת צמנטית חד רכיבית לאיטום

שימושים:


- לאיטום קירות
- איטום מרתפים
- איטום בורות ניקוז
- איטום תשתיות צמנטיות שונות

תכונות:

- קל ליישום ישירות על יסודות ובטונים
- הידבקות מצויינת לתשתית
- ייבוש מהיר
- זמני המתנה קצרים בין שכבות
- עמידות מצויינת
- 1 שק של 25 ק"ג מתאים ל כ 10 מ"ר
- מוכן לשימוש



גוונים: אפור (מיניפק) אפור, לבן (שקים)	אריזה: שקים, 25 ק"ג דליים, 5 ק"ג (מיניפק)
---	--



סיקה מונוטופ 160 קריסטלי

חומר איטום חד רכיבי קריסטלי למריחה

שימושים:

- איטום חיובי ושלילי של מרתפים, קירות סלארי, פירי מעליות, מנהרות, בריכות שחיה, תעלות ומובילי מים, מערכות ביוב ומאגרים
- איטום אלמנטים בבטון באיזורים בהם קיימת לחות

תכונות:

- חדירה עמוקה לתשתית
- עמיד להפשרה לקיפאון
- עמיד בשחיקה
- אינו מאפשר מעבר מים
- מייצר קריסטלים כתגובה למגע עם רטיבות
- עמיד ללחץ מים חיובי ושלילי
- עמידות כימית טובה
- כלכליות טובה



גוונים: אפור בטון	אריזה: שקי נייר - 25 ק"ג
-----------------------------	------------------------------------



חדש

סיקה טופ 129 Sunshine

חומר איטום צמנטי, דו רכיבי ומוכן לערבוב, בעל גמישות טובה המשמש גם כשכבת גמר ניתן לשריון עם רשת זכוכית או רשתות טיח, לאיטום תשתיות הנתונות לתזוזות ולחצים הידראוליים או מבניים




שימושים:

- כחומר איטום או ציפוי אוטם, מתאים למגע ישיר עם מי בריכות שחיה
- להגנה על מבני בטון לשיפור עמידות וקיים איטום מבני בטון הידראוליים כגון: מאצרות, מכלים, צנרת בטון, בריכות שחיה, מאגרי מים
- כציפוי אוטם גמיש למבנה בטון כנגד השפעת מחזורי הפשרה וקיפאון ומלחים הנוצרים ממחזורים אלה
- להגנה על גגות, בריכות קטנות ואזורי השירות המקיפים אותם (הנתונים לשחיקה קלה מהולכי רגל בלבד)

תכונות:

- רמת אטימות גבוהה מאוד
- רכיבים שקולים מוכנים לערבוב
- עמיד לתנועות בתשתית במידה ולא מתרחשת בתשתית סדיקה מבנית
- מאפשר נשימת התשתית
- הידבקות מצוינת למגוון רחב של תשתיות כגון בטון, טיח, אבן, לבנים, בריקים וכד'
- אינו נסדק ואינו מפתח סדיקה מהתפשטות והתכווצות של התשתית
- יישום קל ופשוט גם על קירות ותקרות
- גמר אסתטי ואפשרות לגיוון במבחר גוונים

גוונים: חלק A: נוזל לבן חלק B: אבקה לבנה חלקים A+B מעורבבים: תערובת לבנה מוכנה למריחה	אריזה: חלק A: קנקן פלסטיק במשקל 6 ק"ג. חלק B: שקי נייר במשקל 25 ק"ג. חלקים A+B: ערכות במשקל 31 ק"ג
--	--



סיקה קריט TXT POOL - טיח בריכות

טיח צמנטי חד רכיבי אוטם ליישור והרבעה בבריכות שחיה

שימושים:


- כשכבת הרבעה וטיח מיישר בבריכות שחיה
- מתאים גם לחזיתות מבנים היכן שנדרשת אטימות גבוהה
- כטיח מיישר בחדרים רטובים
- ניתן לפיסול ליצירת טקסטורה או הטבעה באמצעות תבניות אדריכליות
- ליישום לפני החלקת קירות או מערכות איטום
- על תשתיות אבן, לבנים, בריקים, בלוק, בלוק בטון ואיטונג, פומיס, סיליקט ואחרים
- (אינו מיועד לשימוש על תשתיות גבס)

תכונות:

- הידבקות גבוהה לתשתית
- מאפשר נשימת הקירות
- פני שטח חזקים וקשים
- תחזוקה נמוכה
- שכבות עבות במהלך אחד
- מתאים ליישום באמצעים ידניים או בהתזה רטובה
- זמן פתוח ארוך (ניתן ליישור והחלקה גם לאחר שעתיים מהיישום)



גוונים: אבקה בגוון לבן, חד רכיבי	אריזה: שק נייר, 25 ק"ג
--	----------------------------------



סיקה מונופלג

תערובת צמנטית מהירת התקשות לאיטום ועצירת פריצות מים



שימושים:

- לעצירת פריצות וחדירות מים במבנים
- תת קרקעיים
- לעצירת דליפות מים מסדקים ותפרים באופן מיידי
- להוספה לתערובות צמנטיות לביצוע תיקונים מהירים

תכונות:

- התקשות מהירה מאד - כ 60 שניות (תחת מים זורמים)
- לשימוש על בטון, אבן, טיח ותשתיות מינרליות אחרות
- לשימוש פנימי וחיצוני
- לשימוש אופקי ואנכי
- קל לשימוש
- אינו חדיר למים
- עמיד בתנאי מזג אוויר קשים

מונים:
אפור בלבד

אריזה:
שקית, 2 ק"ג
שקית, 5 ק"ג
דלי, 20 ק"ג



חדש

מאסטרסיל 5000R

שימושים:

- משמש להגנה ואיטום בעבודות בהן נדרשת עמידות גבוהה לכימיקלים כגון:
- לאיטום מערכות בטון בשימוש חיצוני
- לאיטום מבנים מעץ בשימוש חיצוני
- לאיטום חיצוני מתחת לפני הקרקע בין בטונים ובלוקים
- לאיטום מרפסות
- לאיטום פודיוםים, חממות, גגות ירוקים המכוסים עפר
- לאיטום חדרים רטובים כחלק ממערכת איטום

תכונות:

- אטום לחלוטין ואינו מאפשר מעבר מים
- ממברנה אלסטומרית- מאפשרת תנועת בתשתית
- גמיש גם בטמפרטורות נמוכות ומתאים לשימוש בכל תנאי אקלים
- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- יצירת ממברנה אחידה ללא תפרים וחיבורים
- מתפלס לקל לעבודה בשטחים אופקיים
- קיים גם בגירסה טיקסטורפית (לשימוש ברולר), יש לפנות למחלקה הטכנית
- אינו חומר מסוכן או דליק
- ניתן ליישום גם בהתזה עם מכונת התזה מתאימה או איירלס. לפרטים יש לפנות למחלקה הטכנית של גילאר בע"מ



מונים:
שחור בלבד


אריזה:
פח מתכת, 22.5 ק"ג ליחידה



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



היחיד שאפשר להדביק עליו

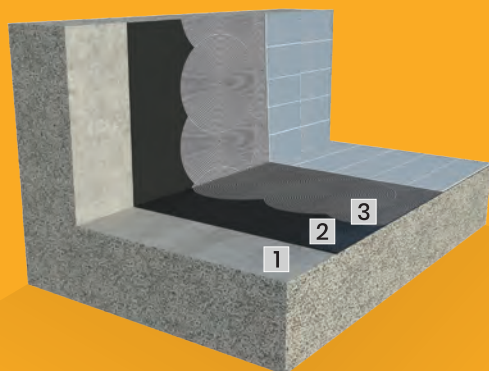

חדש! סיקה איגולפלקס 301

**המערכת הביטומנית היחידה
שניתן להדביק עליה ישירות!**

הדבקת אריחים ישירה באמצעות דבקים צמנטיים
איטום קיר ורצפה במהלך אחד | חומר אטימה ביטומני, חד רכיבי
מוכן לשימוש | גמיש על בסיס מים | עמידה בתקן 6422

גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה איגולפלקס - 301

חומר איטום ביטומני המתפקד כממברנת איטום חד רכיבית, גמישה על בסיס מים. מאפשרת הדבקת אריחים ישירה על גביה בדבקים צמנטים לאיטום נגד חדירת מים על גבי משטחים אופקיים ואנכיים כאחד



שימושים:

- איטום מבני בטון מעל ומתחת לפני הקרקע כנגד מים
 - איטום מתחת לחומרי גמר כגון אריחים, חדרים רטובים ובריכות שחיה
 - כציפוי הגנה לבטונים נגד חדירת גזים CO₂, SO₂
 - תיקונים מקומיים ושיקום ביריעות ביטומניות עם/בלי אגרנט
 - מאפשר הדבקת אריחים על גביו בעזרת דבקים צמנטיים
- ### תכונות:
- ממברנה אחידה ללא תפרים או חיבורים
 - הדבקה מלאה- אינו מאפשר חדירת נוזלים
 - פליטות VOC נמוכות
 - כושר התארכות גבוה
 - גישור מצוין על סדקים
 - הידבקות מצויינת לבטון
 - עמידות ב UV לטווח קצר
 - מוכן לשימוש וקל ליישום
 - ניתן ליישום בהברשה, רולר, התזה

גוונים:
משחה שחורה

אריזה:
דלי פלסטיק - 10 ק"ג,
20 ק"ג



סיקה איגולפלקס 102

משחת איטום ביטומנית חד רכיבית עשירה



שימושים:

- איטום גמיש של מבני בטון תת קרקעיים
 - איטום חדרים רטובים
 - איטום מרפסות
 - איטום תחת מערכות בידוד תרמי
 - שיקום איטום וחיידוש ביטומן ישן
- ### תכונות:
- יישום קל ועבידות גבוהה
 - ניתן לריסוס
 - מוכן לשימוש - חד רכיבי
 - אטום לחלוטין לאחר הייבוש
 - ללא תפרים או חיבורים
 - משמש להדבקת לוחות בידוד
 - עובי גבוה בשכבה אחת

גוונים:
שחור בלבד

אריזה:
דליים, 25 ק"ג בדלי
32 דליים במשטח



חדש

סיקה איגולפלקס 202

חומר איטום ביטומני דו רכיבי גמיש על בסיס מים



שימושים:

- איטום קירות מרתף ויסודות
- איטום אלמנטים תת-קרקעיים לפני מילוי
- איטום קירות חוץ, קירות תומכים ובטון חשוף
- איטום אזורים החשופים ללחות קבועה ולמים לא עומדים
- מתאים ליישום על בטון, טיח וצמנט

תכונות:

- חומר דו רכיבי המכיל צמנט
- על בסיס מים - ללא מומסים
- גמישות גבוהה ויכולת גישור על סדקים קטנים
- הידבקות מצוינת לתשתיות מינרליות
- יוצר שכבת איטום רציפה וללא תפרים
- עמידות גבוהה ללחות ולמים לאורך זמן

גוונים:
שחור

אריזה:
דליים: 32 ק"ג, רכיבים A+B



חדש

סיקה פסימור 2K (PCI)

חומר איטום ביטומני דו-רכיבי גמיש



שימושים:

- איטום קירות מרתף ויסודות
- איטום אלמנטים תת-קרקעיים לפני מילוי
- איטום קירות תומכים ובטון הבא במגע עם קרקע
- מתאים לאיטום כנגד לחות ולחץ מים נמוך עד בינוני
- מתאים ליישום על בטון ותשתיות מינרליות

תכונות:

- חומר איטום ביטומני דו-רכיבי
- לאחר התקשות יוצר שכבת איטום גמישה ועמידה
- יכולת גישור על סדקים קטנים
- הידבקות מצוינת לבטון ולתשתיות מינרליות
- עמידות גבוהה ללחות ולמים לאורך זמן
- יישום ידני או בהתזה

גוונים:
שחור בלבד

אריזה:
דליי פלסטיק, 32 ליטר
ליחידה



סיקה לסטיק 560 טיקסו

ממברנת אטימה נוזלית, אלסטית, על בסיס פוליאוריטן



שימושים:

- איטום גגות בבניה חדשה ושיקום בבניה ישנה
- איטום גגות מורכבים בעלי גיאומטריה משתנה
- שיקום כשלים באיטום גגות קיימים
- ע"ג בטון, פח גלי, עץ, יריעות ביטומניות, אסבסט, ציפויים ועוד
- איטום רפלקטיבי לחסכון באנרגיה - גם תחת קולטים
- איטום תחת ריצוף בגגות

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש
- אקולוגי
- אלסטי ומגשר סדיקה
- עמיד UV ומזג אויר
- ממברנה רציפה
- מאפשר נשימת התשתית

גוונים:
לבן
ניתן לגוון את המוצר על פי דרישה, למבחר גוונים רחב

אריזה:
דליים, 5 ק"ג
דליים, 20 ק"ג



סיקה לסטיק 590

ממברנת אטימה נוזלית, אלסטית, על בסיס פוליאוריטן עמידה למים עומדים

חדש


שימושים:

- איטום גגות חדשים ושיפוץ גגות קיימים
 - איטום גגות עם פרטים, ניקוזים ואלמנטים רבים ובעלי גיאומטריה מורכבת
 - הגדלת טווח שירות וקיים של גגות קיימים
 - ציפוי רפלקטיבי דוחה חום ומשמש אנרגיה לגגות
- תכונות:**
- גמישות גבוהה גם בטמפרטורות של מינוס 20 מ.צ.
 - עמידות לגשם כבר לאחר 90 דקות מגמר היישום (ב- 20 מעלות ו- 50% לחות יחסית)
 - עמידות טובה לאבק והידבקות של לכלוך
 - תחזוקה נמוכה
 - ללא תפרים או חיבורים
 - פליטות נמוכות (VOC)
 - עמידות מוחלטת ל-UV
 - חד רכיבי מוכן לשימוש
 - מאפשר נשימת התשתית
 - מיושם קר, אינו דורש ריתוך או להבה פתוחה
 - מאריך קיים של מבנים קיימים



גוונים:
משחה לבנה בגוון לבן
RAL 9016. ניתן לגוון את המוצר ע"פ דרישה, למבחר גוונים רחב

אריזה:
דלי פלסטיק - 20 ק"ג



סיקה לסטיק 612

ממברנת אטימה נוזלית על בסיס פוליאוריטן בטכנולוגיית MTC



שימושים:

- לאיטום גגות חשופים משופעים או שטוחים
- ביעילות
- לאיטום פרטים וביצוע עבודות תיקונים באיטומי
- גג קיימים
- להארכת מחזור חיים של גגות ישנים
- לביצוע איטום רפלקטיבי חוסך באנרגיה ובשילוב עם מערכות סולאריות

תכונות:

- לאיטום אחיד וחסר תפרים של מערכות גג המבוסס על טכנולוגיית MTC של חברת סיקה:
- מוצר חד רכיבי מוכן לשימוש
- קל ליישום
- ייבוש מהיר
- עמיד לגשם אחרי 10 דקות בלבד
- עמיד לחדירת שורשים
- מאפשר נשימת התשתית
- ניתן לגיוון

גוונים:
לבן בלבד.
ניתן לגיוון
על פי דרישה

אריזה:
דליים 15 ליטר = 21 ק"ג



חדש

סיקה לסטיק M640

ממברנה אטימה נוזלית לגגות על בסיס פוליאוריטן



שימושים:

- איטום גגות שטוחים ומשופעים
- חידוש ואיטום גגות קיימים
- איטום מרפסות ומשטחים חשופים
- מתאים ליישום על בטון, יריעות ביטומניות ישנות ותשתיות מתאימות

תכונות:

- ממברנה נוזלית חד־רכיבית
- גמישות גבוהה ויכולת גישור על סדקים
- יוצר שכבת איטום רציפה וללא תפרים
- עמידות גבוהה לקרינת UV ולתנאי חוץ
- מתאים ליישום בהתזה, רולר או מברשת
- מוצר כלכלי

גוונים:
לבן בלבד
ניתן להזמין את המוצר גם
בגוונים אפור ואדום טרקוטה
בהתאם לביקוש

אריזה:
פחי מתכת 25 ק"ג. ניתן
להזמין את המוצר גם
במארזי 6 ק"ג בהתאם
לביקוש ובהזמנות מיוחדות



סיקה לסטיק משפחת פוליאוריה לאיטום

סדרת מוצרים דו רכיביים על בסיס פוליאורטן ופוליאוריה 100% טהורה המיועדים לאיטום בהתזה כמה באמצעות ציוד מקצועי ייעודי



שימושים:

- איטום בריכות ומאגרי מים כולל מאגרי מי שתיה
- מתקני התפלה
- מכוני טיהור שפכים (עמיד כימי)
- איטום בהתזה
- מיסעות גשרים
- רצפות תעשייתיות וחניוני רכב

תכונות:

- מהיר יבוש / הספק יומי גבוה
- עובי נשלט
- גמישות תמידית
- אטימות מוחלטת

דגמים:

- סיקה לסטיק M811
- סיקה לסטיק M689
- סיקה לסטיק 836DW
- סיקה לסטיק 8440
- סיקה לסטיק BC770 - ליישום קר

אריזה:
חביות, דו רכיבי
בהתאם לסוג המוצר,
כ 430 ק"ג לערכה



סיקה פרוף ממברנות אטימה למרתפים

ממברנת אטימה לאיטום יסודות מבנים ומרתפים המיועדת לאיטום כנגד יציקת קירות בטון ועל גבי קירות SLURRY

שימושים:

- איטום מרתפים במבנים רבי קומות
- איטום קירות סלארי
- איטום בפני חדירת נוזלים וגזים מהאדמה

תכונות:

- יישום מהיר ופשוט על ידי קבלנים מיומנים
- לאיטום בכל מזג אויר
- אטימות מוחלטת של התשתית
- זמין במגוון עוביים לפי דרישות הפרויקט
- נדבק מעצמו ליציקת הבטון



דגמים:

- סיקה פרוף 0.8 A+
- סיקה פרוף 1.2 A+
- סיקה פרוף 808

גוונים:
צהוב בלבד


אריזה:
גלילים, רוחב לפי הזמנה
עובי: 0.8 או 1.2 מ"מ



מערכות ופתרונות איטום של אאוט במגוון רחב של פרויקטים



איטום תת-קרקעי

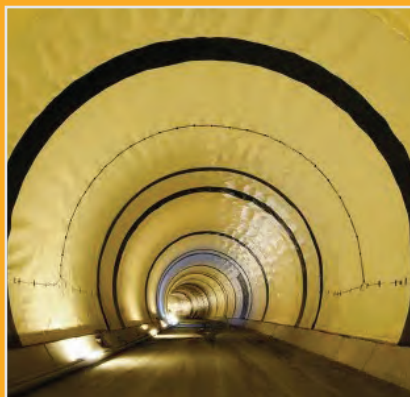

מנהרות



גשרים ומיסעות



מט"שים ומאגרי מים



חדרים רטובים



בריכות

גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



דיוס, ביסוס ועיגון



סיקה גראוט 200

גראוט צמנטי, מוכן לשימוש, בעל חוזק בינוני, לשיקום, ביסוס ועיגון



שימושים:


- ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון, פלטות חיזוק, בסיסי מתכת ועוד
- עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת
- השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים ובטון דרוך
- שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים
- חוזק סופי עד 60 ק"ג ניוטון / מ"מ
- עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים

תכונות:

- בעל יכולת ויסות לעבידות פלסטית או התפלסות אינו מתכווץ
- אינו מכיל כלורידים
- מגן על הברזל מקורוזיה
- חוזקי הדבקה גבוהים
- אטום לחדירת מים ושמן
- חוזק ראשוני גבוה
- חוזק סופי B500
- חד רכיבי, מוכן לשימוש

אריזה:
שקים, 25 ק"ג

גוונים:
אפור בטון



סיקה גראוט 214

גראוט צמנטי מוכן לשימוש, בעל חוזק גבוה, לשיקום, ביסוס ועיגון



שימושים:


- ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון
- עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת
- השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים ובטון דרוך
- שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים
- עיגון בסיס מכונות ופלטות
- מילוי חורים
- חוזק סופי עד 70 ק"ג ניוטון / מ"מ
- עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים

תכונות:

- מתפשט ומתפלס
- אינו מתכווץ
- אינו מכיל כלורידים
- מגן על הברזל מקורוזיה
- חוזקי הדבקה גבוהים
- אטום לחדירת מים ושמן
- חוזק ראשוני גבוה
- חוזק סופי גבוה (B700)
- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- עמיד בויברציות והולם

אריזה:
שקים, 25 ק"ג

גוונים:
אפור בטון



חדש

סיקה גראוט 240

חומר גראוט צמנטי בלתי מתכווץ



שימושים:


- מילוי ועיגון של בסיסי מכונות וציוד
- עיגון עמודים, ברגי עיגון ואלמנטים מפלדה
- מילוי חללים, מיסבים ויציקות תיקון
- עבודות עיגון ויישור בבטון מזוין ובלתי מזוין

תכונות:

- כלכליות טובה
- חוזקי לחיצה הכפיפה גבוהים
- זרימות מצויינת
- זמן פתוח ארוך
- אפשרות ליציקות בעובי גבוה ללא צורך בשכבות

גוונים:
אפור בטון בלבד

אריזה:
שקים 25 ק"ג

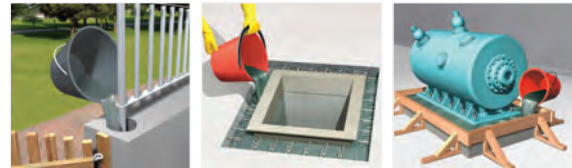

סיקה גראוט 314

גראוט צמנטי מוכן לשימוש, בעל חוזק סופי גבוה, לשיקום ביסוס ועיגון



שימושים:

- ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון
- עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת
- השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים ובטון דרוך
- שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים
- עיגון בסיס מכונות ופלטות
- מילוי חורים
- חוזק סופי עד 80 ק"ג ניוטון / מ"ר
- עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת אגרגטים


תכונות:

- מתפשט ומתפלס
- אינו מתכווץ
- אינו מכיל כלורידים
- מגן על הברזל מקורוזיה
- חוזקי הדבקה גבוהים
- אטום לחדירת מים ושמן
- חוזק ראשוני גבוה
- חוזק סופי גבוה מאד
- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- עמיד ביברציות והולם

הערה: יש להזמין מראש היות והמוצר לא קיים במלאי זמין.

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקים, 25 ק"ג
הזמנות מיוחדות על פי דרישה

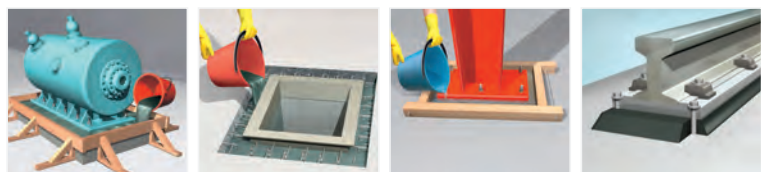

יסוד של עוצמה



סיקה גראוט 340

גראוט צמנטי הנדסי, בלתי מתכווץ, מדוייק ומתפלס,
לחזקים גבוהים במיוחד

גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



חדש

סיקה גראוט 340/340 פלוס

גראוט צמנטי הנדסי, בלתי מתכווץ, מדוייק ומתפלס, לחוזקים גבוהים במיוחד



שימושים:


- עיגון וביסוס של ציוד כבד
- פלטות ביסוס
- תפרי חיבור בבטון טרומי
- מילוי חללים ושקעים בבטון
- עיגון עמודים
- סגירה סביב חדירות צנרת (בטון או פלדה)
- התקנה של זיון נוסף בברזל לפי EN1504
- תיקונים בבטון ומבנים הנדסיים לפי EN1504-3

תכונות:

- עובי שכבה גבוה מאד ללא תוספת אגרגטים
- חוזק סופי גבוה מאד (100 מגפ"ס)
- חוזק ראשוני גבוה (50 מגפ"ס אחרי 24 שעות)
- סמיכות נשלטת על ידי כמות מים
- זרימות טובה
- ללא סגרגציה או BLEED
- קל לשימוש ולערבוב
- ניתן לשאיבה גם למרחק גדול
- חוזק כפיפה גבוה - מעל 20 מגפ"ס

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקים, 25 ק"ג

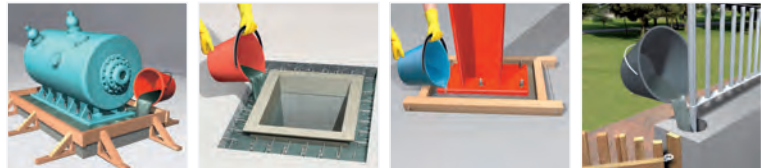

סיקה גראוט 800

דייס (גראוט) צמנטי חזק בלתי מתכווץ, חד רכיבי בעל ביצועים גבוהים עם טביעה פחמימנית מופחתת. מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת של מחזור, מחומרי גלם ממוחזרים

שימושים:

- עיגון בסיסי מכונות וציוד כבד
- ביסוס קירות טרומיים
- יצירת או שיקום כתפי תפרים לעומסים כבדים
- מילוי חללים, שקעים ורווחים בעוביים עד 300 מ"מ בשכבה אחת
- עיגון חדירות של אלמנטים לבטון
- עבודות ביטון במבנים קונסטרוקטיביים ומתקנים הנדסיים לפי EN1504-3
- המוצר מיועד לשימוש מקצועי
- עיגון ברזל זיון בשיקום מבנים לפי תקן E1504-6


תכונות:

- חומרי גלם ממוחזרים
- עובי שכבה עד 300 מ"מ
- מופחת אבק
- עמיד סולפטים
- חוזקים סופיים גבוהים
- פיצוי התכווצות
- סמיכות מצויינת ליציקה
- ללא סגרגציה או BLEED
- מוכן לשימוש עם מים בלבד
- קל לשימוש וערבוב
- ניתן לשפיכה או שאיבה
- חדירות מים נמוכה



גוונים:
אפור

אריזה:
שקיי נייר, 25 ק"ג



חדש

סיקה גראוט 9400

חומר גראוט צמנטי בלתי מתכווץ, לביצועים גבוהים



שימושים:

- עיגון בסיסי מכונות וציוד כבד במיוחד
- עיגון אלמנטים מבניים נושאי עומס גבוה
- מילוי ועיגון ברגי עיגון ועמודי פלדה
- עבודות גראוט מדויקות באזורים הדורשים חוזק גבוה מאוד
- מילוי חללים ויציקות תיקון בבטון מזוין ולא מזוין
- מאושר לעיגון טורבינות רוח

תכונות:

- חומר גראוט צמנטי מוכן לשימוש
- בלתי מתכווץ
- חוזקים גבוהים מאד לאחר ייבוש
- זרימה גבוהה ומילוי מלא של חללים
- הידבקות מצוינת לבטון ולפלדה
- עמידות גבוהה לעומסים סטטיים ודינמיים

גוונים:
אפור בטון בלבד

אריזה:
שקים 25 ק"ג



חדש

סיקה גראוט 928

חומר גראוט צמנטי בלתי מתכווץ, בעל חוזק גבוה



שימושים:

- עיגון אלמנטים מבניים ובסיסי ציוד כבד
- מילוי ועיגון ברגי עיגון, עמודים וקונסטרוקציות פלדה
- עבודות גראוט לדיוק גבוה באזורים נושאי עומס
- מילוי חללים ויציקות תיקון בבטון מזוין ולא מזוין

תכונות:

- חומר גראוט צמנטי מוכן לשימוש
- בלתי מתכווץ
- חוזק מכאני טוב
- זרימה מצוינת ומילוי מלא של חללים
- הידבקות גבוהה לבטון ולפלדה
- מתאים לעבודות הדורשות עמידות מבנית גבוהה
- אישורי תקינה לתעשיית החשמל.

גוונים:
אפור בטון בלבד

אריזה:
שקים 25 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה Patch-5

דיס מהיר ייבוש לשיקום



שימושים:


- שיקום רצפות בטון פגומות.
- מילוי חללים בבטון
- עיגון וביסוס של אלמנטים מפלדה
- מילוי תפרים בגשרים

תכונות:

- חד רכיבי - מוכן לשימוש
- אינו מכיל צמנט פורטלנד
- מהיר ייבוש חוזק של ב-30 לאחר שעתיים
- זמני המתנה קצרים וחזרה מהירה לפעילות שוטפת
- ניתן לציפוי לאחר 24 שעות מגמר היציקה במערכות סיקפלור או סיקה גרד

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקיי נייר, 25 ק"ג בשק.
40 שקים במשטח



סיקה גראוט 300PT

דיס צמנטי לאיטום תעלות כבלים ודריכה



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- לעבודות דיס אנכיות ואופקיות של מעברי כבלים
- למילוי חללים באלמנטים דרוכים
- לאיטום ומילוי מרווחים

תכונות:

- אינו מכיל אגרגט
- מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד
- אינו מכיל חומרים מחמצנים
- אטימות גבוהה
- ללא BLEED
- מתאים לשאיבה
- עמיד בקיפאון לאחר היישום
- אינו מייצר חום גבוה

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקים, 25 ק"ג



סיקה אנקורפיקס 1Q

דבק עיגון דו רכיבי על בסיס פוליאסטר לחוזקים גבוהים (עד 4 טון)



שימושים:

דבק עיגון לעומסים בינוניים עד גבוהים וכל סוגי ה:

- ברגים ומערכות עיגון
- ברזלי זיין
- מוטות פלדה
- ליישום על תשתיות:
- בטון
- אבן טבעית קשיחה וסלעית
- בלוקים ומערכות בניה חלולות

תכונות:

- ייבוש מהיר
- ניתן לשימוש עם תשתיות חלולות (בלוקים)
- לשימוש עם אקדחי סיליקון סטנדרטיים
- ניתן לשימוש בטמפרטורות נמוכות
- אינו מכיל סטירן
- מייצר ריח קל בלבד
- עמידות בינונית-גבוהה לעומסים
- פחת נמוך

גוונים:
אפור בהיר

אריזה:
שפופרות, 300 מ"ל, 12
יחידות בקרטון



סיקה אנקורפיקס TROPICAL+2

דבק עיגון מהיר ייבוש, על בסיס אפוקסי-אקרילט, דו רכיבי לחוזקים גבוהים (מעל 6 טון)



שימושים:

דבק עיגון לעומסים בינוניים עד גבוהים של:


- ברגים ומערכות עיגון
- ברזלי זיין
- מוטות פלדה
- ליישום על תשתיות:
- בטון
- אבן טבעית קשיחה וסלעית
- בלוקים ומערכות בניה חלולות
- מתכות

תכונות:

- ייבוש מהיר
- בעל אישורי ETA בינלאומיים
- יישום בעזרת אקדח סיליקון סטנדרטי
- עומסים גבוהים
- אינו שוקע, מתאים ליישומים תקרתיים
- אינו מכיל סטירן
- בעל ריח קל בלבד

גוונים:
אפור בהיר

אריזה:
שפופרות, 300 מ"ל, 12
יחידות בקרטון

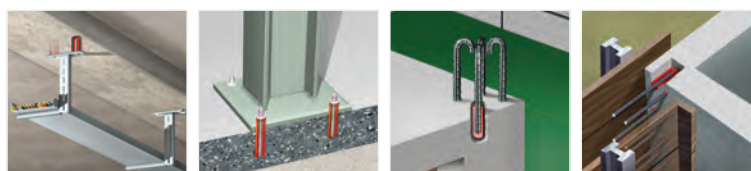

סיקה אנקורפיקס 3001

דבק עיגון מקצועי על בסיס אפוקסי לביצועים גבוהים (מעל 10 טון)



שימושים:

- עיגון מוטות וברזלים בעבודות שיקום
- מערכות מיזוג, אינסטלציה וסניטריה
- מסילות ברזל, תומכות, מסגרות חלונות ודלתות
- בטון, אבן, לבנים, בלוקים, סלע, מתכת ועץ

תכונות:


- זמן עבודה ארוך
- ניתן לשימוש על בטון לח
- עומסים גבוהים
- אינו שוקע ביישומי תקרה
- הידבקות למגוון תשתיות רחב
- ניתן לשימוש עם אקדח סיליקון סטנדרטי
- ריח קל
- אינו מתכווץ

גוונים:

אפור בהיר

אריזה:

שפורפות 250 מ"ל, 12 יחידות בקרטון
שפורפות, 600 מ"ל
8 יחידות בקרטון



סיקה אנקורפיקס 3030

דבק עיגון דו רכיבי על בסיס אפוקסי, לעומס גבוה עד גבוה מאוד, אינו שוקע, לעיגון מוטות זיון ותבריג בבטון סדוק ובלתי סדוק וכן בתשתית יבשה או לחה. מתאים לשימוש באקלים טרופי או חם



שימושים:

- מוטות תבריג
- מוטות ברזל
- מוטות זיון בבטון
- ברגים ומערכות הידוק
- חלונות, דלתות ומסגרות
- מעקות
- בטונים (סדוקים או בלתי סדוקים)
- בלוקים
- פלדה
- אבן טבעית (קשיחה) או משוחזרת
- סלעים

תכונות:

- זמן עבודה גבוה
- מתאים לשימוש על בטון לח
- מתאים לעומס גבוה
- אישור ETA לשימוש בבטון סדוק
- אישור ETA לשימוש בזיון שמותקן לאחר יציקה
- בדיקות ססמיות לתקן C1 ו-C2
- מתאים לשימוש במגע עם מי שתיה
- עמידות באש
- אינו מכיל סטרין
- הידבקות מצוינת לתשתית
- אינו מתכווץ
- אריזה מתאימה לשימוש עם אקדחים סטנדרטיים
- פליטות נמוכות לסביבה

גוונים:

חלק A: לבן שבור
חלק B: אפור
חלקים A+B:
מערבבים אפור בהיר

אריזה:

שפורפות 300 מ"ל, 12 יח' בקרטון, 75 קרטונים
במשטח. שפורפות כפולות
585 מ"ל: יח' בקרטון, 70
קרטונים במשטח



סיקה אנקורפיקס עזרים

מוצרים מתכלים לשימוש עם דבקי עיגון



Hole cleaning brushes



Application Guns



Static mixers



Blow out pump



Perforated sleeves



Extension tube, flexible extension tube

שימושים:

- שרולי עיגון לקירות בלוקים
- פיות ערבוב סטטיות לשפופרות סיקה אנקורפיקס 1, 2, 3-1
- אקדחים ליישום מטיפוס 4AC
- מארכי טווח עם/בלי מפרק ליישום עוגנים
- סופיות
- מברשות לניקוי קדחים

סיקדור 31 פלוס

אפוקסי דו רכיבי לשפכטל ותיקונים בבטונים, עץ, מתכת ואלמנטים בבניה

שימושים:

- הדבקה סטרקטורלית חזקה של:
- אלמנטים מבטון ואבן
- אריחי קרמיקה
- טיח
- פלדה
- ברזל
- אלומיניום
- עץ
- לעבודות תיקון בטונים
- למילוי, תיקון ויישור פגמים במשטחים כגון: חורים, חללים, סדקים וכד'

תכונות:

- מתאים לשימוש על בטון יבש ולח
- הידבקות גבוהה מאד ללא צורך בפריימר
- חוזק מכאני גבוה
- מתאים לשימושים בקירות ותקרות
- אינו מכיל סולבנטים
- בלתי חדיר למים ואדים
- מתאים ל"עשה זאת בעצמך"
- אינו מכיל רכיבים מסוכנים ובעל VOC נמוך
- אינו מתכווץ
- מתאים לשיקום בטונים בדרגה R4
- קל לערבוב וליישום



גוונים:
אפור בטון בלבד

אריזה:
דו רכיבי
ערכות של 6 ק"ג A+B
ערכות של 1.2 ק"ג A+B
ארזות בקרטון של 8 יח'



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקדור 42

גראוט (דייס) אפוקסי תלת רכיבי. לשיקום, ביסוס ועיגון



שימושים:

- ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון
- עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת
- השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים ובטון דרוך
- שיקום קורות גשרים, עמודים וקירות תומכים
- עיגון בסיס מכונות ופלטות
- מילוי חורים
- לעיגון בעבודות ברזל ומתכת

תכונות:

- מתפלס
- אינו מתכווץ
- אינו מכיל כלורידים
- ניתן ליישום על מגוון תשתיות
- מגן על הברזל מקורוזיה
- חוזקי הדבקה גבוהים
- חוזקים מכאניים גבוהים
- אטום לחדירת מים ושמן
- עמיד ביורצינות והולם
- אינו מכיל סולבנטים

הערה: קיים בדגמים נוספים לחוזקים שונים ובהתאמה לדרישות הפרוייקט



גוונים:
אפוקסי (דבש)

אריזה:
ערכה, 3 רכיבים, 31 ק"ג
קנקן, 4 ק"ג חלק A
קנקן, 2 ק"ג חלק B
שק, 25 ק"ג חלק C

סיקדור 52

אפוקסי דו רכיבי לעיגון, מילוי והזרקה




שימושים:

- להזרקה לתשתיות מינרליות לאיטום
- למילוי חורים וחללים בחומר משתפך
- לעיגון וביסוס בעבודות קטנות

תכונות:

- דליל במיוחד וקל לשימוש
- חוזק היקשרות גבוה מאד לתשתיות בטון ואבן
- נקשר למתכת, פלסטיק ועץ
- מתאים למילוי חללים וסדקים קטנים בבטון
- ייבש מהיר
- ניתן לצביעה
- אטום לחלוטין למים

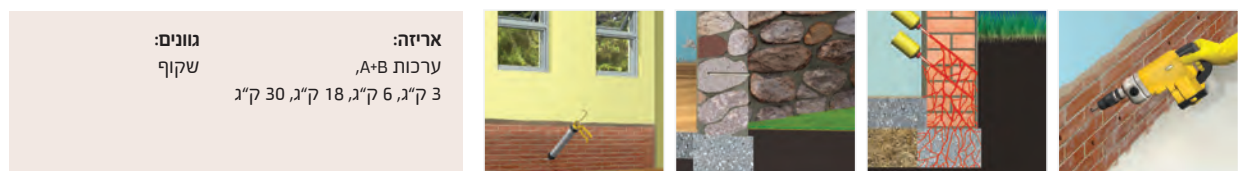

גוונים:
שקוף

אריזה:
ערכות A+B,
3 ק"ג, 6 ק"ג, 18 ק"ג, 30 ק"ג

צבעים וציפויים



סיקה גרד 550W

צבע גמיש להגנה על בטונים



שימושים:

- צביעת מבני בטון חשוף
- צביעת טיח צמנטי
- צביעת בתי מגורים צמודי קרקע ורבי קומות
- צביעת גשרים
- צביעת מבנים בסביבה ימית
- לתשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד
- צביעת מבנים הנתונים לתזוזה וסדיקה

תכונות:

- אסתטי
- מבחר גוונים בלתי מוגבל
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- עמיד בקרבונציה ומלחים
- הידבקות מצויינת לתשתיות בטון
- עמידות מוחלטת ב UV
- מאפשר נשימת הקירות
- ניתן ליישום על כל מערכות חברת Sika
- לאיטום ושיקום בטונים
- חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה
- גמיש ובעל כושר גישור סדקים
- אינו רעיל, על בסיס מים

גוונים:
על פי כרטיס RAL או
על פי כל כרטיס גוונים
אחר

אריזה:
דלי 21 ק"ג, מוכן לשימוש
דלי 7 ק"ג, מוכן לשימוש



חדש

סיקה לסטיק - 629T

ממברנת אטימה שקופה על בסיס פוליאוריטן - מחליף את סיקה לסטיק 490T



שימושים:

- איטום מרפסות מרוצפות, טראסות, פטיו
- ציפוי תשתיות גלזריות ומשטחים מלוטשים
- ציפוי משטחים סופגים לאחר שימוש בפריימר מתאים
- המוצר אינו מיועד לשימוש בבריכות שחיה או בסביבתן

תכונות:

- ממברנה אטומה לחלוטין
- עמידות בשחיקה להולכי רגל ותנועה קלה
- מוכן לשימוש - ישירות מהמיכל
- ממברנה רציפה ללא תפרים או חיבורים
- פתרון כלכלי לאיטום ע"ג ריצוף קיים
- יישום קל ופשוט

גוונים:
שקוף, צלול

אריזה:
מיכלי מתכת
5 ק"ג / 20 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה גרד 6805

צבע להגנה על בטונים ותשתיות מינרליות וצביעת בטונים



שימושים:

- צביעת מבני בטון חשוף
- צביעת טיח צמנטי
- צביעת חדרי מדרגות לפי ת"י
- צביעת בתי מגורים צמודי קרקע ורבי קומות
- צביעת גשרים
- צביעת מבנים בסביבה ימית
- תשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד

תכונות:

- אסתטי
- מבחר גוונים בלתי מוגבל
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים לזמן ארוך
- עמיד בקרבונציה ומלחים
- עמידות טובה לשמנים ודלקים
- עמידות בתנאי פיח קשים
- הידבקות מצויינת לתשתיות בטון
- עמידות מוחלטת ב UV
- מאפשר נשימת התשתית
- ניתן ליישום על כל מערכות חברת Sika
- לאיטום ושיקום בטונים
- חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה

גוונים:
על פי כרטיס RAL

אריזה:
דלי 12.5 ק"ג, מוכן לשימוש
דלי 30 ק"ג, מוכן לשימוש



סיקה גרד 6805 שקוף

סילר שקוף להגנה על בטונים ותשתיות מינרליות



שימושים:

- מבני בטון חשוף
- צביעת רצפות אבן ושיש
- צביעת מבנים בסביבה ימית
- תשתיות: מנהרות, ארובות, תעלות ועוד

תכונות:

- אסתטי
- מחייה את גוון הבטון ומעניק לו מראה מט-משי
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- עמיד בקרבונציה ומלחים
- עמידות טובה בכימיקלים
- הידבקות מצויינת לתשתיות
- עמידות מוחלטת ב-UV
- מאפשר נשימת התשתית
- ניתן ליישום על כל מערכות חברת Sika
- לאיטום ושיקום בטונים
- חד רכיבי וקל ליישום בגלילה או התזה

גוונים:
שקוף בלבד

אריזה:
בקבוק אלומיניום 1 ק"ג,
מיכלי מתכת 5 או 20 ק"ג



סיקפלור 155WN

יסוד (פריימר) אפוקסי דו רכיבי, על בסיס מים

שימושים:

- לשימוש על כל סוגי התשתיות הצמנטיות
- לביצוע פריימר על רצפות בטון ועל רצפות אפוקסי ישנות
- לתשתיות בעלות ספיגות רגילה עד גבוהה
- כשכבת יסוד לכל מערכות אפוקסי ופוליאוריטן מתוצרת חברת סיקה
- לשימוש פנימי וחיצוני
- כחלק ממערכת סיקה לחניונים בשילוב סיקפלור 264/2530W צבע עליון
- לאיזורים הבאים במגע עם מזון
- לבתי חולים, מפעלי תרופות
- כפריימר למדה מתפלסת עם פיזור אגרגט בתשתיות חלשות או פרוזיביות


תכונות:

- חד רכיבי - מוכן לשימוש
- אינו מכיל צמנט פורטלנד
- מהיר ייבוש חוזק של ב-30 לאחר שעתיים
- זמני המתנה קצרים וחזרה מהירה לפעילות שוטפת
- ניתן לציפוי לאחר 24 שעות מגמר היציקה במערכות סיקפלור או סיקה גרד



גוונים:
אדום

אריזה:
ערכה, רכיבים A+B,
10 ק"ג מלאן לפיזור כהכנה
לשכבת מדה: סיקדור 501

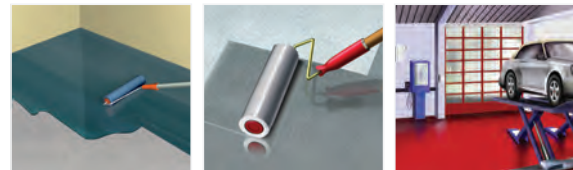

סיקפלור 156/150

יסוד (פריימר) אפוקסי דו רכיבי, דליל במיוחד

שימושים:

- לשימוש על כל סוגי התשתיות הצמנטיות
- לביצוע פריימר על רצפות בטון ועל רצפות אפוקסי ישנות
- לביצוע ציפוי שקוף (מבריק) ברצפות בטון בשימוש פנימי
- לתשתיות בעלות ספיגות רגילה עד גבוהה
- כשכבת יסוד לכל מערכות אפוקסי ופוליאוריטן מצורת חברת סיקה
- כאפוקסי מקשר למערכות פילוס, רולקות SCREED -I
- לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות:


- צמיגות נמוכה
- יכולת חדירה טובה לבטון
- חוזק הידבקות גבוה לתשתית
- אינו מכיל סולבנטים
- יישום קל
- זמני המתנה קצרים
- שימוש אוניברסלי
- חוזק מכאני גבוה



גוונים:
שקוף

מלאנים:
מלאן לרצפות מתפלסות: סיקדור 504
מלאן למניעת החלקה: סיקדור 501
מלאן לגמר סופי: Sika Filler 1
מלאן לביצוע רולקות: סיקדור 500 (ביחס של עד 1:8)

אריזה:
ערכה, רכיבים A+B
ללא מלאנים,
10 או 25 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקפלור 161

יסוד אפוקסי דו רכיבי, 100% מוצקים לכלל מערכות סיקפלור

שימושים:

- כשכבת יסוד בחניוני רכב
- כשכבת יסוד לרצפה וקירות
- מתאים מתחת לכל מערכות סיקפלור
- אישור מגע עם מזון
- רב עובי ומתאים לשילוב מערכות אגרגטים
- מתאים כיסוד לחדרים נקיים

תכונות:

- עמידות כימית ומכאנית גבוהה
- יישום קל ופשוט
- כלכליות טובה
- זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות
- מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ"מ
- בתוספת מלאנים



גוונים:
שקוף /
דבש בלבד

מלאנים:
מלאן למערכות פילוס עד 3 מ"מ: Sika 1
Filler או סיקדור 504
מלאן לפיזור כנגד החלקה: סיקדור 501 או
סיקדור 509. בהתאם לדרישות הפרויקט

אריזה:
ערכות A+B,
20 ק"ג



סיקפלור 169

צבע וציפוי אפוקסי דו רכיבי, שקוף

שימושים:


- כשרף מקשר למערכות קוורץ צבעוני ומערכות עתירות מלאנים
- כסילר שקוף למערכות קוורץ, תשתיות מינרליות, לשימושי פנים וחוץ
- לאזורים בהם נדרשת עמידות בינונית עד גבוהה לעומס ושחיקה
- מתאים במיוחד לשימוש במעבדות
- מתאים לשימוש בחדרי תצוגה
- למפעלי תרופות ומפעלי מזון
- מתאים כציפוי שקוף לבטון בחניונים ומרכזים מסחריים
- כשכבת יסוד בתשתיות קשות וחלשות

תכונות:

- שקוף לחלוטין
- VOC נמוך, ידידותי לסביבה
- 100% מוצקים
- דליל במיוחד
- עמידות טובה ב-UV
- קל ליישום ושימוש
- מתאים לביצוע במגוון רחב של יישומים ועל מגוון רחב של תשתיות



אריזה:
ערכה, רכיבים A+B
ללא מלאנים, 10 ק"ג



סיקפלור 262AS N

ציפוי אפוקסי דו רכיבי אנטי סטטי



שימושים:

- חדרים נקיים
- מעבדות
- איזורי אחסון וטיפול בחומרים נפיצים ודליקים
- לאזורי ייצור רטובים
- לאזורים מוגנים פיצוץ
- למרכזים לוגיסטיים העושים שימוש בציוד
- אלקטרוני רגיש

תכונות:


- אסתטי במיוחד, בעל גימור חלק ומבריק
- עמידות גבוהה בשחיקה
- עמידות בכימיקלים
- מתאים למגוון רחב של יישומים
- מוליכות חשמלית טובה וטווחי מוליכות גבוהים
- קל ליישום, מתפלס, רב עובי
- ניתן לשילוב עם מערכות קוורץ
- ניתן לביצוע כרצפה נגד החלקה לאיזורים רטובים
- בעל דירוג אש
- זמין בכל קשת גוויי ה RAL

גוונים:

כל גוון RAL
ע"פ דרישה

אריזה:

ערכה, רכיבים A+B ללא
מלאנים, 25 ק"ג
מלאן: סיקדור 508



סיקפלור 263SL

ציפוי אפוקסי מתפלס, דו רכיבי ליציקה בעובי 1-4 מ"מ



שימושים:

- מערכת מתפלסת לרצפות בטון
- לחדרי אחסון ומכונות
- למרכזים לוגיסטיים
- מפעלים
- להאנגרים ואזורי תחזוקה
- מעבדות
- תעשיית המזון
- חדרים נקיים

תכונות:

- עמידות כימית ומכאנית גבוהה
- יישום קל ופשוט
- גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים
- עמידות טובה בכימיקלים
- מתאים לביצוע מערכת מתפלסת בעובי עד 4 מ"מ או עד 8 מ"מ בתוספת מלאנים
- הערה: קיים בדגם LP לעבודה בתנאי קיץ של חום ולחות גבוהים

מלאן למערכות
פילוס עד 8 מ"מ:
סיקדור 501

גוונים:
כל גוון RA עפ"י
דרישה

אריזה:
ערכות 20 A+B, ק"ג מגוון מראש

מלאנים:
מלאן למערכות פילוס עד 4 מ"מ:
SikaFloor Filler - 1 או סיקדור 504



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקפלור 264

צבע אפוקסי דו רכיבי, רב עובי לעומסים בינוניים עד גבוהים



שימושים:

- כצבע לחניוני רכב בשימוש פנימי
- כצבע אפוקסי לרצפות וקירות
- כצבע לאזורי אחסון ואזורים לוגיסטיים
- לרצפות מפעלים, מפעלי מזון
- לאזורי טיפול ברכב
- כשכבת ציפוי בשילוב מערכות זריעת אגרגטים נגד החלקה
- לציפוי אזורים רטובים תמידית בשילוב אגרגטים חדרים נקיים

תכונות:

- עמידות כימית ומכאנית גבוהה
- יישום קל ופשוט
- מוצר כלכלי
- זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות
- גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים
- עמידות טובה בכימיקלים
- מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ"מ בתוספת מלאנים

הערה: קיים בדגם LP לעבודה בתנאי קיץ של חום ולחות גבוהים.

אריזה:


ערכות A+B,
20 ק"ג
מגוון מראש

מלאנים:

מלאן למערכות פילוס עד 3 מ"מ:
Sika Filler 1 או סיקדור 504
מלאן לפיזור כנגד החלקה: סיקדור 501 או
סיקדור 509 בהתאם לדרישות הפרויקט

גוונים:

כל גוון RAL
ע"פ דרישה



סיקפלור 2640

צבע אפוקסי דו רכיבי לצביעה על מערכות אגרגט בעל ייבוש מהיר



שימושים:

- חניוני רכב עם מניעת החלקה
- רצפות תעשייתיות
- שיקום רצפות תעשייתיות ישנות
- תשתיות: אפוקסי ישן או בטון

תכונות:


- עמידות גבוהה בשחיקה
- כלכלי
- זמני המתנה קצרים
- חזרה מהירה לשירות
- עמידות משופרת ב-UV

אריזה:

ערכות דו רכיבי A+B
במשקל 25 ק"ג

גוונים:

בכל גוון RAL על פי
דרישה



חדש

סיקפלור W 2510

צבע/ציפוי אפוקסי, דו רכיבי, ידידותי לסביבה, על בסיס מים
סיקפלור W 2510 הנו צבע אפוקסי, דו רכיבי, על בסיס מים, מגוון בקשת גוונים רחבה ליישומי רצפת וקירות



שימושים:

- שכבת יסוד (פריימר) / Scratch Coat על גבי רצפות בטון
- שכבת צביעה ברולר - חלקה או בעלת טקסטורה בשילוב אגרנטים
- שכבת פילוס וסגירה למערכות אגרנט
- מתאים לשימוש על בטון ותשתיות צמנטיות

תכונות:

- פליטת VOC נמוכה במיוחד · כמעט ללא ריח
- עמידות טובה לשחיקה, כימיקלים ומאמץ מכאני
- יישום קל ומהיר · תחזוקה קלה וניקוי פשוט
- מאפשר נשימת התשתית ומעבר אדי מים
- ניתן לדילול ולניקוי במים

גוונים:

חלק A: נוזל בגוון המוזמן
חלק B: נוזל לבן חלבי
חלק A+B מעורבבים לאחר הייבוש: ציפוי בגוון המתבקש
*מראה החומר לאחר הייבוש הנו משי (חצי מבריק)

אריזה:

חלק A: פח מתכת במשקל 13.6 ק"ג (מגוון)
חלק B: קנקן פלסטיק במשקל 6.4 ק"ג
חלקים A+B מעורבבים: ערכה במשקל 20 ק"ג

סיקפלור 280

תערובת אפוקסית מוכנה, תלת רכיבית, ליציקת סקריד אפוקסי וביצוע רולקות



שימושים:

- יציקה ידנית של סקריד אפוקסי להגבהה ומילוי או יצירת שיפועים בעובי של 10-20 מ"מ
- לציפוי אזורים בהם נדרש עומס מכאני כבד (תעשיית מתכת, דפוס, רמפות העמסה וכד')
- כחומר תיקונים לרצפות תעשייתיות
- עיגון מחסומים / בולדרים ועמודים ברצפות תעשייתיות
- ייצור רולקות בגמר גבוה במפגש קיר / רצפה בציפויים תעשייתיים

תכונות:

- עמידות גבוהה מאד לשחיקה
- עמידות גבוהה מאד להולם
- חוזק לחיצה וכפיפה גבוה
- חוזק הידבקות מצוין לתשתית
- מסופק במינון מדויק לערבוב
- יישום קל ויעיל
- גמר חלק (עם כלי עבודה מתאים*)

גוונים:

חלק A: נוזל שקוף
חלק B: נוזל חום / צהבהב
חלק C: אבקה אפורה
גוון מעורבב של הערכה: אפור

אריזה:

ערכה תלת רכיבית
חלקים A+B: מיכל מתכת 2.5 ק"ג
חלק C: שק נייר 25 ק"ג
חלקים A+B+C יחד: ערכה של 27.5 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקפלור 3570

צבע על בסיס פוליאוריתן אליפטי, דו רכיבי, לשימוש פנימי וחיצוני



שימושים:

- לצביעה אסתטית של משטחי בטון בתעשייה, מסחרי, ולתנועת כלי רכב
- לביצוע שכבת סגירה על מערכות חניונים גמישות באיזורים חיצוניים או לביצוע פסי סימון בחניונים
- כשכבת גמר עמידת UV למערכות ציפוי אפוקסי ופוליאוריתן בעבודות חוץ

תכונות:

- עמידות כימית טובה מאד
- בעל מראה אסתטי מט-משי
- עמידות גוון ועמידות ב-UV לאורך שנים
- עמיד בשחיקה
- אפשרי לביצוע כמערכת נגד החלקה בחניוני ומסועי רכב משופעים
- דירוג החלקה R8 ללא תוספת מלאנים
- זמין בכל קשת גווני ה-RAL
- ניתן ליישם עד כ-200 מיקרון בשכבה אחת

גוונים:

כל גוון RAL
ע"פ דרישה

אריזה:

ערכה, רכיבים A+B
ללא מלאנים, 10 ק"ג



סיקפלור 359N

פוליאוריתן דו רכיבי לצביעה וציפוי משטחי בטון



שימושים:

- לאיטום משטחי בטון בהם נדרשת עמידות לתנועת רכב
- לביצוע מערכות ציפוי בחניונים עם תכונות גישור על סדקים
- כשכבת גמר עמידת UV למערכות ציפוי אפוקסי ופוליאוריתן בעבודות חוץ

תכונות:

- קשיח אלסטי
- בעל מראה אסתטי מט-משי
- עמידות גוון ועמידות ב-UV לאורך שנים
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בשחיקה
- אפשרי לביצוע כמערכת נגד החלקה בחניונים ומסועי רכב משופעים
- דירוג החלקה R8 ללא תוספת מלאנים
- זמין בכל קשת גווני ה-RAL
- ניתן ליישם עד כ-600 מיקרון בשכבה אחת
- יישום קל ופשוט באמצעות רולר

גוונים:

כל גוון RAL
ע"פ דרישה

אריזה:

ערכה, רכיבים A+B
ללא מלאנים, 32.5 ק"ג



סיקפלור 316

ציפוי שקוף מבריק להגנה על מערכות רצפה



שימושים:

- כסילר עליון מבריק למערכות אפוקסי או פוליאוריטן
- כסילר עליון מבריק למערכות מיקרו טופינג - סיקה דקור 801
- כסילר עליון מבריק למערכות אפוסם

תכונות:

- עמידות כימית גבוהה מאד
- עמידות גבוהה מאד לשחיקה
- עמידה מוחלטת ב-UV
- בסיס פוליאספרטי - היברידי פוליאוריה קרה ופוליאוריטן
- ניתן להשתמש בתוסף אינטרגלי למניעת החלקה על בסיס פוליאטילן

גוונים:

שקוף - מבריק

אריזה:

פחי מתכת, דו רכיבי, 5 ק"ג בערכה. שבבי פוליאטילן למניעת החלקה: 200 גרם בשקית.



סיקפלור 381 ECF/381 (מגוון)

צבע אפוקסי דו רכיבי, רב עובי לעומסים כבדים וכימיקלים

שימושים:

- כצבע לחניוני רכב כבד, אוטובוסים, משאיות, כלי עבודה והרמה
- כצבע אפוקסי לרצפות תעשייתיות
- כצבע לאזורי אחסון ואזורי לוגיסטיים
- לרצפות מפעלים, מפעלי מזון
- לאזורי טיפול ברכב
- כמערכת בשילוב זריעת אגרגטים נגד החלקה
- לציפוי אזורי רטובים תמידית בשילוב אגרגטים
- כרצפת אפוקסי לשחיקה
- לאזורי טיפול בכימיקלים ועומס כבד
- לאזורי שטיפה בלחץ מים וחום גבוה

תכונות:

- עמידות כימית ומכאנית גבוהה במיוחד
- ניתן ליישום כשכבת צבע או כציפוי רב עובי בתוספת מלאנים
- עמידות בטמפרטורות גבוהות
- התאמה לכל מערכות סיקפלור כציפוי עליון להגנה
- יישום קל ופשוט
- זמני המתנה קצרים לייבוש ובין שכבות
- גימור מבריק, חלק ואסתטי לאורך שנים
- מתאים למערכת מתפלסת עד 3 מ"מ בתוספת מלאנים

הערה: קיים גם בגרסה אנטי סטטית




גוונים:

כל גוון RAL ע"פ דרישה

אריזה:

פחים דו רכיבי ערכות במשקל 25 ק"ג

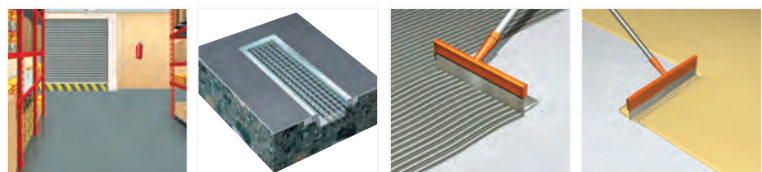

סיקפלור 390N

אפוקסי גמיש, עמיד כימי, מתפלס לציפוי רצפה

שימושים:

- מערכת ציפוי רב עובי למפעלי תרופות
- חדרים נקיים
- מפעלים

תכונות:

- גיזור סדקים נימיים מתאפשר באמצעות שימוש באפוקסי מוגמש
- אסתטיות גבוהה מאד
- מבריק לאורך שנים ושומר על הברק
- עמידות כימית גבוהה
- עמידות גבוהה לשחיקה



גוונים:

ע"פ דרישה
לפי כרטיס
RAL

אריזה:

פחי מתכת, דו רכיבי,
25 ק"ג בערכה

מלאנים:

פיזור סיקדור 501 או סיקדור 509
לפי הצורך



חדש

סיקפלור 3240

פוליאוריתן דו רכיבי מתפלס לרצפות, קשיח/אלסטי בטכנולוגיית iCure

שימושים:

- שכבת שחיקה מתפלסת בעלת תכונות גישור סדקים למפעלי תעשייה ואזורי ייצור רטובים / יבשים
- שכבה מתפלסת בשילוב זריעת אגרגט לאזורים רטובים משולבים גישור סדיקה, חניוני רכב, מזון ומשקאות ועוד
- יישום ישירות על תשתיות אספלט פנים וחוץ ועל תשתיות בטון במרכזי קניות אזורי אחסנה, מרכזי בילוי, אולמות תצוגה ועוד

תכונות:

- גמיש אך קשיח ונשאר אלסטי מגשר סדקים
- ניתן ליישום על אספלט
- עמידות מכאנית וכימית מצוינות
- אינו מכיל סולבנטים
- ניתן לחספוס ליצירת מרקם נוגד החלקה
- קל ליישום ולאחזקה
- כלכליות טובה, עלות תועלת
- רגישות מופחתת ללחות




גוונים:

חלק A : נוזל מוגוון עפ"י קוד גוון (RAL)
חלק B: נוזל שקוף

* המוצר זמין בשוטף בגוונים RAL7001/ RAL7035.
ניתן להזמין גוונים נוספים ממניפת RAL עפ"י דרישה.

אריזה:

חלק A: פחי מתכת 20.25 ק"ג
חלק B: פחי מתכת 4.75 ק"ג
ערכות 25 ק"ג A+B מוכן לשימוש



סיקה גרד 63N

צבע / ציפוי אפוקסי דו רכיבי להגנה מפני כימיקלים אגרסיביים



שימושים:

- ציפוי מיכלי אחסון לכימיקלים
- ציפוי סילוסים
- ציפוי בורות שומן לניטרול חומצות, שומנים, פסולת תעשייה ושפכים
- ציפוי מתקני ביוב וטיהור
- תחנות כוח ומתקנים חשמליים
- מאצרות לסילוק וניקוז כימיקלים
- איזורים החשופים תמידית לקרינה
- מאגרי שמן, דלק, סולר, דלק סילוני

תכונות:

- עמידות גבוהה מאד בכימיקלים
- עמידות גבוהה לשחיקה
- אינו מתכווץ
- עמיד בסדיקה (0.2 מ"מ בשילוב רשת)
- יישום קל ופשוט
- ייבוש מהיר
- ניתן ליישום רב עובי בשכבות
- ניתן לשריון בתוספת רשת FM-270
- הידבקות גבוהה מאד לבטון ולתשתיות אפוקסי
- מתאים לשימוש על תשתיות בטון ומתכות

גוונים:
RAL7032
ניתן להזמין גוונים נוספים
על פי דרישה במינימום
הזמנה של 300 ק"ג

אריזה:
דלי מתכת,
רכיבים A+B
10 ק"ג



חדש

סיקה גרד 7000

ציפוי ייחודי עמיד כימיקלים להגנה על בטון

שימושים:

- טכנולוגיית XULOTEC בעלת עמידות כימית גבוהה
- הגנה על מבני בטון, מאצרות, מיכלים, תעלות, מובלים


תכונות:

- טכנולוגיה היברידית מוגנת פטנט
- עמידות כימית גבוהה
- קל ליישום ברולר או התזה
- נשאר גמיש ומגשר על סדקים בתשתית
- עמידות גבוהה לשחיקה



ציפוי:
סיקה גרד M790,
ערכות של 30 ק"ג
גוון: A+B
אפור 7032 או אדום

יסוד:
סיקה גרד P770, ערכות
של 9 ק"ג
גוון: A+B
לבן בלבד



סיקפלור 3004W

צבע / סילר פוליאוריטני שקוף, דו רכיבי על בסיס מים לאיטום והגנה על משטחים



שימושים:



- כסילר/ציפוי עליון למערכות אפוקסי ופוליאוריטן של חברת סיקה
- כסילר לתשתיות אבן, עץ, בטון
- כשכבה נוספת על ציפויים לשיפור זמן שירות, מניעת שחיקה ושמירה על אורח חיי התשתית
- כסילר במבני ציבור, מבנים מוניציפליים, משרדים ואיזורים עם תנועת הולכי רגל מרובה

תכונות:

- עמידות כימית טובה
- עמידות בפני שריטות
- עמידות טובה לאש
- גוון מט-משי
- גמיש ומגשר על סדיקה בתשתית
- אינו רעיל ואינו מכיל VOC
- בעל אישורים למגע עם מזון, מי שתיה וכציפוי לאזורים ציבוריים
- מתאים ליישום על קירות
- ניתן לדילול במים
- חסר ריח

גוונים:
שקוף

אריזה:
ערכות A-B,
7.5 ק"ג
מיכלי מתכת 5
או 20 ק"ג



סיקפלור 305W

צבע / סילר פוליאוריטני צבעוני, דו רכיבי על בסיס מים לאיטום והגנה על משטחים



שימושים:

- כסילר/ציפוי עליון למערכות אפוקסי ופוליאוריטן של חברת סיקה
- כסילר לתשתיות אבן, עץ, בטון
- כשכבה נוספת על ציפויים לשיפור זמן שירות, מניעת שחיקה ושמירה על אורח חיי התשתית
- כסילר במבני ציבור, מבנים מוניציפליים, משרדים ואיזורים עם תנועת הולכי רגל מרובה

תכונות:

- עמידות כימית טובה
- עמידות בפני שריטות
- עמידות טובה לאש
- גוון מט-משי
- גמיש ומגשר על סדיקה בתשתית
- אינו רעיל ואינו מכיל VOC
- בעל אישורים למגע עם מזון, מי שתיה וכציפוי לאזורים ציבוריים
- מתאים ליישום על קירות
- ניתן לדילול במים
- חסר ריח

גוונים:
על פי כרטיס RAL או על
פי כרטיס גוונים ייעודי
של המוצר

אריזה:
ערכות A-B,
10 ק"ג



סיקפלור 54 בוסטר

זרז למערכות אפוקסי

שימושים:

- לזירוז התקשות של סיקפלור 156, 150, 264, 156
- בהתאם לדף המוצר הטכני
- ליציקות בטמפרטורות נמוכות


תכונות:

1 בקבוק בוסטר לכל 10 ק"ג של שרף אפוקסי.



אריזה:

בקבוקי מתכת, 150 גרם



סיקה גרד WallCoat N

צבע אפוקסי על בסיס מים למערכות גמר בעל עמידות

שימושים:

- צביעת קירות לעמידות מוגברת בשחיקה
- וכימיקלים
- צביעת מפעלים
- צביעת חדרים נקיים (אישורי ISO)
- קל לשימוש
- כיסוי מצוין
- עמידות גבוהה לאורך שנים
- עמידות כימית מצויינת
- עמיד למחזורי סטריליזציה וניקיון
- זמין במבחר גוונים מכרטיס RAL

תכונות:



אריזה:

פחי פלסטיק, דו רכיבי, 20 ק"ג בערכה.

גוונים:

לבן או מגוון על פי כרטיס RAL בתוספת תשלום



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



חדש

סיקפלור 1590

פריימר אפוקסי לתשתיות קשות



שימושים:

- פריימר למערכות ציפוי רצפה אפוקסיות ופוליאוריתניות
- שיפור הידבקות על תשתיות קשות כגון בטון, טיח וצמנט
- פריימר לפני יישום סיקפלור ומערכות רצפה נוספות
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני בהתאם למערכת

תכונות:

- חומר אפוקסי דו-רכיבי
- חדירה טובה לתשתיות מינרליות
- משפר משמעותית את הידבקות הציפוי העליון
- עמידות מכנית וכימית טובה
- יוצר שכבת יסוד אחידה ויציבה
- אפשרי ליישום על תשתיות המכילות שמן
- בשילוב סיקפלור בוסטר-60

גוונים:

שקוף / ענברי

אריזה:

סט דו-רכיבי בהתאם
לאריזות היצרן
מארזים A+B
סטים של 10 ק"ג

חדש

סיקה Ucrete

מערכת רצפות פוליאוריתן-צמנט רצפות פוליאוריתן-צמנט לתעשייה



שימושים:

- רצפות תעשייתיות עמוסות, כולל לשימושים כבדים
- מפעלי מזון, משקאות, תרופות וכימיקלים
- אזורי ניקוי תכופים ותהליכי ייצור עם כימיקלים אגרסיביים
- מחסנים, אזורי אחסון ורצפות עם תנועה כבדה של ציוד ורכבים

תכונות:

- מערכת רצפה מבוססת פוליאוריתן-צמנט עמידה במיוחד
- עמידות גבוהה לשחיקה, פגיעה מכנית וכימיקלים
- עמידות לשינויי טמפרטורה ולשוק תרמי
- עמידות בפני חדירת נוזלים ומבנה צפוף ואטום
- זמני החזרה לשימוש מהירים (כולל גרסאות Fast Cure)

גוונים:

מגוון צבעים סטנדרטיים לפי כרטיס גוונים (לפי מפרט היצרן) גודל הערכה מתשנה בהתאם לסוג המוצר.

אריזה:

תלוי במערך הספציפי של המוצר (מערכת 3-4 רכיבים)

סיקה טינר C

מדלל לאפוקסי ופוליאוריטן

שימושים:

- דילול מערכות סיקפלור אפוקסי
- דילול מערכות סיקפלור פוליאוריטן
- מותאם במיוחד למערכות Sika


תכונות:

- ייעודי למערכות סיקפלור
- מאפשר יחסי דילול מיטביים
- ניקוי כלים קל ומהיר
- מגוון גדלי אריזה



גוונים:
ללא

אריזה:
בקבוק אלומיניום 1 ליטר /
פחי מתכת 3 ליטר / פחי
מתכת 25 ליטר



סיקה טינר EG

מדלל לאפוקסי מפוליאוריטן מסדרת EG

שימושים:

- דילול מערכות סיקפלור אפוקסי
- דילול מערכות סיקפלור פוליאוריטן
- מותאם במיוחד למערכות Sika

תכונות:

- ייעודי למערכת סיקה קור EG פוליאוריטן
- מאפשר יחסי דילול מיטביים
- ניקוי כלים קל ומהיר
- מגוון גדלי אריזה



גוונים:
ללא

אריזה:
בקבוק אלומיניום 1 ליטר /
פחי מתכת 3 ליטר / פחי
מתכת 25 ליטר



סיקה קור EG-5

פוליאוריתן אקריל אליפטי לסימונים על גבי מערכות אפוקסי ולצביעת בטונים ומתכות



שימושים:

- לצביעת מתכות על גבי יסוד אפוקסי לעמידות בתנאי קורוזיה בשימושי חוץ
- לצביעת אלמנטים חשופים למי גשמים
- לצביעת אלמנטים בסביבות ימיות
- לצביעה, גרפיקה וסימונים על גבי מערכות סיקפלור אפוקסי ברצפות

תכונות:

- כושר כיסוי מצויין
- קל ליישום בהברשה, גלילה, איירלס
- מתייבש מהר
- מראה אסתטי
- הגנה מעולה מפני קורוזיה
- שמירה על מראה לאורך שנים רבות



אריזה:
פחי מתכת דו רכיבי 10 ק"ג
(אין יותר 30 ק"ג)

גוונים:
כל גוון RAL
ע"פ דרישה

סיקדור 56

שפנטל אפוקסי דו רכיבי חלק לשיקום רצפות בטון ותיקוני סדקים לפני ביצוע ציפויים




שימושים:

- סתימת חורים ברצפות בטון
- איטום ומילוי סדקים שאינם עובדים ברצפות
- השלמות ומילוי

תכונות:

- מראה חלק מ 0.2 מ"מ ועד 3 מ"מ
- ניתן לליטוש לאחר הייבוש
- עמידות גבוהה
- ניתן לציפוי בכל מערכות סיקפלור

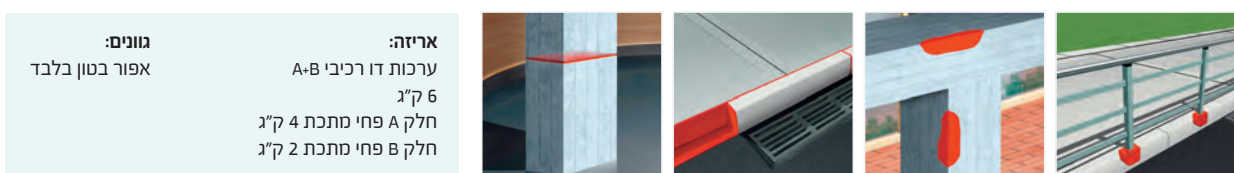

אריזה:
ערכות דו רכיבי A-B
6 ק"ג
חלק A פחי מתכת 4 ק"ג
חלק B פחי מתכת 2 ק"ג

גוונים:
אפור בטון בלבד

סיקפלוור קיורהארד 24

חומר לאיטום, אשפורה והקשחת פני בטון ברצפות על בסיס סודיום סיליקט

שימושים:

- מחסנים לוגיסטיים
- רצפות תצוגה
- חנויות
- מבני ציבור
- רחבות בטון חיצוניות

תכונות:

- שמירה על פני הבטון מפני רטיבות ושמנים
- יישום קל ומהיר
- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- עמידות ב-UV
- חסר גוון או ריח ואינו רעיל
- דוחה אבק
- ניתן ליישום על גבי רצפות שחיקה מינרליות
- מתאים לשימוש כחומר אשפורה



גוונים:
נוזל שקוף

אריזה:
קנקנים, 25 ק"ג
חביות, 200 ק"ג



סיקפלוור קיורהארד LI

חומר לאיטום, אשפורה והקשחת פני בטון ברצפות על בסיס ליתיום סיליקט

שימושים:

- מחסנים לוגיסטיים
- רצפות תצוגה
- חנויות
- מבני ציבור
- רחבות בטון חיצוניות


תכונות:

- שמירה על פני הבטון מפני רטיבות ושמנים
- יישום קל ומהיר
- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- עמידות ב-UV
- חסר גוון או ריח ואינו רעיל
- דוחה אבק
- ניתן ליישום על גבי רצפות שחיקה מינרליות
- חדירות מצויינת לבטון



גוונים:
נוזל שקוף

אריזה:
קנקני פלסטיק, 25 ליטר
חביות, 200 ליטר



סיקה גרד 552W אקווה פריימר

יסוד אקרילי למערכו סיקה גרד 550W גמישות לחזיתות מבנים על תשתיות מינרליות

שימושים:

- כשכבת יסוד על תשתיות בטון וגבס לפני יישום צבעים אקריליים מסדרת "סיקה גרד"
- כשכבת יסוד לאטימת תשתית לפני יישום משחות איטום אקריליות

תכונות:

- כשכבת יסוד על תשתיות בטון וגבס לפני יישום צבעים אקריליים מסדרת "סיקה גרד"
- כשכבת יסוד לאטימת תשתית לפני יישום משחות איטום אקריליות



גוונים:
לבן

אריזה:
קנקני פלסטיק 5 ק"ג



סיקה גרד 551S אלסטיק פריימר

יסוד סולבנטי למערכות סיקה גרד 550W או להכנת תשתיות מינרליות לפני מערכות איטום

שימושים:

- כשכבת יסוד ללוחות גבס, בלוקי גבס ותשתיות מינרליות לפני יישום מערכות סיקה גרד
- אקריליות להגנה על בטונים
- כפריימר מאחד תשתית
- כיסוד משפר הידבקות לפני יישום מערכות איטום אקריליות או צמנטיות


תכונות:

- כשכבת יסוד ללוחות גבס, בלוקי גבס ותשתיות מינרליות לפני יישום מערכות סיקה גרד
- אקריליות להגנה על בטונים
- כפריימר מאחד תשתית
- כיסוד משפר הידבקות לפני יישום מערכות איטום אקריליות או צמנטיות



גוונים:
שקוף / צלול

אריזה:
מיכלי מתכת: 10 ק"ג



סיקפלור פרונטו

מערכות PMMA לציפוי

שימושים:

- פריימר, יציקה ועליון במערכות PMMA מודולריות
- מתאים כמערכת אגרגט וקוורץ צבעוני
- כציפוי עליון על מערכות אפוסם או סיקפלור אפוקסי לאחר זריעה
- מתאים במיוחד לענף המזון והמשקאות
- לציפוי עליון מהיר של רמפות בחניוני רכב או בחדרי קירור


תכונות:

- מהיר ייבוש גם בטמפרטורות נמוכות במיוחד
- מהווה חלק ממערכת מודולרית לציפוי בעלת אישורים מתאימים
- עמידות כימית ומכאנית מצויינת
- שימוש פנימי וחיצוני
- ייבוש מהיר וזמני השבתה קצרים
- טווח גוונים רחב



גוונים:
לבן

אריזה:
פחי מתכת, 25 ק"ג,
סיקפלור 13, 14, 15,
32, 18, 17, 16



סיקפלור 931 משפר גמר

חומר לשיפור, הקשחה, ציפוף ושיפור גמר של רצפות בטון מוחלק ורצפות שחיקה

שימושים:

- לשיפור תכונות בבטון הליקופטר
- לשיפור תכונות בבטון שחיקה בשיטת הפיזור או השכבות


תכונות:

- משפר שחיקה
- משפר ברק
- מצופף את הבטון
- עוזר בשיפור ההחלקה והזמן הפתוח של הבטונים



גוונים:
נוזל לבנבן - שקוף
לאחר הייבוש

אריזה:
קנקני פלסטיק 18 ליטר או
מיכלים 1000 ליטר

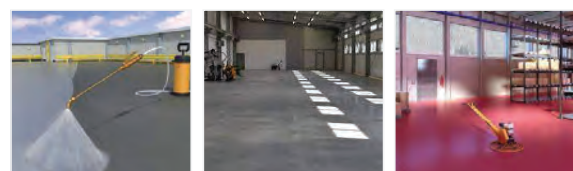

מוספים לבטון ולטיח



סיקה WT-120L

מוסף משפר אטימה מדור 3

שימושים:

- ליצירת תערובות טיח ומליטה אטומות בשטח
- ליצירת טיח אוטם ב:
- מיכלי מים - מערכות ביוב
- בריכות שחיה, בריכות מי מלח ומאגרי מים
- צנרת בטון
- איטום מרתפים
- איטום מנהרות ביוב ותשתיות

תכונות:

- איטום יעיל וקל
- טכנולוגיה מוכחת למעלה מ 100 שנה
- קל לשימוש לערבוב ומדידה
- אינו קורוזיבי



גוונים:
נוזל שקוף

אריזה:
מיכלים: 18 ק"ג
מיכלים: 1000 ק"ג



סיקה WT-200P

תוסף אבקתי לבטון ליצירת קריסטלים

שימושים:

- כמוסף לבטון ביציקות של: מרתפים, חניוני רכב, בריכות שחיה, מאגרי מים ומתקני התפלה, סכרים, מנהרות, מט"שים ועוד
- יצירה של בטון קריסטלי

תכונות:

- מפחית משמעותית פיגות הבטונים
- מפחית חדירות מים תחת לחץ
- מגביר עמידות כימית
- מפחית מעבר אדי מים
- משפר הגנה על הברזל
- מייצר קריסטלים במגע עם מים ואוטם חד



גוונים:
אבקה בגוון אפרפר - חום. ללא השפעה על גוון הבטון

אריזה:
שקי נייר 18 ק"ג



סיקה אנטיסול E

חומר אשפרה לבטון



שימושים:

- מיסעות כבישים מבטון
- מסלולים בשדות תעופה
- דקים מבטון וגגות בטון
- קירות תומכים
- קורות ועמודי בטון
- תעלות
- אלמנטים טרומיים (מפעל)

תכונות:

- מפחית סדיקה פלסטית
- מבטיח השגת החוזקים הנדרשים
- ממעזר התכווצות
- מפחית אבק
- מגדיל עמידות למחזורי הפשרה וקיפאון
- חוסך זמן לעומת פתרונות אשפרה
- מקובלים אחרים

גוונים:
נוזל חלבי

אריזה:
מיכלים 1000 ק"ג
קנקנים 18 ק"ג



פלסטוקריט N

מוסף משפר תכונות ומשפר אטימה לבטונים



שימושים:


- להוספה לתערובות בטון היכן שנדרש שיפור עבידות ואטימות כגון:
- בטונים בבריכות שחיה ומאגרי מים
- מתקנים הידראולים
- מבנים תת קרקעיים

תכונות:

- משפר אטימות הבטון
- משפר את עבידות התערובת
- אינו תוקף את ברזל הזיון בבטון

גוונים:
נוזל בגוון חום

אריזה:
קנקנים 18 ק"ג. חביות
200 ק"ג. מיכלים 1000 ק"ג

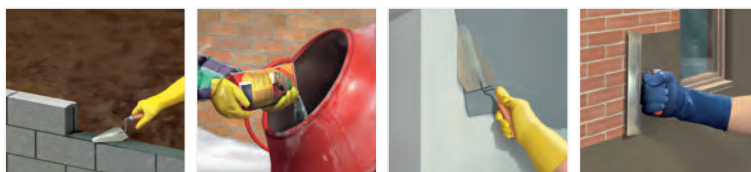

סיקה לטקס SLT

תוסף על בסיס אקרילי ליצירת טיח וטיט לעבודות חוץ



שימושים:


- ליצירת תערובות טיח איכותיות בשימושי פנים וחוץ
- ליצירת טיט לחיפויי שיש ואבן
- ליצירת תערובות מילוי כוחלה ופוגות באבן, שיש וקרמיקה

תכונות:

- קל לשימוש ע"י הוספה למים בתערובת המלט
- עבדות משופרת ובטונים חלקים
- הידבקות טובה מאוד
- אינו רעיל
- מכיל תוספים מתקדמים לשיפור עבדות

מונים:
נוזל לבן

אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק"ג
חביות, 200 ק"ג
מיכלים, 1000 ק"ג



סיקה לטקס סופר

תוסף רב עוצמה על בסיס אקרילי ליצירת תערובות צמנטיות פולימרות בחוזק גבוה



שימושים:


- ליצירת תערובות טיח חזקות בשימושי פנים וחוץ
- ליצירת שכבות שחיקה ברצפות
- ליצירת שכבות טיח עמיד למתקני ביוב ושירותים
- לשימוש כשמנת הדבקה בין בטונים ישנים לחדשים
- לביצוע טיח אוטם במרתפים ומקלטים
- ליצירת תערובות מילוי כוחלה ופוגות באבן, שיש וקרמיקה
- לביצוע שכבות יישור בטיח חוץ לפני חיפוי גרניט פורצלן
- ליצירת טיח לבריכות שחיה בשילוב תערובת ייעודית

תכונות:

- קל לשימוש ומחליף את המים בתערובת המלט
- עבדות משופרת ובטונים חלקים
- הידבקות מעולה למגוון תשתיות
- אינו רעיל
- מכיל פלסטייזרים ומשפרי עבדות מתקדמים
- חוזקים גבוהים וייבוש מהיר
- תערובת מרוכזת, ניתנת לדילול לעבודות שונות

מונים:
נוזל לבן

אריזה:
קנקנים, 5, 18 ק"ג
חביות, 200 ק"ג
מיכלים, 1000 ק"ג

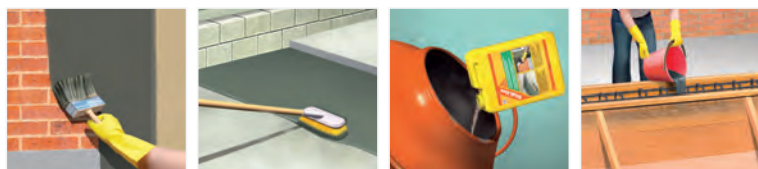

חדש

סיקה רפיד 2

מזרז התקשות לתערובות צמנטיות ובטון



שימושים:

- סיקה רפיד - 2 מתאים לכל סוג יישום בו נדרש חוזק ראשוני גבוה וייבוש מהיר של תערובות צמנטיות או נדרש לפרק תבניות או כניסה לפעילות מוקדמת של אלמנטים שונים בבניה. המוצר מתאים במיוחד לשימוש ב:
 - בטון טרומי
 - בטון דרוך
 - טיח צמנטי
 - תערובות צמנט פורטלנד שונות המבוצעות באתר.
 - המתאים ליצירת תערובות מהירות התקשות לאיטום פריצות מים.
 - עבודות תיקון מהירות התקשות

תכונות:

- אינו מכיל כלורידים
- קל למינן
- אינו מקדם קורוזיה בברזל
- מאפשר יציקת בטון בטמפרטורות נמוכות
- מזרז תהליכי בניה
- מייצר מטריצת בטון דחוסה ואטומה

גוונים: תמיסה צלולה צהבהבה	אריזה: קוביות 1250 ק"ג / קנקנים 5 ק"ג
--------------------------------------	--

סיקה לטקס M

תוסף על בסיס אקרילי לשיפור עמידות, התלכדות, הדבקה ואיכות התערובת




שימושים:

- ליצירת תערובות צמנטיות איכותיות בשימושי פנים וחוץ
- ליצירת טיט לריצוף
- לשימושים אוניברסלים כגון: תיקונים, כיחול ועוד

תכונות:

- קל לשימוש ומחליף את המים בתערובת המלט
- עמידות משופרת ובטונים חלקים
- הידבקות טובה
- אינו רעיל
- מכיל תוספים מתקדמים לשיפור עמידות

גוונים: נוזל לבן	אריזה: קנקנים, 5, 18 ק"ג חביות, 200 ק"ג מיכלים, 1000 ק"ג
----------------------------	--



סיקה פייברמש

סיבי פוליפרופילן להוספה לתערובות בטון וטיח

שימושים:

- ניתן להוסיף לכל סוגי תערובות הבטון והטיח אשר דורשים שיפור עמידות כנגד סדיקה
- טיח לחזיתות בקירות חוץ
- יציקות רצפה
- מעברים ומשטחי בטון הנתונים לתנועה מרובה

תכונות:

- מפחית נטייה לסדיקה של משטחי בטון וסדיקה כתוצאה מהתכווצות
- בטוח וקל לשימוש
- משפר עמידות הבטון לשחיקה
- משפר יכולת כליאת המים של הבטון
- משפר עמידות
- משפר עמידות בטון טרי להולם וויברציות

הערה: קיים בגדלים - 3 מ"מ, 12 מ"מ, 18 מ"מ, מאקרו פייברס. באריזה - במקום 30 שקיות. בקרטון - 24 שקיות בקרטון.



מונים:
סיבים שקופים

אריזה:
שקיות נמסות. 600 גרם
סיבים בשקית. 30 שקיות
בקרטון.



סיקה פרוגרד 901/903

טיפול והגנה על ברזלי זיון במערכות שיקום ויציקת בטונים

סיקה פרוגרד 901 - תוסף לבטון לשימוש בעת היציקה

סיקה פרוגרד 903 - חומר הספגה (אימפרגנציה) לשימוש על בטונים קיימים

שימושים:

- הגנה לאורך שנים מפני קורוזיה והתחמצנות של הברזל כתוצאה מקרבונציה וכלורידים
- לשימוש כתוסף לבטונים חדשים (901)
- לשימוש על בטונים קיימים (903)

תכונות:

- היקשרות מהירה לברזל בבטונים
- חדירה מצויינת לבטונים (פרוגרד 903)
- קל ליישום להוספה לתערובת הבטון (901) או לריסוס על פני השטח (903)
- תצרוכת נמוכה
- אינו רעיל
- שקוף ובלתי נראה, אינו משפיע על מראה הבטון



מונים:
נוזל שקוף

אריזה:
פרוגרד 901: 901 קנקנים 18 ק"ג, חביות 180 ק"ג
פרוגרד 903: 903 קנקנים 18 ק"ג, חביות 220 ק"ג



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה ויסקוקריט 3110

מוסף על וסופרפלסטיסייזר לבטון מובא בטכנולוגיית סיקה ויסקוקריט



שימושים:

- הפחתת מים גבוהה בתערובות בטון וחוזקים גבוהים
- יצירת תערובות בטון עשירות
- מניעת כיסי אויר בבטון ויצירת בטונים חלקים
- בטונים מתפלסים
- SSC
- בטונים אטומים
- מניעת צורך בויברציה

תכונות:

- קל לשימוש ולמינון
- תצרוכת נמוכה יחסית לפתרונות קונבנציונאליים
- מגוון רחב של פתרונות לכל צורך

גוונים:
נוזל שקוף צהבהב

אריזה:
קנקנים 18 ק"ג
חביות 200 ק"ג
מיכלים 1000 ק"ג



סיקה ויסקוקריט 420

מוסף מפחית מים ומשפר תכונות (סופרפלסטיסייזר) בעל ספקטרום פעילות רחב לבטון מובא



שימושים:

- הפחתת מים גבוהה בתערובות בטון וחוזקים גבוהים
- יצירת תערובות בטון עשירות
- מניעת כיסי אויר בבטון ויצירת בטונים חלקים
- בטונים מתפלסים
- SSC
- בטונים אטומים
- מניעת צורך בויברציה

תכונות:

- קל לשימוש ולמינון
- תצרוכת נמוכה יחסית לפתרונות קונבנציונאליים
- מגוון רחב של פתרונות לכל צורך

גוונים:
נוזל שקוף צהבהב

אריזה:
קנקנים 18 ק"ג
חביות 200 ק"ג
מיכלים 1000 ק"ג



סיקה קונטרול 40 / 50

מוסף מפחית התכווצות לתערובות בטון בחוזקים גבוהים מאד



שימושים:

- מתאים לבטון מובא
- להפחתת סדיקה ברצפות תעשייתיות
- להפחתת תפרי התפשטות
- הקטנת התכווצות ביציקות רפסודה
- להארכת קיים בטון בסביבה ימית
- ליציקת בטונים מעולים במבנים הידראוליים,
- מתקני טיהור שפכים ומכוני התפלה
- להפחתת סדיקה במבנים הנדסיים

תכונות:

- אינו מכיל כלורידים
- מבטיח הקטנת פוטנציאל
- סדיקה בבטונים
- משרר קיים בטון

גוונים:
חלבי / לבן

אריזה:
קנקני פלסטיק 18 ק"ג
קוביות IBC 1000 ק"ג



סיקה קונטרול AE-10

מוסף מפחית אפלורסציה ומשרר פני בטון לבטון אדריכלי ואלמנטים חשופים



שימושים:

- מתאים לבטון מובא
- לקבלת פני בטון סגורים וצפופים בעלי גוון אחיד
- למניעת אפלורסציה כתוצאה מלחות וגשם

תכונות:

- תערובת בטון הומוגנית יותר בעלת עבירות מעולה
- קבלת פני בטון בהירים יותר
- הקטנת ספיגות בנימים קפילריים
- עמידות מוגברת להקפאה, הפשרה ומלחים

גוונים:
חלבי / לבן

אריזה:
קנקני פלסטיק 18 ק"ג
קוביות IBC 1000 ק"ג



סיקה TARD-930

מעכב היקשרות לבטונים בעל ספקטרום פעולה רחב



שימושים:

- מתאים לבטון מובא
- עיכוב תהליכי הידרציה לזמנים ארוכים
- בעבודות מינהור, התזת בטון ומגוון עבודות הנדסיות שונות

תכונות:

- מעכב תהליכי הידרציה של הצמנט
- ניתן להאצה בשילוב זרזים
- אינו מכיל כלורידים או חומרים קורזיביים אחרים

גוונים:
חלבי / לבן

אריזה:
קנקני פלסטיק 18 ק"ג
קוביות IBC 1000 ק"ג



סיקה ספרול W-320

שמן תבניות אקולוגי - על בסיס מים



שימושים:

- לשימון עם תבניות בטון ואפוקסי ליציקת אלמנטים טרומיים
- לשימון תבניות בטון ואפוקסי באתרי בניה
- לבעלי מלאכה ואמנים
- לתשתיות אבן, עץ, פוליאוריטן, מתכת ועוד
- מתאים לתבניות טקסטורה

תכונות:

- מוצר אקולוגי וידידותי לסביבה
- אינו משאיר שומן על הבטונים
- אינו גורם לקורוזיה בתשתית
- מאפשר שטיפה קלה של התבניות עם מים
- תצרוכת נמוכה במיוחד - פתרון כלכלי
- קל לשימוש וידידותי לסביבה

גוונים:
חלבי / לבן

אריזה:
קנקני פלסטיק, 18,5 ליטר
חביות, 200 ליטר
מיכלים, 1000 ליטר



חדש

סיקה PUMP

תוסף לשיפור עבידות ושאיות בטון

שימושים:

- שיפור שאיות בטון במערכות משאבה
- הקטנת חיכוך בצנרת השאיבה
- שיפור זרימה והומוגניות של תערובת הבטון
- מתאים לבטון רגיל ולבטון עם תוספים כימיים

תכונות:

- תוסף נוזלי מוכן לשימוש
- משפר משמעותית את עבידות הבטון בזמן שאיבה
- מפחית סתימות ושחיקה בצנרת
- תורם לזרימה אחידה וליציבות התערובת
- תואם למרבית תוספי הבטון של סיקה



אריזה:

קוביות 1000 ק"ג

גוונים:

נוזל שקוף / בהיר

חדש

סיקה AER

תוסף כולא אוויר לבטון

שימושים:

- ייצור בטון עם החדרת אוויר מבוקרת
- שיפור עמידות הבטון בפני מחזורי הקפאה-הפשרה
- שיפור עבידות הבטון הטרי
- מתאים לבטון רגיל, בטון מובא ובטון דרוך בהתאם לתכנון התערובת

תכונות:

- תוסף נוזלי מוכן לשימוש
- מכניס אוויר אחיד ומבוקר לבטון
- משפר את עבידות הבטון והקלת היישום
- תורם לעמידות הבטון לאורך זמן
- בתנאי סביבה קשים
- תואם למרבית תוספי הבטון של סיקה



אריזה:

קוביות 1000 ק"ג

גוונים:

נוזל צהבהב / שקוף

שיקום, שימור ותיקון



סיקה רפ (REP)

צמנט פולימרי חד/דו רכיבי לשיקום בטונים



שימושים:


- לשיקום ושחזור בטונים בעיקר מעל ברזל זיון פגוע
- לתיקוני בטון בשכבות עבות
- לתיקון פגמים בבטון ואלמנטים טרומיים
- למילוי כיסי חצץ, חורים
- השלמת פינות ושברים

תכונות:

- לתיקון קל ומהיר
- הידבקות מצויינת לתשתית הבטון
- אינו שוקע או מתכווץ
- חוזקי כפיפה ולחיצה גבוהים
- חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד
- דו רכיבי, בעל תכונות משופרות בתוספת פולימר

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקים 25 ק"ג
60 שקים במשטח



סיקה רפ POWER

צמנט פולימרי חד רכיבי, עמיד סולפטים, לשיקום בטונים בעוביים גבוהים



שימושים:

- לשיקום ושחזור בטונים בעיקר מעל ברזל זיון פגוע
- לתיקוני בטון בשכבות עבות
- לתיקון פגמים בבטון ואלמנטים טרומיים
- למילוי כיסי חצץ, חורים
- השלמת פינות ושברים

תכונות:

- לתיקון קל ומהיר
- הידבקות מצויינת לתשתית הבטון
- אינו שוקע או מתכווץ
- חוזקי כפיפה ולחיצה גבוהים
- חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד
- לתיקונים רבי עובי בשכבות של עד 5 ס"מ!

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקים 25 ק"ג
60 שקים במשטח



סיקה מונוטופ 620

שפכטל פולימרי על בסיס מלט, חד רכיבי




שימושים:

- לביצוע שפכטל או שליכט בקירות
- לביצוע שפכטל החלקה צמנטי בשכבות דקות
- לתיקונים והחלקת קירות, תקרות, עמודים
- לתיקון ויישור קירות לפני ביצוע מערכות צבע או ציפוי
- להחלקת קירות וביצועי תיקונים בשיקום בטונים
- להחלקה וסתימה של חורי אויר בבטונים חדשים / חלקים

תכונות:

- עבירות גבוהה, קל ליישום
- מתאים לקירות פנים וחוץ
- חוזק הדבקה גבוה
- ניתן ליישום בשכבות דקות
- חד רכיבי, מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד

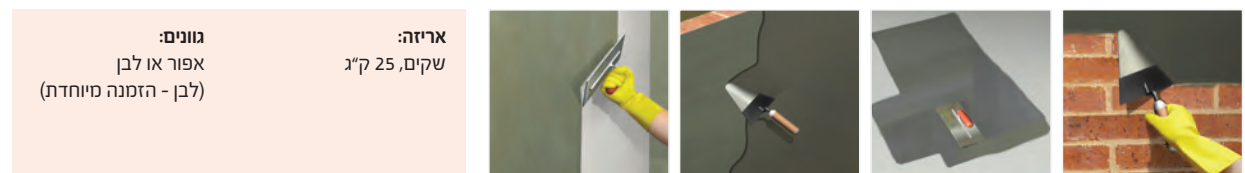

אריזה: שקים, 25 ק"ג

גוונים: אפור או לבן (לבן - הזמנה מיוחדת)

סיקה מונוטופ דינאמיק

חומר שיקום רב עובי בעל טקסטורת פנים חלקה



שימושים:

- שיקום קירות בטון
- שיקום אלמנטים מבטון
- שיקום אלמנטים טרומיים
- ביצוע כל עבודות שיקום לפי תקן EN-1504

תכונות:

- חזק במיוחד
- דירוג R4 לפי תקן אירופאי 1504
- שכבות של עד 3 ס"מ
- מרקם שטח חלק - מונע את הצורך בחומר החלקה עוקב
- כלכלי



אריזה: שקי נייר, 25 ק"ג בשק

גוונים: אפור בטון

סיקה מונוטופ 3130 אולטרה

חומר מהיר ייבוש לשיקום בטונים המכיל אינהיביטורים אנטי קורוזיביים



שימושים:


- שיקום והטלאה של מבני בטון
- שיקום והטלאה בהנדסה אזרחית
- חניוני רכב, תיקון מיסעות, עמודים, רמפות
- מבנים ימיים
- סכרים
- מאגרי מים ובריכות בטון
- מבנים תת קרקעיים
- מבנים הידרואליים

תכונות:

- ייבוש מהיר - ניתן לצפות בחומרי הגנה לאחר שעתיים ב-20°C
- חזרה מהירה לשירות מלא
- משלב טכנולוגיית Ferrogard לשימור ברזל הזיון והגנה אנטי קורוזיבית
- ניתן להחלקה
- עמידות טובה בסולפטים וקרבונייה
- קל לשימוש
- עמיד במחזורי הפשרה וקיפאון
- עמידות לאש בדירוג A1
- עובי שכבה 5-70 mm
- מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד

גוונים:
אבקה בגוון אפור בטון

אריזה:
שקי נייר 25 ק"ג

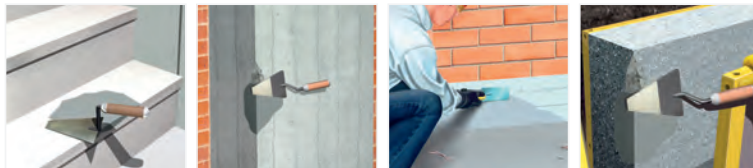

סיקה מונוטופ 412\4012

חומר שיקום בטונים לשכבות עבות, בדירוג R4



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- לשיקום אלמנטים מבטון
- ל-PATCHING ותיקונים בבטונים
- לתיקונים סטרוטורליים וחיזוק

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד
- עובי גבוה, עד 12 ס"מ בשכבה
- ידידותי לסביבה
- עבדות מעולה!

גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
שקי נייר 25 ק"ג



סיקה מונוטופ 4200 Multiflow

החידוש הטכנולוגי המתקדם ביותר בתחום השיקום הקונסטרוקטיבי. חומר רב שימושי לשיקום בעל סמיכות משתנה



שימושים:

- תיקון, שיקום והטלאה בבטונים
- תיקון יציקה, מילוי ועיגון כדויים
- שימוש במנת מים שונה הופך את המוצר מצד אחד לחומר שיקום קירות, עמודים, קורות ובמנת מים גדולה יותר החומר מתחיל להתפלס ומתאים לשימוש כגראוט
- חיזוק מבנים והגדלת עומסים באמצעות חומר מליטה
- ביצוע כל עבודות שיקום לפי תקן EN-1504

תכונות:

- דירוג R4 לפי תקן אירופאי 1504
- שכבות של עד 8 ס"מ בשיקום ו 6 ס"מ ביציקה
- עבידות טובה
- חוסך את הצורך בשימוש בשני מוצרי שיקום ומאפשר לעשות כמעט הכל במוצר אחד
- עמיד לסולפטים
- אינו רעיל
- ניתן ליישום ידני או התזה רטובה / יבשה
- הידבקות מצויינת למגוון תשתיות

אריזה: שקי נייר, 25 ק"ג בשק

גוונים: אפור בטון



סיקה מונוטופ 4400 MIC

חומר לשיקום וציפוי קירות לעמידות בתנאי ביוב ושפכים



שימושים:

- לציפוי בטונים במיכלי בוצה וביוב
- לציפוי דיג'סטורים במכוני טיהור שפכים
- צמנטי - כלכלי
- קל לשימוש, חד רכיבי לערבול עם מים בלבד
- ניתן להתזה
- קל להחלקה
- עמידות מוכחת של שנים בגזים רעילים ובכימיקלים תוקפניים

אריזה: שקי נייר 20 ק"ג

גוונים: אפור כהה



סיקה מונוטופ 110 QUICK FIXING

חומר עיגון ותיקונים צמנטי, מהיר ייבוש



שימושים:

- לעיגון מעקות, צירים וחיבורים לבטון
- לתיקונים מהירי התקשות בבטונים - קירות ורצפות
- לתיקון והשלמת בטונים במדרגות, קורות בטון
- לתיקון פינות

תכונות:

- מתקשה בתוך מספר דקות
- אריזות קטנות ונוחות לשימוש
- ייבוש מהיר גם בתנאי לחות
- ניתן לצביעה לאחר הייבוש
- הידבקות טובה לבטונים, אבן, לבנים ומתכות
- קל ומוכן לשימוש

גוונים:
אפור

אריזה:
שקיות 5 ק"ג,
4 שקיות בקרטון



סיקה מונוטופ 100 FIRE

חומר מליטה חסין אש לשימושים כלליים



שימושים:

- בניה ותיקונים באלמנטים חסיני אש כגון: קמינים, ארובות, תנורים וקירות אש מבטון
- תוכנן במיוחד להדבקה וכטיט לריצוף באריחים חסיני אש, לבנים, אבן, קלינקר וכד' וכן למילוי חסין אש בין האריחים. (כחול או רובה)
- כחומר החלקה וציפוי לאזורים בהם נדרשת עמידות גבוהה לחום

תכונות:

- עמידות גבוהה לחום, קבוע 750°C ועד 1000°C לחשיפה קצרה
- חוזק ראשוני גבוה
- ייבוש מהיר
- קל לערבוב ויישום
- קל להחלקה

גוונים:
אבקה בגוון אפור בלבד

אריזה:
שקיות פלסטיק, 5 ק"ג
4 שקיות בקרטון



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקפלור 81 אפוסם

מדה אפוקסי צמנט ייחודית לאיטום, ציפוי ויישור משטחי בטון, תלת רכיבי



שימושים:


- לאיטום, יישור והחלקה של רצפות בטון כמדה מתפלסת (4-1 מ"מ)
- כציפוי רצפה באזורים הנתונים למגע תמידי של מים
- כציפוי רצפה באזורים המכילים כימיקלים אגרסיביים כמדה מתפלסת לפני מערכות ציפוי אפוקסי / פוליאורטן לעומסים גבוהים במיוחד
- לציפוי בריכות ביוב, שוחות ביוב
- לתיקונים ברצפות בטון במפעלי תעשייה, אגני חמצון, התפלה ושפכים
- כשכבה מקשרת בין בטון טרי לציפוי או צבע ללא צורך בהמתנה להתייבשות התשתית (מחסום לחות)
- כמדה מתפלסת לתנאי חוץ

תכונות:

- ניתן ליישום על בטון טרי
- ניתן לציפוי וצביעה על גבי המוצר כבר לאחר 24 שעות עמיד בחומצות ובסיסים
- עמיד ב U.V מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- הידבקות מצוינת לתשתיות בטון, אבן, ברזל
- פילוס בשכבות דקות
- מהיר ייבוש ומוכן סופית לשימוש לאחר 24 שעות בלבד

הערה: אפוסם 82: לעובי 4-7 מ"מ
אפוסם 83: לעובי 7 - 10 מ"מ

גוונים: אפור	אריזה: שק + קנקנים, 23 ק"ג, רכיבים A+B+C אפוסם 82: 27 ק"ג אפוסם 83: 31 ק"ג
------------------------	--

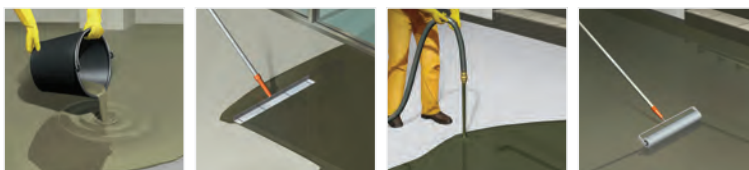

סיקה מונוטופ 910N

תערובת צמנטית להגנה על ברזל בבטונים, חד רכיבי




שימושים:

- כציפוי אנטי קורוזיבי לברזלי זיון בבטונים
- למניעת חלודה במקומות בהם כיסוי הבטון מעל הברזל דק
- לקישור בין בטון ישן לחדש
- לקישור בין שכבות תיקון וטיח לבטון ישן
- הידבקות מצוינת לתשתיות צמנטיות ומינרליות

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד
- ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזה
- אטום לפחמן וכלורידים ומגן על הברזל במשך שנים רבות
- מכיל מרכיבים אנטי קורוזיביים פעילים
- אינו מכיל סולבנטים

גוונים: אפור בטון	אריזה: דליים 1 ק"ג, 18 יחידות בקרטון שקיות 5 ק"ג, 4 שקיות בקרטון שקי נייר 25 ק"ג
-----------------------------	--

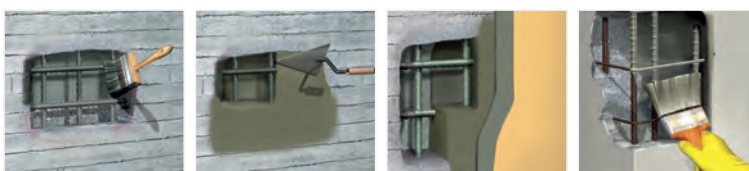

סיקה טופ 110 - ארמטק

תערובת אפוקסי צמנט לשיקום, קישור והגנה על ברזל בבטונים



שימושים:

- כציפוי אנטי קורוזיבי לברזל בבטונים
- לקישור בין בטון ישן לחדש
- לקישור בין שכבות תיקון וטיח לבטון ישן
- הידבקות מצויינת לתשתיות צמנטיות, מינרליות ומתכת

תכונות:


- טכנולוגיה ייחודית - אפוקסי צמנט
- ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזה
- אטום בפני פחמן וכלורידים ומגן על הברזל במשך שנים רבות
- מכיל מרכיבים אנטי קורוזיביים פעילים
- בעל חוזק מכאני גבוה
- על בסיס מים, אינו רעיל ואינו קורוזיבי
- אינו מכיל סולבנטים

מונים:

אפור בטון

אריזה:

מיניפק 8 ק"ג, רכיבים A+B+C שק + 2 קנקנים, 20 ק"ג, רכיבים A+B+C



סיקה גרד 720 אפוסם

שפכטל אפוקסי צמנט ייחודי לאיטום, יישור והחלקת בטונים, תלת רכיבי



שימושים:

- לאיטום, יישור והחלקה של תשתיות בטון, רצפות וקירות
- כשפכטל באזורים הנתונים למגע תמידי של מים
- כשפכטל באזורים המכילים כימיקלים
- כציפוי להחלקת בטונים או תיקונים בבטונים לפני צביעה באפוקסי או פוליאורטן
- לציפוי בריכות ביוב, שוחות ביוב
- לתיקונים ברצפות וקירות בטון במפעלי תעשייה, אגני חמצון, התפלה ושפכים
- כשפכטל בטון טרי לציפוי או צבע ללא צורך בהמתנה לייבוש התשתית (מחסום לחות)

תכונות:


- מהיר יבוש ומוכן סופית לשימוש לאחר 24 שעות בלבד
- ניתן ליישום על בטון טרי (7 ימים)
- ניתן לציפוי וצביעה על גבי המוצר כבר לאחר 24-48 שעות
- עמיד בחומצות ובסיסים
- עמיד ב U.V מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- הידבקות מצויינת לתשתיות בטון, אבן, ברזל
- מאפשר ביצוע שכבות דקות של 0.5 מ"מ עד 3 מ"מ
- גמר חלק

מונים:

אפור כהה

אריזה:

שק + 2 קנקנים, 21 ק"ג, רכיבים A+B+C

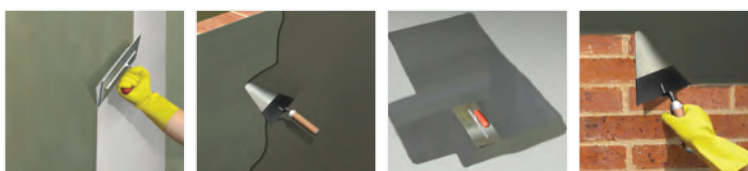

סיקה איקומנט 520

צמנט PCC ייחודי, דו רכיבי ליישור והחלקת קירות לפני ביצוע ציפויים



שימושים:


- יישור והחלקת קירות במאגרי מים ובריכות
- רגולציה של תשתיות בטון לפני ביצוע ציפויים
- PORE FILLER ייחודי למערכות בטון
- איחוד והחלקת תשתיות לפני צביעה במערכות הגנה על בטונים

תכונות:

- כלכלי
- מוגמש
- חוזקים גבוהים ללחיצה וכפיפה
- הידבקות מעולה לתשתיות צמנטיות

גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
ערכות, דו רכיבי
במשקל 25 ק"ג A+B

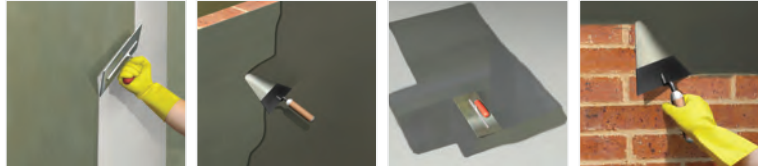

סיקה גרד 700H

חומר לטיפול ואימפרגנציה של תשתיות, שקוף, על בסיס סילאן - סילוקסן בעל ביצועים גבוהים



שימושים:

- חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים
- וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד
- חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

תכונות:

- משפר את עמידות התשתית לחדירת מים
- מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן
- משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים
- מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית
- משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית
- אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתים את התשתית
- ניתן לצביעה עם סיקה גרד 680S/550W

הערה: המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא מפרט טכני חתום מחברת גילאר

גוונים:
שקוף

אריזה:
מיכלי מתכת, 1 ליטר, 5 ליטר, 18 ליטר, 200 ליטר, 1000 ליטר



סיקה גרד 7045

אימפרגנציה שקופה, על בסיס סילאן מרוכז לטיפול באלמנטים מבטון



שימושים:

- חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד
- חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

תכונות:

- משפר את עמידות התשתית לחדירת מים מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן
- משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים
- מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית
- משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית
- אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתיים את התשתית
- ניתן לצביעה עם סיקה גרד 6805/550W
- שיפור עמידות התשתית לקרבונציה וכלורידים לאורך שנים רבות

הערה: המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא מפרט טכני חתום מחברת גילאר

מונים:
שקוף

אריזה:
אריזות בהתאמה אישית
לפי דרישה והזמנות
מיוחדות



סיקה גרד 7005

חומר לטיפול ואימפרגנציה של תשתיות, שקוף, על בסיס סילאן - סילוקסן בעל ביצועים גבוהים



שימושים:

- חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד
- חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.

תכונות:

- משפר את עמידות התשתית לחדירת מים מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן
- משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים
- מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית
- משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית
- אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתיים את התשתית
- ניתן לצביעה עם סיקה גרד 6805/550W

הערה: המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא מפרט טכני חתום מחברת גילאר

מונים:
שקוף

אריזה:
מיכלי מתכת, 1 ליטר, 5 ליטר, 18 ליטר
חביות, 200 ליטר
מיכלים, 1000 ליטר



סיקה גרד 703W

חומר שקוף על בסיס מים לטיפול באימפרגנציה של תשתיות, על בסיס סילאן / סילוקסן



שימושים:

- חומר דוחה מים שקוף למשטחים סופגים וחשופים כגון: לבנים, בטונים, אבן טבעית ועוד
- חדירות טובה למגוון רחב של תשתיות, מספק הגנה עמידה לאורך שנים של התשתית ודחייה של מים אך מאפשר נשימת התשתית.
- בשל היותו על בסיס מים החומר מתאים לשימושי פנים


תכונות:

- משפר את עמידות התשתית לחדירת מים
- מפחית ספיגות מים קפילרית של בטונים ואבן
- משפר עמידות התשתית לקיפאון ומלחים
- מפחית חדירת לכלוך ואבק לתשתית
- משפר יכולות בידוד תרמיים של התשתית
- אינו משנה את מראה התשתית, אינו מכתיים את התשתית
- ניתן לצביעה עם סיקה גרד 6805/550W

הערה: המוצר אינו מומלץ ליישום על רצפות/ריצוף ללא מפרט טכני חתום מחברת גילאר

גוונים:
צבע חלבי, שקוף לאחר הייבוש

אריזה:
קנקני פלסטיק: 1 ליטר, 5 ליטר, 18 ליטר
חביות: 200 ליטרים
מיכלים: 1000 ליטרים עפ"י דרישה

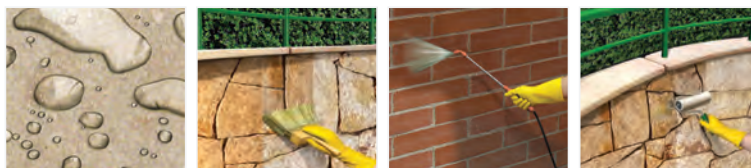

סיקה גרד 730 קונקריט פרוטק פלוס

משחת אימפרגנציה במרקם "קרם" להספגה של תשתיות בטון ואבן ודחיית מים חזקה במיוחד



שימושים:


- להגנה על תשתיות אבן יוקרתיות
- בטון דקורטיבי
- אלמנטים סופגים
- ללא שינוי גוון ומראה

תכונות:

- פחת נמוך (משחה)
- חדירות גבוהה מאד לתשתית
- לדרישות גבוהות של אסתטיקה והגנה
- לאורך שנים רבות

גוונים:
משחה לבנה, שקוף לחלוטין לאחר הייבוש

אריזה:
דליי פלסטיק, 5 ק"ג

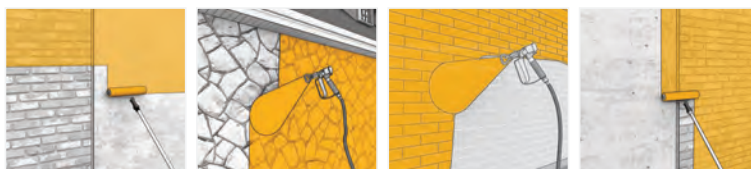

סיקה גרד 790 All in One Protect

סילר אימפרגנציה איכותי לרצפות אריחים סופגים, פנים וחוץ



שימושים:

- דוחה מים ושמן
- מתאים לשימוש בחזיתות, רצפות וגגות
- מאפשר נשימת התשתית
- אינו משפיע על גוון האבן
- מתאים גם לרצפות בטון דקורטיבי
- מצמצם בעיית גרפיטי

תכונות:

- מתאים למגוון רחב של תשתיות
- מתאים למגוון רחב של תשתיות
- חד רכיבי, מוכן ליישום ללא דילול
- ריסוס, הברשה או גלילה
- מתאים לשימוש עצמי או מקצועי

גוונים:
שקוף בלבד

אריזה:
קנקני פלסטיק, 5 ק"ג



סיקה גרד 706 טיקסו

משחה טיקסוטרופית המכילה מולקולות סילאן מרוכזות, לאיטום משטחי בטון חשוף



שימושים:


- לאיטום קפילרי של בטונים חשופים בסביבות אגרסיביות כגון:
- מתקני תשתית
- תחנות כוח
- גשרים
- מתקנים ימיים ובקרבת הים
- בטון אדריכלי

תכונות:

- חדירה מעולה לתשתיות צמנטיות - עד לעומק של 10 מ"מ
- הגנה מוכחת ארוכת שנים בפני קרבונציה וחדירת מלחים וחומרים מזדהמים לתשתית
- שמירה על בטונים נקיים ועל מראה אחיד לאורך שנים
- בלתי נראה - אינו משנה את גוון התשתית

גוונים:
משחה לבנה - שקוף
לאחר הייבוש

אריזה:
דליים 25 ק"ג בלבד



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה גרד 914W

סילר אקרילי על בסיס מיקרו אקרילט לאיטום משטחי בטון בקירות ורצפות



שימושים:

- כסילר אקרילי מהיר ייבוש למשטחי בטון או אבן לשמירה על אורך חיי התשתית ולהגנה בסיסית כנגד הכתמה
- כשכבת יסוד אקרילי לפני ביצוע סילר מונע הכתמה מסוג סיקה גרד 915 להקטנת ספיגות וטשטוש אפקט העמקת הגוון

תכונות:

- אוטם את התשתית בצורה טובה
- מהיר ייבוש
- חסר ריח
- קל לשימוש וניתן ליישום עצמי
- הגנה טובה כנגד הכתמה
- ניתן לחידוש בקלות
- השפעה מינורית על גוון התשתית

הערה: קיימים סיבים בגדלים: 3 מ"מ או 18 מ"מ

אריזה: קנקני פלסטיק, 10 ק"ג

גוונים: חלבי, שקוף לאחר ייבוש



סיקה גרד 915

סילר על בסיס מולקולות סילאן בגודל ננומטרי להגנה על תשתיות בטון בפני הכתמה



שימושים:


- כסילר מונע הכתמה לתשתיות בטון
- כסילר מונע הכתמה לתשתיות אבן
- כטיפול מונע הכתמה למשטחי בטון, קירות, שפכטל, טיח צמנטי, מדות וכד'.
- כטיפול להעמקת גוון בטונים דקורטיביים, קורדור
- כסילר ייעודי למערכות סיקה דקור - מדה צמנטית דקורטיבית
- הגברת עמידות בפני חדירת נוזלים, שמנים, מזון וכד'.

תכונות:

- ייבוש מהיר
- קל ליישום
- מעניק ברק
- מעמיק גוון (לא מעמיק גוון אם מיושם על גביי סיקה גרד 914W)
- הגנה מצויינת מהכתמה
- קל לחידוש
- ניתן לליטוש ופוליש
- מתאים למגוון רחב של סוגי תשתית

אריזה: קנקני פלסטיק, 1 ק"ג, 5 ק"ג, 10 ק"ג

גוונים: שקוף

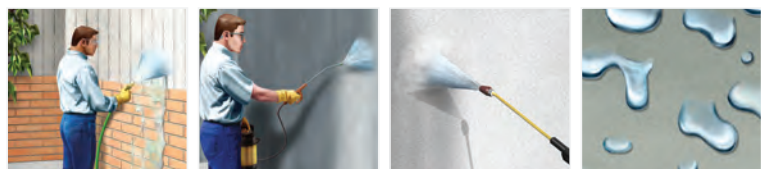

חדש

סיקה EMACO T 1400 FR

חומר שיקום ותיקון מיסעות זורם, מהיר ייבוש, בעל חוזק סופי גבוה במיוחד, מפוצה התכווצות, משוריין בסיבי פלדה אפוקסית



אריזה:
שקיי נייר, 25 ק"ג


גוונים:
אפור בלבד

שימושים:

- חומר תיקונים למשטחים אופקיים החשופים לתנועה קיצונית
- תיקון תפרים פגומים ברצפות שחיקה, קורות בטון, מיסעות גשרים
- מילוי חורים ומכסי עיגון לביוב וניקוזים בכבישים ומיסעות בטון
- תיקונים מהירים עם זמן השבתה נמוך באזורי תנועה מרובה
- מתאים לשימוש בתנאי חוץ קרים או בחדרי קירור ללא השבתה

תכונות:

- פיתוח חוזק מהיר מאד - מתאים לתנועת כלי רכב לאחר שעתיים מגמר היישום ב 20 מעלות צלזיוס.
- עובי גבוה יותר אפשרי באמצעות הוספה של אגרנטים בגדלים מדויקים. בהתאם למפרט החברה.
- זרימות טובה להקלה על יישום
- ניתן לשימוש בטמפרטורות מיני של מינוס 5 מ.צ.
- עמידות בעומסים דינאמיים גבוהים
- חוזק ראשוני וסופי גבוהים במיוחד
- הידבקות מצויינת לתשתיות צמנטיות
- התכווצות נמוכה במיוחד ומניעת סדיקה
- הגנה מצויינת על ברזל בבטון בשל צפיפות גבוהה מאד של החומר וספיגות מים מינימלית
- עמידות טובה למניעת החלקה גם בתנאי רטיבות
- עמידות גבוהה מאד לקרבונציה ופחמימנים
- תעודת CE בהתאם ל EN1504-3



חדש

סיקה סקריד FC

חומר סקריד צמנטי מהיר התקשות



גוונים:
אפור

אריזה:
שקי אבקה בהתאם לאריזות היצרן

שימושים:

- יצירת שכבות יישור וסקריד לרצפות
- תיקון והחלקת משטחים לפני יישום ציפויי רצפה
- עבודות שיפוץ ולוחות זמנים קצרים
- מתאים לשימוש פנימי (ובהתאם למפרט גם חיצוני)

תכונות:

- חומר סקריד צמנטי מוכן לשימוש
- התקשות וייבוש מהירים
- מאפשר המשך עבודות וציפוי בזמן קצר
- חוזק מכני גבוה
- יוצר משטח חלק ואחיד
- מתאים ליישום בעוביים משתנים בהתאם להנחיות היצרן



מכון התקנים הישראלי

סיקה סקריד 60 - Hardtop

סקריד צמנטי לפילוס ותיקון רצפות בטון, בחוזקים גבוהים, מהיר ייבוש




שימושים:

- יציקת רצפות בטון תעשייתית בעובי דק
- יציקת בטון מוחלק הליקופטר בזמן קצר
- שיקום רצפות בטון מפעלים ומחסרי פגומות וישנות
- ביצוע השלמות בבטונים
- יציקת אלמנטים דקים בחוזק גבוה ללא תכווצות

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש
- כל המוצרים ניתנים לשאיבה
- ייבוש מהיר
- עמידות גבוהה מאד בשחיקה (מקביל לרצפת שחיקה)
- אפשרות לציפוי לאחר 24 שעות עם אפוקסי או אחר, ללא קשר לתנאי היישום
- חסכון משמעותי ביציקת בטונים, חוסך את הצורך בברזל ועובי גבוה
- מעמים פחות משקל על תשתיות
- טווח עובי גבוה
- שימוש פנימי (60) וחיצוני (70, 80)

מונים: אפור בלבד	אריזה: שקי נייר 25 ק"ג שקי ענק 1000 ק"ג
----------------------------	--



סיקה סקריד הארדטופ 65 (HardTop)

סקריד לשיקום, תיקון ופילוס רצפות תעשייתיות. מהיר התקשות, לחוזקים גבוהים, קל לפילוס



שכבות יסוד:

1. סיקה סקריד 20EBB - שכבת יסוד אפוקסית להארדטופ 60/70


שימושים:

- לתיקונים מהירים, גדולים וקטנים של רצפות בטון תעשייתיות. חוזק לחיצה גבוה, עמידות גבוהה לשחיקה, כמעט ללא התכווצות.
- לתיקונים קטנים וגדולים ברצפות תעשייתיות תחת לחץ. חזרה לתפעול תוך 24 שעות.
- ניתן ליישום כרצפה מודבקת או "צפה".
- ניתן לציפוי מהיר לאחר ייבוש עם מערכת סיקפלור לציפוי רצפות.

יתרונות:

- התקשות מהירה (חוזק לחיצה גדול מ-40 מגפ"ס לאחר 24 שעות).
- יישום קל, גם בשאיבה.
- חלון זמנים נוח להחלקת הליקופטר (מעל שעה) לקבלת רצפות חלקות ואסתטיות.
- התייבשות כמעט ללא התכווצות.
- רצפה סופית לאחר הייבוש. לא נדרש ציפוי נוסף או סילר ברוב המקרים.
- ניתן לשלב עם ייסוד ייעודי להקלה על תהליך ההחלקה
- ניתן לציפוי אפוקסי/פוליאוריטן/פוליאוריטן צמנט, 18 שעות מגמר היישום.
- מתאים לשימוש בחוץ, כאשר מצופה בציפוי עליון מתאים. * בהתאם לדרישות הפרויקט והגדרותיו.

מונים: תלוי בגמר הסופי אך ככלל, אפור בטון	אריזה: שקי נייר, 25 ק"ג בשק שקי ענק 1000 ק"ג או OWC - מיכלים מיוחדים לשאיבה 900 ק"ג.
---	---

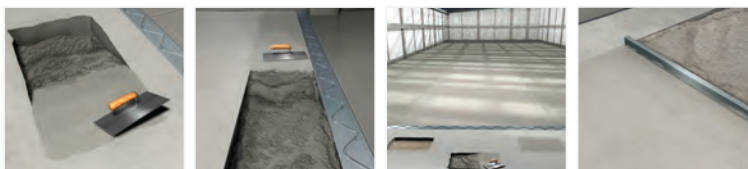

סיקדור 41

טיח אפוקסי תלת רכיבי לתיקון, חיזוק ושיקום בטונים



שימושים:

- כטיט לשימוש עם סמכים בגשרים
- לתיקון בטונים, אבן, טיח, מתכות, ברזל ועוד.
- לשיקום דפנות תפרים וכתפי תפר בעומסים גבוהים
- לתיקון רצפות שחיקה וביצוע שכבות לעמידות בעומסים
- לשיקום מעל ברזל זיון פגוע באיזורים קורוזיביים

תכונות:

- יישום מהיר
- טיסקוטרופי (אינו שוקע ומתאים ליישומים אנכיים)
- ניתן ליישום על מגוון תשתיות
- חוזק גבוה
- אינו מתכווץ

אריזה:
המוצר מורכב מערכה של סיקדור 31, 6 ק"ג בשילוב מלאן סיקדור 501, 25 ק"ג



סיקה סקריד 20 EBB

יסוד אפוקסי למערכות סיקה סקריד

שימושים:

- משמש כדבק ל:
- בטונים
- אבן טבעית
- קרמיקה, צמנט בורד
- לבנים, בלוקים
- פלדה, ברזל, אלומיניום
- עץ
- פוליאסטר/ פיברגלאס וחומרים המכילים
- שרפים אפוקסיים
- זכוכית


תכונות:

- קל לערבוב ויישום
- מתאים לתשתיות בטון לחות או יבשות
- הדבקות טובה לרוב תשתיות הבניין
- חוזק הדבקות גבוה מאוד
- מתקשה ללא התכווצות
- חוזק מכאני סופי גבוה



אריזה:
ערכות, דו רכיבי (A+B) 15 ק"ג

גוונים:
חלק A: לבן
חלק B: אפור כהה
חלקים A+B: אפור בטון

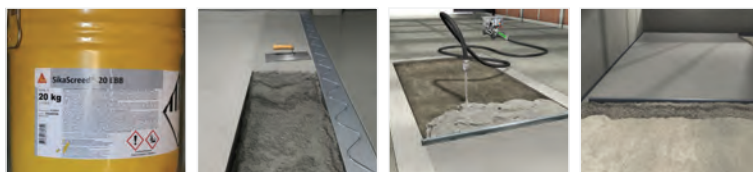

חדש

סיקה אינג'קט - 102 (Formerly: Pur-O-STOP)

חומר הזרקה חד רכיבי מהיר לאיטום פריצות מים פעילות

שימושים:

- מגיב במגע עם המים בתוך החללים עם תגובה חזקה והקצפה מוגדלת
- מתנפח עד פי 75 מנפחו המקורי
- זמן התגובה ניתן לויסות על ידי שימוש במזרז מסוג סיקה אינג'קט 102 זרז
- מתאים להזרקה עם משאבות חד רכיביות

תכונות:

- עצירת פריצות מים פעילות בסדקים, תפרים וחללים בבטון ובלוקים
- איטום ביישומים מסויימים כגון קירות תמך, כלונסאות ומינהור
- ייצוב קרקע וסלע ומגוון עבודות איטום נוספות בהנדסה אזרחית, מינהור וחציבות.



גוונים:

נוזל חום קנקני פלסטיק במשקל 10 ק"ג או 22 ק"ג

אריזה:

זרז מגיע במארזים של 2.2 ק"ג



חדש

סיקה אינג'קט - 201DE (לשעבר Pur-O-Crack Plus L)

חומר הזרקה דו רכיבי, על בסיס פוליאוריטן לאיטום קבוע בהזרקה

שימושים:

- תגובה איטית, ניתן לזירוז על ידי שימוש במזרז Sikalject AC-20DE (לשעבר: Pur-O-Stop (FS-C)
- גמישות גבוהה
- להזרקה באזורים ללא לחץ מים או תחת לחץ מים
- ניתן לשימוש במכונות הזרקה חד רכיביות או דו רכיביות

יתרונות:

- המוצר מיועד לשימוש מקצועי בלבד.
- עצירת מים זורמים, מילוי חללים, סדקים, תפרים וכורות בבטון
- הזרקה לבלוקים, אבן, מבני בטון והנדסה אזרחית ומנהרות
- ייצוב קרקע וסלע
- הזרקות מסך אל תוך הקרקע וחול/עפר
- איטום תפרים בשילוב מערכת Sika Fuko
- צינוריות הזרקה



גוונים:

חלק A: נוזל שקוף, צהבה

חלק B: נוזל חום

אריזה:

חלק A: קנקני פלסטיק, 10 ק"ג

חלק B: קנקני פלסטיק, 12 ק"ג

ערכה, חלקים A+B במשקל 22 ק"ג

*המוצר קיים בגרסאות אריזה נוספות, בהתאם לדרישה



חדש

סיקה אינג'קט 107 DE

פוליאוריטן חד רכיבי מתנפח לאיטום בהזרקה



שימושים:

- איטום ותיקון סדקים בבטונים
- עצירת פרצות מים במרתפים, מבנים תת קרקעיים
- עצירת פרצות מים בבריכות ומאגרי מים תת קרקעיים
- איטום קירות תומכים בפרוייקטים הנדסיים
- הזרקה ואיטום של עוגני קרקע

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש
- ויסות זמן ריאקציה על ידי הוספת מים
- תופח במגע עם מים ויוצר קרום אטום
- שימוש במכונות הזרקה ידניות / חד רכיביות

גוונים: נוזל בגוון דבש	אריזה: פחי מתכת 10 ק"ג במארז
----------------------------------	--



סיקה אינג'קשן 304

ג'ל דו רכיבי להזרקה לעבודות איטום וייצוב קרקע



שימושים:

- עצירת חדירת מים במבנים תת קרקעיים באזורים בהם קיימת לחות תמידית
- מתאים להזרקה במכונה דו רכיבית בלבד
- לאיטום תפרים נוזלים והפסקות יציקה באזורים רטובים תמידית
- הזרקת וילון מאחורי אלמנטים תת קרקעיים
- ייצוב קרקעות
- איטום עוגני קרקע נוזלים

תכונות:

- מהיר ייבוש ניתן לשלוט בזמן פילמור
- בעל צמיגות נמוכה ביותר
- עמידות מעולה לכימיקלים וקרקע אגרסיבית
- הידבקות מצוינת למגוון תשתיות, ניתן להוסיף פולימר
- גמיש ובעל חוזק מכני

אריזה: חלקים A1 + A2 + B ערכה במשקל 22.45 ק"ג או 23.55 ק"ג
--



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה אינג'קשן 306

ג'ל דו רכיבי לעבודות הזרקה לאלמנטים תת קרקעיים

שימושים:

- מתאים לצינוריות הזרקה
- מתאים לעבודות במבנים תת קרקעיים בהם קיימת לחות תמידית
- לאיטום הפסקות יציקה
- הגנה על בטונים מזוינים
- מתאים להזרקה במכונה דו רכיבית וחד רכיבית תחת שליטה ושטיפת המערכות

תכונות:

- זמן ייבוש ארוך ניתן לזירוז. בין 5-50 דק
- בעל צמיגות נמוכה ביותר
- בעל יכולת הגנה על ברזל זיון באלמנטים בהם קיים חשש לקורוזיה
- הידבקות מצוינת למגוון תשתיות



אריזה:
ערכה במשקל 17.16 ק"ג



סיקה אינג'קשן 307

ג'ל דו רכיבי לעבודות הזרקה לאלמנטים תת קרקעיים, מכיל אינהיביטור קורוזיה

שימושים:

- מתאים לצינוריות הזרקה
- מתאים לעבודות במבנים תת קרקעיים בהם קיימת לחות תמידית
- לאיטום הפסקות יציקה
- הגנה על בטונים מזוינים
- מתאים להזרקה במכונה דו רכיבית וחד רכיבית תחת שליטה ושטיפת המערכות

תכונות:

- זמן ייבוש ארוך ניתן לזירוז. בין 5-50 דק
- בעל צמיגות נמוכה ביותר
- בעל יכולת הגנה על ברזל זיון באלמנטים בהם קיים חשש לקורוזיה
- הידבקות מצוינת למגוון תשתיות



אריזה:
ערכה במשקל 21.85 ק"ג



חדש

סיקה אינג'קשן 453

פוליאוריטן חד רכיבי מתנפח לאיטום בהזרקה

תכונות:

- חומר הזרקה ייחודי המבוסס על שרפים בעלי יתרונות פיסיים ספציפיים לעבודות הזרקה.
- בשל הצמיגות הנמוכה מתאים להחדרה לכל סוגי הסדקים ולסדקי שיערה קטנים במיוחד. מתאים ליישום גם במקומות בהם קיימת לחות בתשתית.
- הידרופוקס EP1 מאפשר הזרקה בלחץ למילוי סדקים וחורי אוויר ומגיע גם למקומות בהם יש רשתות וחללים סבוכים בתוך הבטון. לפי תקן שיקום EN 1504-5 הזרקה עם הידרופוקס EP1 מתאימה לשימושים הבאים: XALL, XSTAT, XF1-XF4, XCR DP, XCR DY, XBW1, XCR DN, XADYN.
- החומר עמיד במים לפי XA2.
- בנוסף לשימוש כחומר הזרקה ניתן להשתמש בחומר כפריימר בשילוב עם חומרי FIX-O-FLEX וכפריימר להדבקה בין בטון ישן לחדש.



גוונים:
צהוב בהיר

אריזה:
חלק A: מיכל פלסטיק 10 ק"ג
חלק B: מיכל פלסטיק 4.4 ק"ג
אריזה משולבת - ערכה במשקל 14.4 ק"ג



חדש

סיקה Fuko Smart

מערכת צינוריות הזרקה רב פעמיות להתקנה מהירה

שימושים:

- איטום תפרי חיבור ותפרים קונסטרוקטיביים בבטון
- מערכת גיבוי להזרקה בשילוב עצרי מים
- מערכת בטיחות נוספת למגוון רחב של מבנים
- בדיקת מבנים כנגד חדירת מים
- המוצר מתאים לשימוש בסוגי המבנים הבאים:
- מרתפים
- מאגרי מים
- סכרים
- תעלות מים ותעלות ניקוז מים
- מכוני טיהור שפכים
- מנהרות
- מערכות רכבת תת קרקעיות
- קירות סלארי

תכונות:

- הזרקה רב פעמית של חומרי הזרקה המבוססים על גל אקרילי או על מיקרו צמנט
- הזרקה חד פעמית של מערכות הזרקה המבוססות על שרפים אפוקסיים או פוליאוריטניים
- קל, בטוח ונוח לשימוש והתקנה
- ללא דבק, הלחמות או אקדחי חימום ייעודיים
- ניתן להלחים את הצינורית ישירות לעצרי מים מבוססים PVC



גוונים:
צינורית
בגוון צהוב

אריזה:
המוצר מסופק במארזי חבילה ארוזים בתוך קרטון ייעודי המכילים:
20 מ' של צינורית הזרקה, 10 מ' של צינורית PVC ירוקה (כניסות), 10 מ' של צינורית PVC לבנה (יציאות). אביזרים: 50 מחברים מהירים לחיבור שתי קצוות צינורית, 50 פקקים לסגירת יציאות ומניעת כניסת מים ו-1000 קליפסים לעיגון הצינוריות לתשתית או לעצר מים.



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה FUKO VT1

צינורית הזרקה משורינת

שימושים:

- איטום תפרים וחיבורים בבניה
- הזרקה רב פעמית עם מערכות צמנטיות ואקריליות
- הזרקה חד פעמית עם מערכות פוליאוריטן ואפוקסי

תכונות:

- התקנה קלה
- ערכות מוכנות עם כל העזרים הנדרשים
- משורינת ועמידה בעומסי בטון גבוהים



גוונים:
צהוב

אריזה:
ערכות של 200 מ"א בקרטון



סיקה Wrap


יריעות סיבי פחמן וזכוכית לחיזוק מבנים

שימושים:

- לחיזוק והגדלת עומסים במבני בטון
- לשיקום וחיזוק עמודי בטון תומכים
- לשימוש בגשרים, מיסעות חניונים
- לשיקום וחיזוק קירות סדוקים
- תיקון נזקי רעידות אדמה

תכונות:

- מגוון רחב של דגמים
- עמידות בעומסים לפי דרישות הפרוייקט
- יישום נוח עם דבקי אפוקסי מסדרת סיקדור 300 / 330



אריזה:

גלילים, 50 מ"א
סוג היריעה ורוחב היריעה משתנה בהתאם למוצר.
דבק, סיקדור 300/330, פחי מתכת, דו רכיבי,
30 ק"ג באריזה A+B



סיקה קרבודור

רצועות סיבי פחמן לחיזוק מבנים

שימושים:

- לחיזוק והגדלת עומסים במבני בטון
- לטיפול בגשרים, מיסעות, חניונים
- לתיקון נזקי רעידות אדמה
- לשינוי תפקוד אלמנטים בבניה

תכונות:


- מגוון דגמים לעומסים שונים
- מיוצר לפי תקנים מחמירים ובקרת איכות קפדנית
- ניתן לחיתוך לפי מידה

הערה: רצועות קרבודור מודבקות לתשתית באמצעות סיקדור 30 או סיקדור 31



גוונים:

אריזה:
גלילים 100 מ"א
(או בחיתוך ע"פ דרישה)



חדש

סיקה מונוטופ MUR 722

חומר מליטה צמנטי, חד רכיבי לשיקום ושריון עם רשתות זכוכית בחלק ממערכת SikaGrid

שימושים:

- מתאים לתיקוני תשתית, תיקון ומילוי מרווחים בין בלוקים / בריקים
- ליישום על תשתיות יציבות כגון בלוקים בריקים קירות יציבים ובשילוב קירות בטון
- לתיקון כוחלה בבריקים
- לשילוב עם רשת 340 G לחיזוק קירות בלוק ולחיבור בין קירות בלוק ועמודי וקורות בטון לשיפור יכולת עמידות ודפורמציה עקב רעידות אדמה
- לאבטחה וחיזוק תקרות קיימות עם לוחות בלוקים חלולים
- לשיקום ע"פ תקן שיקום 9-EN 1504 של תשתיות וגשרים
- לחיזוק תשתיות חוץ בלוק/בטון (לפי 2-EN99P)
- ליישום על תשתיות טיח צמנט פנים וחוץ לחיזוק (לפי 1-998)

תכונות:

- הדבקות גבוהה לתשתיות מקובלות כגון בלוק, בריק, אבן, בטון ותשתיות סופגות אחרות
- מודול אלסטיות נמוך, מאפשר למערכת לנוע עם התשתית ללא התנתקות
- אין צורך בסתימת חורים בטיפול בשטחים חלשים לפני היישום למעט הצורך להסיר חלקים רופפים וניקוי פני השטח
- עבירות טובה ויכולת יישום על תקרות
- תאימות גבוהה לתשתיות רבות
- אפשרויות גימור עם מלג' או ספוג



גוונים:

אפור

אריזה:

שקי נייר במשקל 25 ק"ג



חדש

Sika CarboDur-300 Grid

רשת סיבי פחמן דו-כיוונית למרגמות מחוזקות טקסטילית

שימושים:

- חיזוק מבני בטון וקירות בנייה
- חיזוק קירות מילוי וחיבורם לבטון מזוין
- תיקון קירות בנייה סדוקים
- לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות:

- חוזק מתיחה גבוה בשני הכיוונים
- פתרון כלכלי
- עמידות לקורוזיה
- קל לטיפול ולהטמעה במרגמה



אריזה:

רוחב גליל: 1.0 מ'
אורך גליל: לפי דרישה / מפרט

חדש

SikaWrap-350 G Grid

רשת סיבי זכוכית עמידה לאלקליות למרגמות מחוזקות טקסטילית

שימושים:

- חיזוק קירות בנייה (לבנים, אבן או בלוקים)
- חיזוק וייצוב קירות מילוי
- חיבור קירות בנייה לבטון מזוין או בינם לבין עצמם
- שיפור עמידות קירות בנייה לעומסים סייסמיים (בתוך ומחוץ למישור)
- תיקון קירות בנייה סדוקים
- לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות:

- חוזק מתיחה גבוה מאוד בשני כיווני הסיבים
- פתרון כלכלי
- עמידות גבוהה לקורוזיה
- ציפוי מיוחד עמיד לאלקליות



אריזה:

רוחב גליל: 1.0 מ'
אורך גליל: 50 מ'

מונים:
אפור



יחד

בונים את העתיד



יש לך פרויקט שדורש פתרונות טכנולוגיים מתקדמים?

המוצרים המתקדמים ומגוון הפתרונות מבית Sika, בשילוב הליווי המקצועי של אנשי חברת גילאר בע"מ, מבטיחים לפרויקט שלכם מצוינות ללא פשרות.

Sika קונצרן בינלאומי מוביל. למעלה מ-100 שנות ידע וניסיון בענף הבניה והאיטום.

Sika מובילה בפיתוח וייצור מגוון מוצרים, מערכות ומתן פתרונות ייחודיים בתחום האיטום, דבקים ומוצרי פוליאוריתן, גראוטים, אלמנטים וחומרים לחיזוק, שימור ושיקום מבנים, עצרי מים, צבעים, חומרי גמר, חיפויים ועוד מאות מוצרים המיוצרים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

פנה/י אלינו ונלווה אותך עם הידע והפתרונות המתקדמים בעולם



BUILDING TRUST

גילאר בע"מ

מקצוענים בוחרים Sika

ריצוף, חיפוי ומילוי מישקים



סיקה סרם 135N

דבק אריחים צמנטי גמיש מטיפוס - C1TE S1 מסדרת הדבקים החדשה של חברת Sika



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- מיועד במיוחד לשימוש בחדרים רטובים, רצפה וקירות על גבי מערכות איטום כגון: סיקה טופ סיל 107 או סיקה לסטיק 850W
- הדבקת אריחים בבניה רוויה ופרטית לשימוש עם כל סוגי האריחים: קרמיקה, פורצלן, אבן, שיש, בריקים וכד'.
- לשימוש עם אריחי קרמיקה בעלי ספיגות גבוהה לשימוש ישירות על גבי ממברנות אטימה של חברת Sika

תכונות:

- עבירות גבוהה במיוחד
- משקל סגולי מופחת
- ללא התכווצות
- מוגמש

גוונים:
לבן בלבד

אריזה:
שקים 20 ק"ג,
80 שקים במשטח



חדש

סיקה סרם Starflex 255

דבק אריחים מוגמש לשימושי פנים וחוף כולל אריחים בפורמט גדול מסיווג C2TE S1



מכון התקנים הישראלי



שימושים:


- הדבקת אריחים פנים וחוף
- הדבקת אריחים סופגים במיוחד
- הדבקת אריחים בפורמט גדול
- הדבקה של אריחים על אריחים ללא שימוש בפריימר
- למרפסות, סאונות, בריכות שחיה וחדרים רטובים

תכונות:

- רב עוצמה
- משקל סגולי מופחת
- קל לשימוש ובעל עבירות גבוהה במיוחד
- מוגמש
- אינו מתכווץ

גוונים:
לבן בלבד

אריזה:
שקי נייר 25 ק"ג
40 שקים במשטח



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST





מכון התקנים הישראלי

סיקה סרם 500 סרלסטיק

חומר איטום צמנטי חד רכיבי גמיש ועוצמתי, לאיטום והדבקה



שימושים:

- לשימוש באזורים רטובים
- איטום חיובי ושילי במרתפים
- איטום גגות ומרפסות מרוצפים
- הדבקת כל סוגי האריחים
- איטום והדבקה בבריכות שחיה
- איטום מטבחים וחדרי קירור
- פנים וחוץ

תכונות:

- ממברנת איטום גמישה
- ניתן לשלב איטום והדבקה במהלך אחד
- הדבקה חזקה של כל סוגי האריחים
- ממברנת איטום גמישה
- חסכון משמעותי בזמן ביצוע



גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
שקיי נייר, 20 ק"ג

סיקה סרם 235 פלקס

דבק אריחים צמנטי גמיש



מכון התקנים הישראלי



שימושים:

- להדבקת אריחים פנים וחוץ
- להדבקת אריחים גדולים במיוחד קירות ורצפות
- מתאים לכל סוגי האריחים בשוק
- מתאים לחדרים רטובים
- מתאים למרפסות
- מתאים לבריכות שחיה

תכונות:

- חד רכיבי, מוכן לשימוש
- לבן
- עשיר בפולימרים
- בעל זמן עבודה מקסימלי, עבדות גבוהה וחוזק
- הדבקה גבוה
- גמיש
- דירוג C2TE 52 לפי ת"י 4004
- בעל תו תקן ירוק של מכון התקנים



גוונים:
לבן בלבד

אריזה:
שקיי נייר, 25 ק"ג
40 שקיים במשטח



סיקה סרם 100

דבק אריחים צמנטי



תכונות:

- דבק אריחים חד רכיבי ומוכן לשימוש
- גוון לבן
- דירוג C1TE לפי ת"י 4004
- תו תקן ירוק של מכון התקנים

שימושים:

- הדבקה אריחים בעבודות פנים - קירות ורצפות
- הדבקת אריחים בעבודות ביתיות בלתי מסחריות
- אינו מיועד לחדרים רטובים או מרפסות

אריזה: שקיי נייר, 20 ק"ג בשק
גוונים: אפור או לבן



סיקה סרם 240 רפיד

דבק אריחים צמנטי, דו רכיבי בדירוג C2FT לפי תקן 12004EN



תכונות:

- מהיר ייבוש
- אינו שוקע
- עמיד בקיפאון
- חד רכיבי
- מתאים ליישום בעובי 10-3 מ"מ

שימושים:

- הדבקת אריחים ברצפות וקירות, פנים וחוץ, גם אריחים גדולים
- ריצוף על גבי ריצוף קרמי ישן ללא צורך בפריימר
- מתאים למערכות ריצוף בעלי דרישות מחמירות כגון מפעלים ותעשייה
- ריצוף אבן טבעית ושיש
- מתאים להדבקה מהירה של לוחות בידוד מקלקר, פוליאורטן, צמר סלעים ושעם
- התאמה מעולה לעבודות שיקום וחידוש ריצוף על ריצוף בזמני המתנה קצרים

אריזה: שקיי נייר, 25 ק"ג
גוונים: אפור





עוצמה בין אריחים

Sika Ceram TG CLEAN

רובה אקרילית חד רכיבית למילוי מישקים באריחי קיר
ורצפה ברוב של 1-6 מ"מ

דוחה מים ואבק וקלה לניקוי | עמידות משופרת לאחר הייבוש
מבחר גוונים רחב | מוכנה וקלה לשימוש | גימור עדין
מתאימה למגוון רחב של אריחים וחומרים, פנים וחוץ,
קירות ורצפות, בריכות שחיה



סיקה סרם TG CLEAN

רובה אקרילית קלה לניקוי ודוחה מים



מכון התקנים הישראלי

שימושים:

- למילוי מישקים בכל סוגי האריחים, פנים וחוץ בעובי של 1 מ"מ ועד 6 מ"מ
- למילוי מישקים באזורים בהם המישקים נתונים לשטיפות מרובות
- עמידות כימית משופרת לכימיקלים קלים וביתיים

תכונות:

- חד רכיבית - מוכנה לשימוש
- דוחה מים לאחר הייבוש
- קלה לניקוי
- שומרת על גוון גם לאחר שטיפות מרובות ולכלוך
- שימוש זהה לרובה אקרילית רגילה



גוונים:

מבחר גוונים רחב:
ראה כרטיס גוונים
סיקה סרם TG

אריזה:

דליי פלסטיק, 5 ק"ג בדלי, 80
דליים במשטח. שקיות, 5 ק"ג,
4 שקיות בקרטון
שקיות 2 ק"ג 8 שקיות בקרטון



חדש

PCI ננופוג - רובה אקרילית

רובה צמנטית משופרת בטכנולוגיית ננו

שימושים:

- מילוי מישקים בין אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן ואבן
- שימוש ברצפות ובקירות
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- מתאים לחדרים רטובים, מקלחות, מטבחים ומרפסות
- מתאים לרוחבי מישק בהתאם להנחיות היצרן

תכונות:

- רובה צמנטית משופרת בטכנולוגיית ננו
- עמידות גבוהה ללחות ולמים
- ספיגת מים נמוכה
- עמידות משופרת בפני לכלוך וכתמים
- גימור אחיד וחלק
- יישום ועיבוד קלים
- מגוון רחב של גוונים



גוונים:

מגוון צבעים לפי
קטלוג PCI

אריזה:

שקי אבקה בהתאם
לאריזות היצרן

גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה סרם אפוקסי

רובה אפוקסית דו רכיבית, איכותית למילוי מישקים ברוחב 20-2 מ"מ



שימושים:

- מילוי מישקים באריחים קרמיים, פסיפס זכוכיתי ומוזאיקה
- מתאים לאזורים בעלי חשיפה כימית ומכאנית גבוהה
- למשטחים שעוברים ניקיון בלחץ מים ושטיפות מרובות
- בשימוש בעיקר ב: מחסנים לוגיסטיים, בתי מטבחים, בריכות שחיה, מפעלי מזון ומחלבות, מעבדות, מבשלות בירה ויין, מטבחים תעשייתיים וכד'.

תכונות:

- סיווג R2T לפי תקן EN12004
- סיווג RG לפי תקן EN13888
- עמידות כימית גבוהה
- עמידות מכאנית גבוהה
- לקירות ורצפות
- שימושי פנים וחוץ
- עמידה להכתמה
- עמידה בקיפאון
- קלה ליישום ונשטפת בקלות עם מים לפני הייבוש

גוונים:
8 גוני בסיס במלאי
16 גוונים נוספים על פי דרישה

אריזה:
דליים, דו רכיבי,
5 ק"ג בערכה



סיקה סרם Easy epoxy 880

רובה אפוקסית איכותית, קלה ליישום למילוי מישקים והדבקת אריחים

חדש



שימושים:

- מתאים להדבקה ומילוי מישקים בסוגי האריחים הבאים:
- קרמיקה/פורצלן
- פסיפס ומוזאיקה
- מתאים לשימוש בסוגי העבודות הבאות:
- בריכות מים
- בריכות שחיה/מלח/כלור
- בריכות תרמיות/מעיינות חמים
- מרחצאות, חמאם
- מקלחות פרטיות וציבוריות
- מטבחים מסחריים, תעשייתיים ופרטיים
- מחלבות
- מעבדות
- בתי מטבחים
- המוצר מתאים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד
- יש לשים לב:
- המוצר מיועד לשימוש מקצועי בלבד
- אינו מתאים לשימושים שאינם כתובים בדף טכני זה
- ללא אישור מפורש בכתב מהיצרן

תכונות:

- טווח מילוי מישקים 1 מ"מ ועד 20 מ"מ
- עמידות כימית טובה מאוד לכימיקלים בהתאם לרשימה
- עמידות טובה כנגד הכתמה
- קלה לניקוי במהלך היישום
- אינה שוקעת, נוחה לעבודה בקירות ורצפות
- אטומה לחלוטין למים ואדי מים
- עמידות גבוהה בשחיקה
- קלה ליישום עבירות מצוינת
- עמידות טובה בתנאי חוץ - UV

גוונים:
סטנדרטיים: לבן, אפור, בז יסמין
מיוחדים ע"פ דרישה: אפור כסף, הוואנה, חום, אפור כהה, אפור פלטינום, שחור

אריזה:
דליי פלסטיק
דו רכיבי B+A
במשקל 5 ק"ג

סיקה סרם גראוט לטקס

תוסף ייחודי לשיפור רובה אקרילית סיקה סרם TG - לשיפור מכלול תכונות המוצר



שימושים:


- פותח במיוחד כדי לשפר תכונות רובה אקרילית של חברת Sika מסוג סיקה סרם TG ומשמש בעיקר ל:
- אוזרים בעלי שחיקה מרובה מתנועת הולכי רגל
- חדרים רטובים
- סאונות וג'קוזים
- בריכות שחיה
- חדרים הנתונים לשיטפות מרובות כגון: חדרי אמבטיה, מקלחות, חדרי כושר

תכונות:

- הגדלת ההידבקות לאריח
- הגדלת קשיות הפנים של המישק
- הגדלת הגמישות
- הגדלת החוזקים המכאניים
- דחיית לכלוך משופרת
- התאמה עם כל גווני המוצר
- חד רכיבי ומוכן לשימוש ישירות עם האבקה

הערה: ניתן להשתמש במוצר לשיפור תכונות ברובה אקרילית שאינה מתוצרת חברת Sika. חובה לבצע בדיקות מקדימות לקביעת התאמה.

אריזה:
בקבוקונים 1 ק"ג.
בקבוקים 2 ק"ג - על פי דרישה.
לכל דלי של סיקה סרם TG יש להוסיף שני בקבוקונים של מוצר ולערבב על מנת לקבל תכונות משופרות.



מכון התקנים הישראלי

סיקה סרם 520

תערובת צמנטיות משופרת לאיטום מישקים רחבים בחזיתות מבנים (כוחלה), חד רכיבית

שימושים:

- לאיטום מישקים רחבים בחזיתות מבנים
- בחיפוי אבן
- לאיטום מישקים רחבים בקירות ורצפות (5-30 מ"מ)
- לקבלת מראה אסתטי במרווחים בין אבנים

תכונות:

- חוזק הדבקה גבוה
- קל ליישום והחלקה
- מבחר גוונים רחב
- טיקסטורופי (מתאים במיוחד ליישומים אנכיים ואינו שוקע)
- חד רכיבי מוכן לשימוש



אריזה:
שקים, 25 ק"ג

גוונים:
טבעי (1132), לבן שבור, יסמין בז' (1130), אפור בטון (1113), אפור כהה (1114)
ניתן להתאים גוון לפרויקט בכפוף לתנאי מכר מיוחדות והזמנות מינימום



מוצרי גמר



חדש

PCI PAR 360

דבק פרקטים גמיש



שימושים:

- הדבקת כל סוגי העץ והלמינטים
- לעץ קיח ועץ רך
- הדבקה ללא ריחות
- ניתן להשתמש להדבקת אריחים בלתי סופגים

תכונות:

- גמישות מצויינת
- עמידות טובה לאורך שנים
- מתאים בשילוב חימום תת רצפתי
- עמידות מצויינת ורך ליישום
- תצרוכת טובה למ"ר
- ללא ריח לוואי בזמן העבודה

גוונים:
בז' בלבד

אריזה:
פחים 18 ק"ג

סיקה בונד 151

דבק גמיש וקל למריחה, המבוסס על טכנולוגיית MS / ST, חד רכיבי ונטול סולבנטים להדבקה מלאה של רצפות עץ

שימושים:

- הדבקה של לוחות עץ מוצקים: קורות, לוחות, רצועות, פישבון, פנלים, חיפויים, מוזאיק, למינציה וכל סוג עץ אחר המשמש בגמר וכיסוי אדריכלי

תכונות:

- חד רכיבי ומוכן לשימוש
- נטול ממיסים
- עמידות גבוהה, קל מאד למריחה ופיזור
- גמיש
- בעל הפחתה אקוסטית
- מתאים לכל סוגי רצפות העץ השכיחים
- מפחית מאמצים בין תשתית הבטון לרצפה ומפחית התכווצות
- מתאים לשימוש בשילוב חימום תת רצפתי
- ניתן לשיוף
- מתאים להליכה לאחר 8 שעות



גוונים:
בז' / חום

אריזה:
דל"י פלסטיק,
17 ק"ג ביחידה



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



סיקה טופ 10

שכבת יסוד משולבת אגרגט כהכנת תשתית להדבקה



שימושים:

- יסוד על אריחי קרמיקה לפני שימוש בדבקי אריחים צמנטיים
- מקשר הידבקות בין אריחי גלזורה למדה, טיח, דבק או שליכט
- יסוד מקשר למערכות מיקרוטופינג - סיקה דקור 801 על אריחים קיימים
- יסוד מקשר על תשתיות סופגות, גבס, בטון, אבן וכד'

תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש גמיש
- משולב אגרגט אשר תורם לחוזק מכאני של ההדבקה
- הידבקות חזקה מאד למגוון רחב של תשתיות סופגות ובלתי סופגות

גוונים:
אדום בלבד

אריזה:
דליי פלסטיק,
5 ק"ג / 20 ק"ג



סיקה טופ 50

יסוד ומשפר הידבקות למערכות מיקרוטופינג / מיקרו-צמנט מסדרת סיקה דקור / ויסקורפ



שימושים:

- לשיפור הידבקות של טיח צמנטי על גבי התשתית
- לשיפור הידבקות של דבקי אריחים צמנטיים על תשתיות ישנות
- לשיפור הידבקות שליכט, שפכטל או טיח גבס על גבי תשתיות שונות
- שכבת יסוד למערכת מיקרו טופינג סיקה דקור 8

תכונות:

- הידבקות מצויינת לתשתיות, במיוחד כאלה הנתונות לשינויים תרמיים - בשל גמישות המוצר
- אינו דליק, אינו רעיל, על בסיס מים
- מוכן לשימוש, קל ליישום גם בטמפרטורות נמוכות
- זמן עבודה זמן חופשי ארוכים
- ניתן ליישום על תשתיות לחות, ללא מים עומדים
- שומר על דביקות השכבה לאורך זמן ומונע את הצורך ביישום זריז של שכבות הטיח או השפכטל

גוונים:
נוזל לבן

אריזה:
מיכלי פלסטיק,
25 ק"ג



סיקה דקור 801

מערכת מיקרו- צמנט דקורטיבי לחיפוי פנים, קירות ורצפות



שימושים:

- ציפוי רצפה מונוליטיים רציפים (ללא תפרים וחיבורים) בקירות ורצפות
- ציפוי רהיטים, מדפים וכד'
- ציפוי מערכות ריצוף ישנות
- ציפוי ע"ג אריחי קרמיקה ישנים
- חדרים רטובים כגון: מטבחים וחדרי אמבט*
- רצפות המיועדות לתנועה של הולכי רגל ציפוי דקורטיבי בחנויות, מרכזי קניות, מבני ציבור ועוד


תכונות:

- מנות שקולות, מוכן לשימוש, דו רכיבי
- עמידות מצויינת בקרינת UV
- עבירות גבוהה מאד בשכבות דקות
- הידבקות גבוהה לתשתית
- יישום מהיר
- נדבק לרוב תשתיות הבניין
- אסתטיקה גבוהה
- ציפוי נושם

הערה: יש לקבל מפרט מורחב מיועצי החברה

גוונים:
חלק A: נזל חלבי / לבן
חלק B: אבקה לבנה
פיגמנט נזולי: 500 מ"ל לכל ערכה. יש לעיין בטבלת הגוונים לבחירת הגוון הרצוי

אריזה:
מנות של 13 ק"ג רכיבים A+B ארוזות בדליי פלסטיק
פיגמנט: בקבוקונים: 500 מ"ל / 6
1 בקבוקון לכל ערכה של 13 ק"ג מוצר

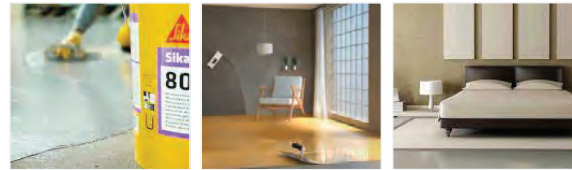

סיקה דקור 803

תערובת צמנטית דו רכיבית ליישור ושפכטל לפני יישום מערכות מיקרוטופינג / מיקרו-צמנט מסדרת סיקה דקור



שימושים:

- מיועד ליישור פני השטח לפני יישום מיקרו צמנט מסדרת סיקה דקור 801
- מילוי מישקים באריחים לצורך פילוס התשתית, לפני יישום מערכות דקורטיביות
- המוצר מתאים לשימוש על תשתיות: בטון וטיח על בסיס צמנט; לבנים ובלוקים; רצפות וקירות המצופים באריחים קרמיים; כל תשתית מינרלית פורוזיבית אחרת

תכונות:

- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד
- מערכת סגורה, דו רכיבי, מוכן לשימוש על ידי ערבוב שני הרכיבים
- קל ליישום ובעל יכולות יישור והחלקה גבוהים
- מפצה התכווצות
- דו רכיבי בעל גמישות ואיטום משופרים

גוונים:
חלק A: נזל לבן
חלק B: אבקה אפורה או לבנה

אריזה:
ערכות A+B דו רכיבי במשקל כולל של 30 ק"ג



סיקה גרד 403W

צבע / ציפוי אקרילי גמיש, היגיני, אנטי-בקטריאלי, חד רכיבי לקירות ותקרות



שימושים:

- המוצר מיועד לשימוש מקצועי
- ליישום על תשתיות בטון, לבנים, בלוקים, טיח צמנטי, גבס, מתכת, אריחים, פלסטיק ו-PVC.
- לשימוש כמוצר בסיס או לשכבת שריון בשילוב רשת מתאימה להגנה מפגיעות מכאניות בקירות
- לצביעה במתקני ייצור, מפעלי תרופות, מפעלי מזון, בתי חולים, ענף המשקאות, מחלבות, מתקני כליאה, בתי אב, מרפאות, מכוני כושר ועוד

תכונות:

- ציפוי אחיד, קל לניקוי
- עמידות טובה למשטחי ניקיון עוקבים המשתמשים בתמיסות ניקוי ודטרגנטים
- קשיח ועמיד מאוד לשחיקה אך מאפשר נשימת הקירות
- גמיש יותר בהשוואה לצבעי קיר רגילים, עמיד לחומרי ניקוי ודטרגנטים
- כושר כיסוי והסתרה טוב
- חסר ריח
- VOC נמוך
- קל ליישום

גוונים:
לבן בלבד (ניתן לגוון בהזמנת מיוחדות)

אריזה:
פח, 20 ק"ג



סיקה WALL 180 ViscoRep

חומר תיקונים עדין להחלקת קירות פנים וחוץ בחוזק גבוה



שימושים:


- החלקת קירות פנים טיח, גבס ובטון
- החלקת קירות חוץ, טיח ובטון

תכונות:

- מראה מאד חלק ומאד אסתטי
- עבירות גבוהה מאד
- קל מאד לליטוש, עבודה בשיטת שפכטל אמריקאי
- ניתן לצביעה עם כל מערכות סיקה גרד וסיקפולור
- מרווח עבודה גבוהה, 0.5 עד 50 מ"מ לשכבה
- גוון בהיר - נוח וקל לכיסוי בצבעים לבנים
- חד רכיבי - מוכן לשימוש לערבוב עם מים בלבד

גוונים:
אפור בהיר / לבן

אריזה:
שקיי נייר, 15 ק"ג





מכון התקנים הישראלי

סיקפלור 100 לבל

מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית לשימוש פנימי 10-2 מ"מ



שימושים:


- שימוש על משטחי בטון, אבן טבעית ומערכות רצפה מינרליות
- כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן
- כתשתית לציפויי פי.וי.סי ולינוליאום
- כתשתית לציפויי אפוקסי הנתונים לעומסים סטנדרטיים
- כתשתית לשטיחים מקיר לקיר
- כתשתית לרצפות עץ ולמינציה

תכונות:

- פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק
- אינה מתכווצת
- ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום
- חוזק סופי כ- B400

גוונים:
אפור בהיר

אריזה:
שקים, 25 ק"ג



סיקה לבל 115

מדה מתפלסת צמנטית



שימושים:

- פילוס רצפות בעובי של 10 מ"מ ועד 50 מ"מ.
- ניתנת ליציקה כרצפת בטון רזה
- ליישום בשאיבה או ידני
- כתשתית לפרקט, שטיחים, למינציה, PVC, לינולאום וכד'.

תכונות:

- חד רכיבית - מוכנה לשימוש
- כלכליות טובה
- טווח עובי גדול
- אינו מכיל אגרגטים גדולים
- עבידות גבוהה בשאיבה
- ייבוש לאחר 24 שעות מגמר היציקה

גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקיי נייר 25 ק"ג / שק. 60 שקים במשטח





מכון התקנים הישראלי

סיקפלור 200 לבל

מדה מתפלסת, צמנטית, חד רכיבית לשימוש פנימי 30-4 מ"מ




שימושים:

- שימוש על משטחי בטון, אבן טבעית ומערכות רצפה מינרליות
- כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן
- כתשתית לציפויי פיו.ו.סי ולינוליאום
- כתשתית לציפויי אפוקסי הנתונים לעומסים סטנדרטיים
- כתשתית לשטיחים מקיר לקיר
- כתשתית לרצפות עץ ולמינציה

תכונות:

- פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק
- אינה מתכווצת
- ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום
- חוזק סופי גבוה >B400
- רב עובי ניתנת ליישום בעובי של עד 30 מ"מ

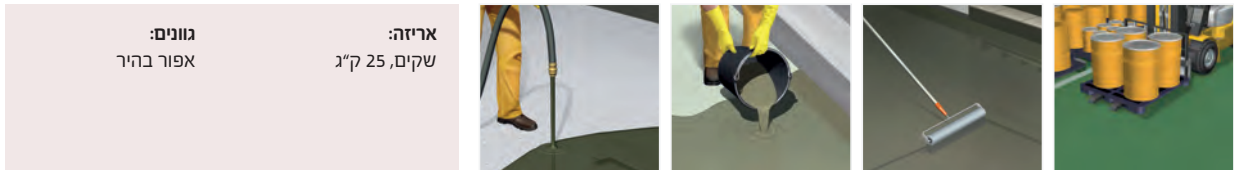

גוונים:
אפור בהיר

אריזה:
שקים, 25 ק"ג

סיקפלור 30 לבל

מדה מתפלסת, צמנטית, תעשייתית, חד רכיבית לשימוש פנימי או חיצוני 30-5 מ"מ



שימושים:

- שימוש על משטחי בטון, אבן טבעית ומערכות רצפה מינרליות
- כתשתית לאריחי קרמיקה, גרניט, אבן
- כתשתית לציפויי פיו.ו.סי ולינוליאום
- כתשתית לציפויי רצפה תעשייתיים (אפוקסי, פוליאורטן, PMMA, פוליאורטן צמנט ועוד)
- כתשתית לשטיחים מקיר לקיר
- כתשתית לרצפות עץ ולמינציה

תכונות:

- פילוס אסתטי ואחיד ומראה חלק
- חוזקים גבוהים וצפיפות גבוהה
- ייבוש מהיר, ניתן ללכת לאחר 3 שעות מהיישום
- חוזק סופי גבוה, כ- B500
- ספיגות נמוכה
- אסתטית ואחידה



גוונים:
אפור בלבד

אריזה:
שקים, 25 ק"ג

סיקפלוור לבל 340

מדה צמנטית בגמר גבוה לשימושי פנים 3-40 מ"מ

שימושים:

- פילוס גבוה מאד
- מראה אחיד
- עבדות גבוהה
- חוזק סופי גבוה


תכונות:

- לכל סוגי החיפויים: פרקט, למינציה, שטיחים, פוי וי סי, אריחים וציפויים (לאחר ייבוש מלא)
- רמת התפלסות ודיוק גבוהים מאד



גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקי נייר 25 ק"ג
40 שקים במשטח

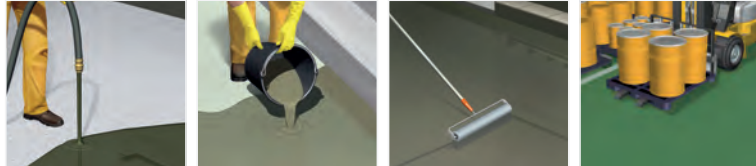

סיקפלוור 399XXL

מדה צמנטית חצי תעשייתית בהתפלסות גבוהה ליציקות רבות עובי 10-100 מ"מ

שימושים:

- למילוי ופילוס אזורים עם הפרשי גבהים גדולים
- לשטיח, פרקט, פוי וי סי, לינוליאום, אריחים וכד'


תכונות:

- טווח עובי גבוה
- התפלסות גבוהה
- יציבה וחזקה
- ייבוש מהיר
- חוזק סופי גבוה



גוונים:
אפור בטון

אריזה:
שקי נייר 25 ק"ג
40 שקים במשטח



חדש

סיקפלור - 4400 דקוסם

מדה מתפלסת, דקורטיבית, היברידית, מהירת ייבוש



שימושים:

- יישום קל וגמר ברמה גבוהה מאוד
- ייבוש מהיר
- חוזק גבוה ללחיצה ולשחיקה
- התכווצות ומתח נמוכים מאוד
- מתאים לשימוש בשילוב חימום תת רצפתי
- מכיל תכולת חומרים ממוחזרים גבוהה

תכונות:

- רצפות בטון בשטחים מסחריים או בניה פרטית
- מדה מתפלסת קיימת
- כשכבת בטון דקורטיבית דביקה על תשתיות מינרליות חזקות
- לעובי 5-10 מ"מ כשכבה סופית
- טכנולוגיה בעלת ריאקציה חסרת ריח ופליטות נמוכות המיועדת לשימוש באזורים הומי אדם
- ניתן לשילוב עם מגוון סילרים מתאימים

גוונים:
לבן שנהב ואפור בהיר במלאי שוטף. גוונים נוספים על פי דרישה (גוון לבן ניתן לגיוון מקומי)

אריזה:
שקיי נייר, 20 ק"ג



סיקה קריט 50 - TXD

טיח צמנטי אוטם ליישור והרבצה באיכות גבוהה. כחלק ממערכת חדרים רטובים של חברת Sika



שימושים:


- ליישור והרבצה בקירות פנים
- ליישור קירות חוץ
- לחזיתות מבנים
- ניתן לפיסול ליצירת טקסטורה או הטבעה
- באמצעות תבניות אדריכליות
- ליישום לפני החלקת קירות
- על תשתיות אבן, לבנים, בריקים, בלוק, בלוק בטון ואיטונג, פומיס, סיליקט ואחרים
- (אינו מיועד לשימוש על תשתיות גבס)

תכונות:

- הידבקות גבוהה לתשתית
- מאפשר נשימת הקירות
- פני שטח חזקים וקשים
- תחזוקה נמוכה
- שכבות עבות במהלך אחד
- מתאים ליישום באמצעים ידניים או בהתזה רטובה

גוונים:
לבן בלבד

אריזה:
שקיי נייר 25 ק"ג, 60 שקיים



סיקפלור 01 פריימר

יסוד אקרילי עשיר פולימרים לתשתיות סופגות לפני ביצוע מדה מתפלסת

שימושים:

- מיועד לדילול עד ל 1:3 בהתאם לספיגות התשתית
- לשימוש פנימי
- מתאים לשימוש גם תחת דבקי אריחים

תכונות:

- עלות תועלת גבוהה - ניתן לדילול עד 1:3
- ייבוש מהיר
- מתאים לשילוב עם מערכות חימום תת רצפתיים
- קל לשימוש
- ניתן לריסוס
- משפר הידבקות המדה ומאחד התשתית



גוונים:
תכלת

אריזה:
קנקני פלסטיק 5 ק"ג /
10 ק"ג
חביות 200 ק"ג



סיקפלור 02 פריימר

פריימר מיוחד לפני יישום מדות מתפלסות

שימושים:

- מיועד לשימוש פנימי
- לתשתיות בלתי סופגות / גלזורה / אריחים
- לחסיפוס פני שטח
- לחיזוק הידבקות לתשתית


תכונות:

- חד רכיבי מוכן לשימוש
- תצרוכת נמוכה
- מתאים לשימוש בשילוב חימום תת רצפתי
- חסר ריח
- מריחה פשוטה ברולר



גוונים:
ירוק בהיר

אריזה:
דליי פלסטיק 5 ק"ג
או 12 ק"ג



חדש

סיקה KATYMPOR

טיח צמנטי חד רכיבי אוטם ליישור והרבעה בבריכות שחיה



שימושים:

- שכבת הרבעה וטיח מיישר בבריכות שחיה
- מתאים גם לחזיתות מבנים היכן שנדרשת אטימות גבוהה
- כטיח מיישר בחדרים רטובים
- ניתן לפיסול ליצירת טקסטורה או הטבעה באמצעות תבניות אדריכליות
- ליישום לפני החלקת קירות או מערכות איטום
- מתאים ליישום על תשתיות אבן, לבנים, בריקים, בלוק, בלוק בטון ואיטונג, פומיס, סיליקט ואחרים
- אינו מיועד לשימוש על תשתיות גבס

תכונות:

- הידבקות גבוהה לתשתית
- מאפשר נשימת הקירות
- פני שטח חזקים וקשים
- תחזוקה נמוכה
- שכבות עבות במהלך אחד
- מתאים ליישום באמצעים ידניים או בהתזה רטובה
- זמן פתוח ארוך (ניתן ליישור והחלקה גם לאחר שעתיים מהיישום)

אריזה:

שקי נייר, מוכן לשימוש במשקל של 25 ק"ג

גוונים:

אבקה בגוון לבן, חד רכיבי

סיקה גרד Pool Protect (piscine)

ציפוי חודר תשתית לאיטום תשתיות מינרליות והגנה בבריכות שחיה

חדש



שימושים:

- להגנה ואיטום תשתיות במערכות טבולות בבריכות שחייה ע"ג טיח מינרלי פולימרי ייעודי לבריכות (דוגמת סיקה טופ 129)
- להגנה ושדרוג איטום ע"ג אריחים מינרליים סופגים * בבריכות שחייה * נדרשת בדיקת התאמה מקדימה

תכונות:


- מעמיק גוון ומקנה לתשתית מראה חצי רטוב ואסתטי בהתאם לסוג התשתית וכמות החומר שיושמה
- חד רכיבי מוכן לשימוש
- מגן על טיחים מינרליים כנגד כימיקלים הנפוצים בשימוש בבריכות שחייה
- מגביר עמידות להכתמה של התשתית
- מגביל התפתחות אצה וירוקת
- מקל על ניקיון התשתית
- אינו דוהה או מצהיב לאורך זמן

אריזה:

דליי מתכת 11 ליטר

גוונים:

שקוף, ללא גוון



סיקה WALL 303 Fibers

משחה אקרילית חד רכיבית גמישה למילוי ותיקונים, בתוספת סיבי זכוכית לשיריון




שימושים:

- תיקונים כלליים בבניה על גבי תשתיות סופגות
- מילוי חורים, חללים, מרווחים ופינותמילוי סדקים
- לפני עבודות צבע
- מגוון תשתיות: גבס, בטון, טיח, צבעים אקריליים, סיד ועוד

תכונות:

- מראה חלק ואסתטי
- עבירות גבוהה מאד
- נשאר גמיש לאחר היישום
- חסר ריח
- ניתן לשיוף
- מתאים למילוי ותיקונים בעובי 0.1-4.0 מ"מ
- מוכן לשימוש היישר מהמארז

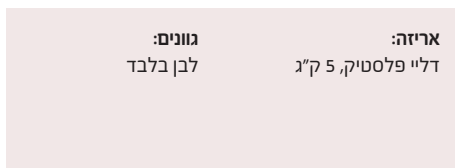

חדש

סיקה WALL - 760 2 IN 1

שפכטל תיקונים מקצועי, חזק על בסיס מיקרו צמנט, לעבודות חוץ ופנים



שימושים:

- תיקון חורים, סדקים, מילוי חללים, החלקה ויישור של תשתיות בנייה לפני שכבות צבע או גמר, בשימושי חוץ ופנים

תכונות:

- גמר חלק וקל לעיבוד
- ייבוש מהיר
- ניתן לליטוש
- שכבות דקות
- אינו נסדק כאשר מיושם בעובי הנכון ובתנאים המתאימים
- חד רכיבי- לערבוב עם מים בלבד
- ניתן להתזה בצידוד מתאים



גילאר בע"מ
BUILDING TRUST



אקדחים וכלי עבודה



אקדח סיקה לנקניקים ושפופרות, דגם 6AC/4AC



אקדח ליישום אלסטומרים, ידני

שימושים:

- לביצוע תפרים ברצפות וקירות
- לעבודות הדבקה
- לעבודות איטום

תכונות:

- חוזק גבוה
- הוצאת החומר ברכות וביעילות
- קל לניקוי

אריזה:

יחידות, כולל 3 פיות, 10 יחידות בקרטון

אקדח כוחלה

אקדח ליישום חומרי מליטה, ידני

שימושים:

- לביצוע עבודות גראוטינג
- למילוי חללים ומרווחים בחומרים צמנטיים
- ליישום משחות אפוקסיות
- ליישום רובה / כוחלה במישקי רצפה
- ליישום כוחלה בחיפוי קירות

תכונות:

- חוזק גבוה
- הוצאת החומר ברכות וביעילות
- קל לניקוי

אריזה:

יחידות, כולל פיה דקה ופיה עבה באריזה



אקדח שפופרות 380 מ"ל

אקדח ליישום סיקה אנקור פיקס - S

שימושים:

- מתאים לעבודות עיגון
- ליישום סיקה אנקור פיקס - S
- ליישום חומרים חד רכיביים בנפח שפופרות של 380 מ"ל

תכונות:

- חוזק גבוה

אריזה:

יחידות, 5 יחידות בקרטון



מלג' לסיקה סרם 500 סרלסטיק

מלג' נירוסטה ייעודי למריחת סיקה סרם 500 סרלסטיק



תכונות:

- כלי ייעודי למוצר

שימושים:

- לביצוע סירוק תוך כדי יצירת שכבת איטום

אריזה:

יחידות בודדות

אקדח לשפופרת כפולה - סיקה אנקור פיקס 3030/3000

אקדח ליישום אלסטומרים, ידני



תכונות:

- חזק במיוחד
- עבודה ללא מאמץ
- זמן סוללה ארוך

שימושים:

- ליישום שפורפרות דו רכיביות של סיקה אנקור פיקס 3000/3030
- יחס דחיסה 1:3

משאבת הזרקה ידנית



תכונות:

- כלכלי

שימושים:

- להזרקת חומרים אפוקסיים כגון: סיקדור 52
- להזרקת פוליאוריטן, Sika Injection
- לתיקונים והזרקות ידניות
- מיכל 1000 מ"ל

אריזה:

יחידות, כולל מתאמים וצינורית הזרקה קשיחה 20 ס"מ

